
便于设计的尺寸和范围

小型大流量水用流量传感器新上市!

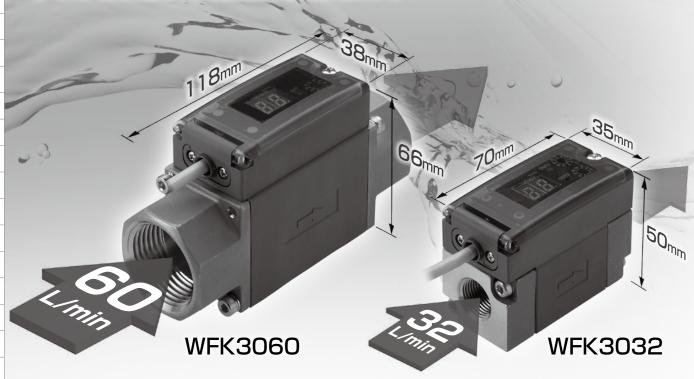


卡曼涡街式水用流量传感器 FLUEREX

WFK3000 SERIES

机型种类丰富

新增C型

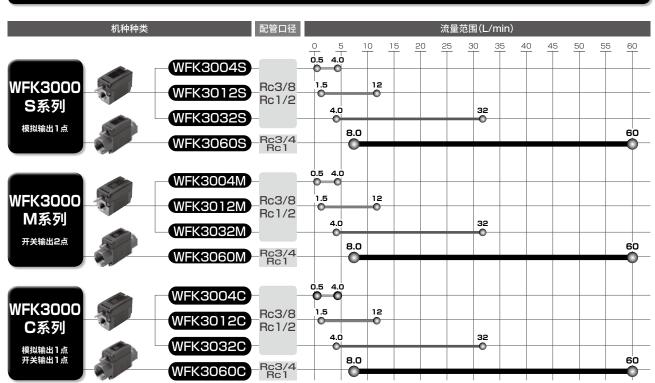

EXA FWD

HNB/G

USB/G FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G FHB

FLB

AB AG

AP・ AD APK・ ADK 干燥 空气用

EX防爆型

防爆型 HVB・ HVL

S∜B• NAB LAD• NAD

水用 相关 NP·NAP· NVP

SNP

CHB/G MXB/G

其他阀 SWD· MWD

集尘用 CVE・

CVSE CCH・ CPE/D 生命 科学

科学然气

自洒 室专 特流 接

卷末

生产品

操作简单,无需操作说明

传感器型仅需配线即可立即使用。 开关型只需转动旋转开关即可完成设定。

无需进行繁琐的开关设定。

WFK3000S 传感器型:模拟输出1点

电源指示灯



WFK3000M 开关型: 开关输出2点



输出指示灯

实时流量显示 (10L/min以上显示整数部分) 9 3 8 4 7 5 L/min

旋转开关 (分10档设定输出设定值)

8.8 ↓ 旋转开关

WFK3000C

传感器·开关型: 模拟输出1点、开关输出1点

> | 旋转开身 输出指示灯

支持模拟


开关两种输出

实时流量显示 (1OL/min以上显示整数部分)

高可靠性测量方式

采用高可靠性卡曼涡街式。

卡曼涡街式与叶轮式不同,它没有可动部,因 此不会因配管中的杂物、锈斑等发生故障。




防护等级:相当于IP65

也可放心安装在食品机械等需要防水喷射性的 场所。

用途示例

半导体 半导体制造装置


半导体制造设备的冷却及温度管理。 蚀刻、磨床、切片机、CVD。



淬火 高频淬火装置

冷却水的定量管理。

水



EXA

FWD

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG AP•

AD APK• ADK

ADK 干燥 空气用

EX防爆型

防爆型

HVB • HVL S ♦ B •

NAB LAD • NAD

> 水用 相关

NP•NAP• NVP

SNP CHB/G

MXB/G

其他阀

SWD.

MWD 集尘用

CVE · CVSE

CCH· CPE/D 生命 科学

燃气

自洒 室专 特流

特殊 流体 接单 生产品

卷末