

主管路过滤器 节能且长寿命

备有4个系列40个机种，涵盖16~256m³/min(ANR)。

P SERIES

预过滤器

去除3μm以上
水滴分离率95%

S SERIES

精密过滤器

去除0.3μm以上
二次侧油份浓度0.5mg/m³
(21℃时)

M SERIES


高性能精密过滤器

去除0.01μm以上
二次侧油份浓度0.01mg/m³
(21℃时)

X SERIES


活性炭过滤器

通过活性炭吸附
二次侧油份浓度0.003mg/m³
(21℃时)

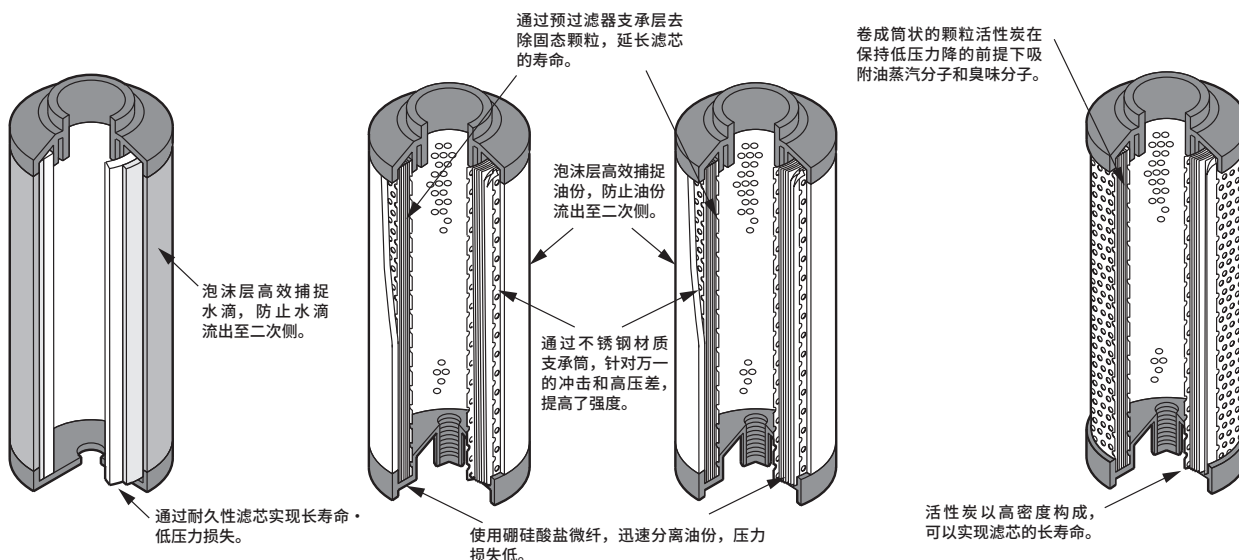


■ 长寿命·低压力损失的滤芯

滤芯使用寿命曲线

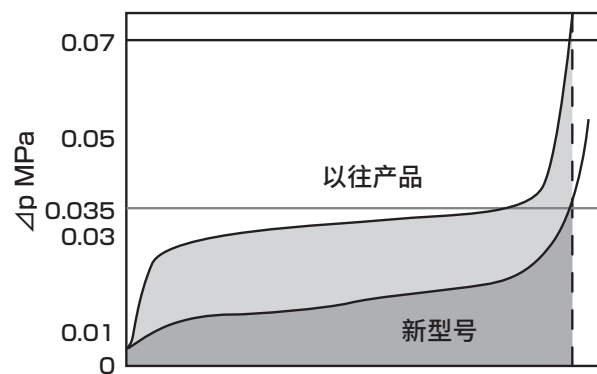

通常使用状态下
每年更换滤芯

- 压力损失为以往的1/2
- 在压力降达到0.035MPa时更换滤芯。
- 通常使用状态下，滤芯的使用寿命为1年

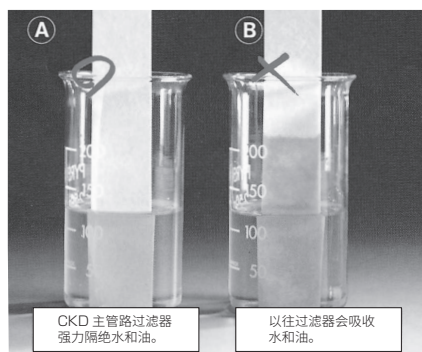


① 新过滤器

过滤层的“硼硅酸玻璃微纤”强力隔绝水和油，从而最大限度防止压力下降、降低运行成本。

② 以往的过滤器

以往的玻璃微纤会吸收水和油，容易产生压力下降、过滤性能下降。运行成本也高。

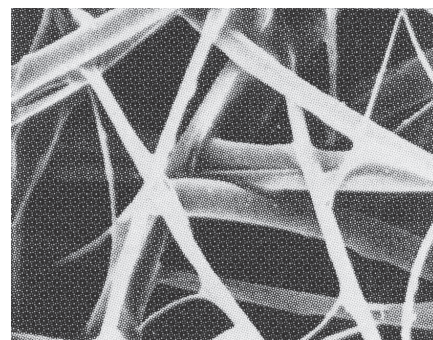

滤芯纤维内的空隙率高达96%，压力损失少，寿命长。

1.降低运行成本。

3 μ m滤芯采用CKD独有的化学纤维结构的耐久性滤芯。
凭借这一结构，减少了堵塞，降低了滤芯的更换次数。
(P系列)

2.有助于节能。

通过耐久性滤芯，减少了压力损失。(P系列)

3.滤芯更换简便。

滤芯的安装采用丝杆方式，减轻了滤芯更换工作。
此外，丝杆部分采用不锈钢，无需担心因生锈而固结。

4.日常检查轻松。

正面配备有压差表。
日常检查时清晰可见。
该压差表可作为滤芯更换周期的大致标准使用。

5.设备设计简单。




只要流量相同，各系列的尺寸、口径也相同，设计、安装非常简单。

6.安装简单。

标配有安装支架。
因此无需安装用器材。
(AF3016除外)
此外，不要时还可以拆卸。

7.产品种类丰富。

备有4个系列40个机种。
可根据流量空气的质量来选择最佳的机种。



A 流量分类		B 滤芯的型号		C 通 径	
016	16m ³ /min (ANR)	P	P系列	50	法兰2B
032	32m ³ /min (ANR)	S	S系列	80	法兰3B
048	48m ³ /min (ANR)	M	M系列	100	法兰4B
064	64m ³ /min (ANR)	X	X系列	150	法兰6B
080	80m ³ /min (ANR)			200	法兰8B
096	96m ³ /min (ANR)				
128	128m ³ /min (ANR)				
160	160m ³ /min (ANR)				
192	192m ³ /min (ANR)				
256	256m ³ /min (ANR)				



使用前请务必阅读第172~173页的使用注意事项。