


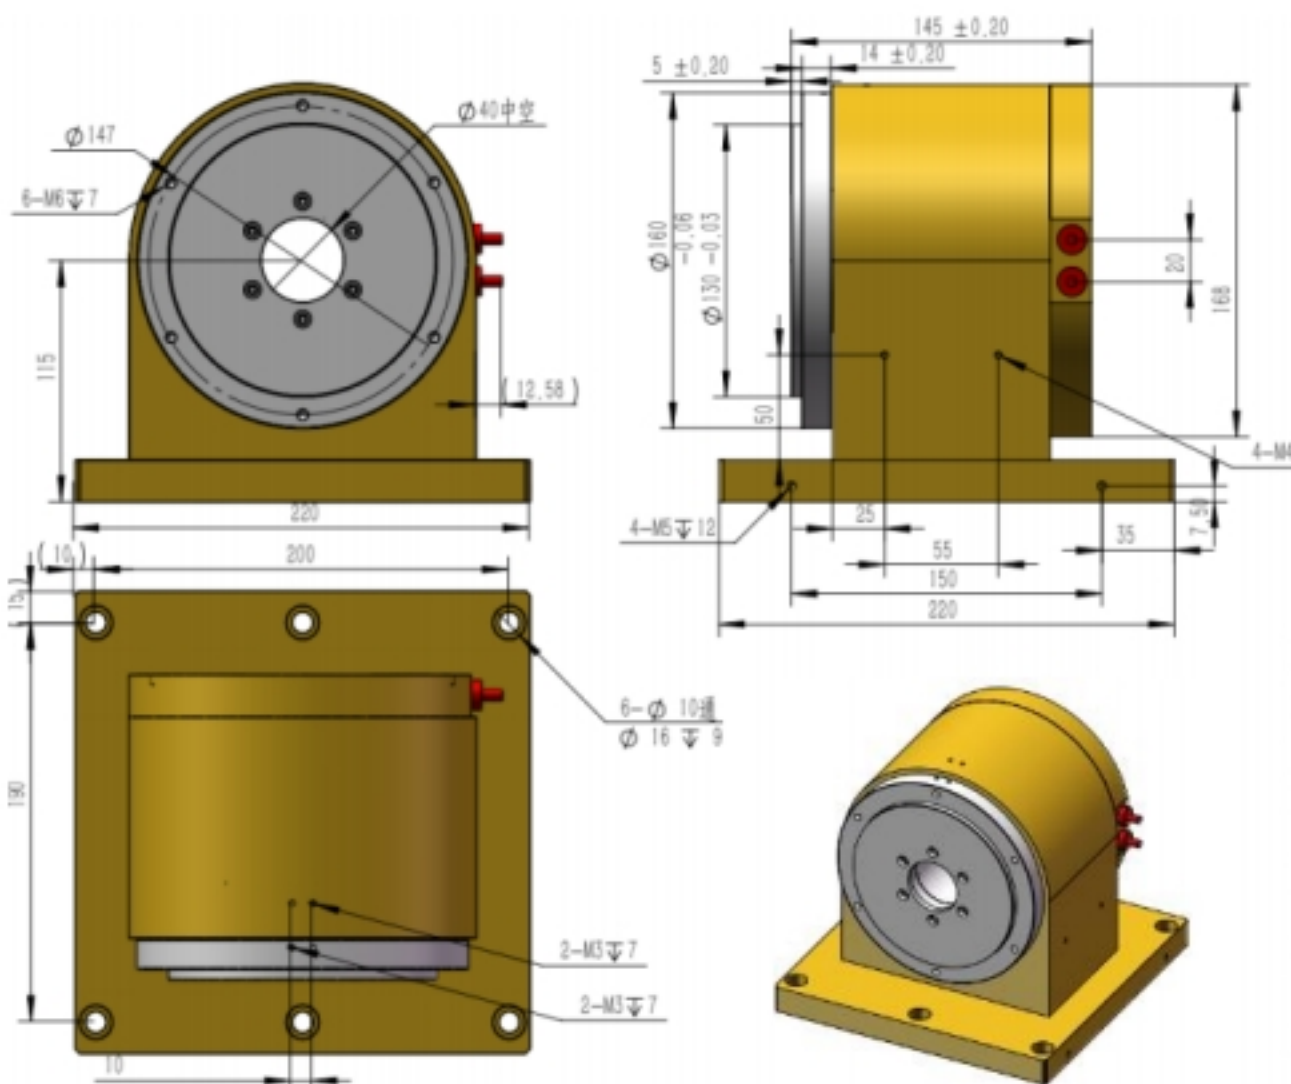

主要参数	单位	ZRDDR-168140-90-300-DMC-40
高度	mm	140
直径	mm	168
最大转矩	N. m	90
连续转矩	N. m	30
最大电流	A rms	9
连续电流	A rms	3.5
最高转速	rpm	300
电阻 (ptp)	Ω	21
电感 (ptp)	mH (25° C)	65
转矩常数	Nm/A rms	8
极数	-	20
编码器分辨率	pluse/rev	8388608
绝对定位精度	Arc sec	±15
重复定位精度	Arc sec	±2
转动惯量	Kg m2	0.033
基本额定静载荷	N	20000
轴向偏摆	um	5
径向偏摆	um	5
电机重量	Kg	15.263
温度	°C	0-40
湿度	%	0-85
防护等级	IP	65