



过滤减压阀 室外系列

BW7019 Series

过滤器和减压阀一体化。

● 配管口径：Rc1/4

JIS符号




规格

项目		BW7019
最高使用压力	MPa	1.0
耐压力	MPa	1.5
流体温度	℃	5~60
环境温度	℃	-10~60 (但是, 不得冻结)
过滤精度	μm	5
设定压力	MPa	0.04~0.83
溢流		带溢流机构
配管口径	Rc	1/4
重量	kg	0.45

注1：使用活塞排水(D)时, 最低工作压力为0.1MPa。请勿在有冲击的装置中使用。


流量特性

● BW7019 Rc1/4

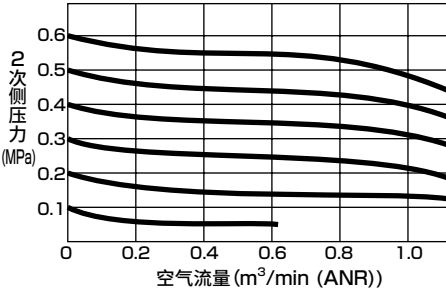


压力特性

● BW7019

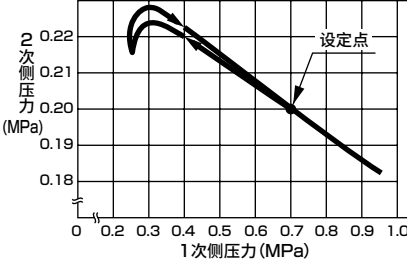

型号表示方法

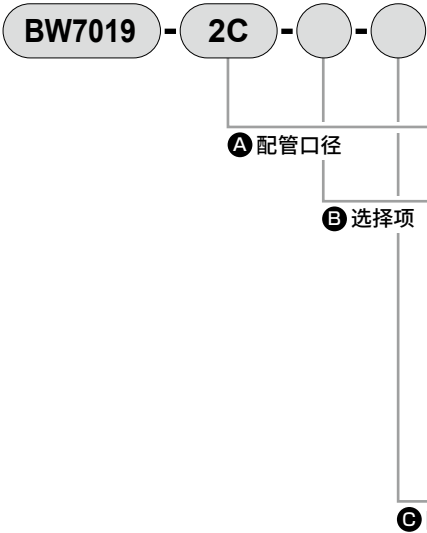

型号选择时的注意事项

注1：选择项G的保修期为交货后的3年内或使用开始后的1年内中最先到达的一方。

注2：选择项G时, 需替换规格书、图纸。

符号	内容
A 配管口径	
2C	Rc1/4
B 选择项	
排水	无符号 气嘴阀
	D 活塞排水
滤芯	无符号 5μm
保修期	无符号 交货后的1年内
	G 交货后的3年内 (带检查成绩单、检查要领书、溯源体系图) 注1 注2
流向	无符号 标准流向(左→右)
	X1 逆流(右→左)
C 附件(附带)	
无符号	无附件
GW49P	压力表(GW49D-6-P10)
BW	支撑件(6506-W)

选择项重量表


※请加算到标配品的重量上。

单位：kg

	排水	压力表	支撑件
符号	D	G	B
BW7019	0	0.086	0.03

内部结构及部件一览表

● BW7019

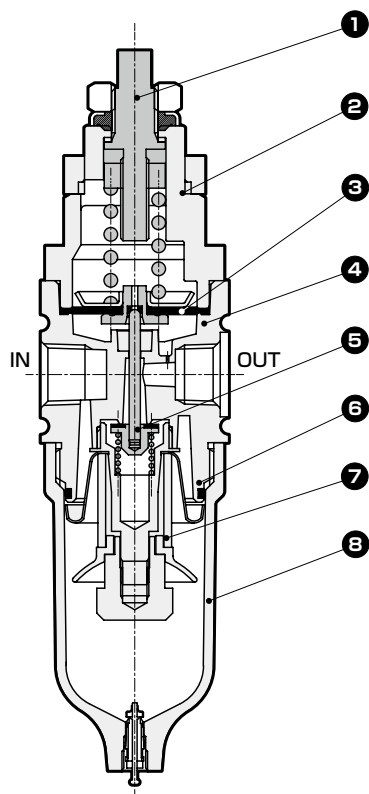


No.	部件名称	材质
1	调整螺钉	不锈钢
2	罩盖	锌合金压铸件、铝
3	隔膜组件	丁腈橡胶、铜、锌合金压铸件
4	本体	铝合金压铸件
5	阀组件	黄铜・氢化丁腈橡胶
6	O形圈	特殊丁腈橡胶
7	滤芯	聚丙烯
8	金属滤杯组件	锌合金压铸件


外形尺寸图




● BW7019

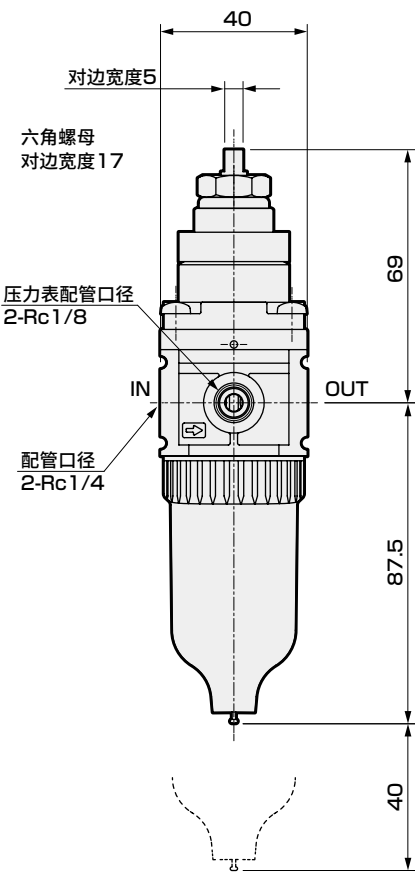

维护尺寸

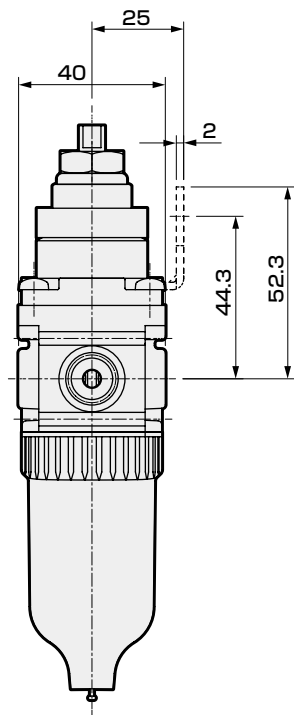

● 附件
支撑件 (-BW)
部件型号：6506-W

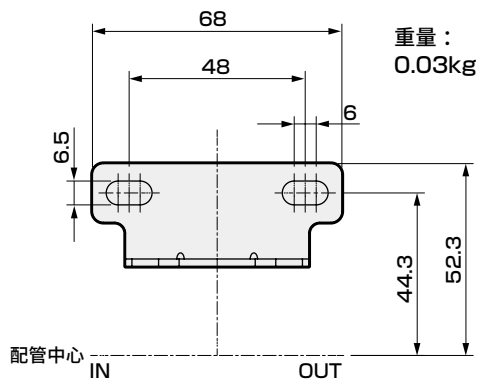

重量：
0.03kg