

是否损伤重要工件?

无冲击型即使在高速下也可轻柔夹持工件。





冲击控制
到约1/30

内置冲击吸收机构


独创的无冲击机构（选择项对应）

导轨卡爪的冲击导致工件损伤。

即使在高速下也可轻柔夹持工件。

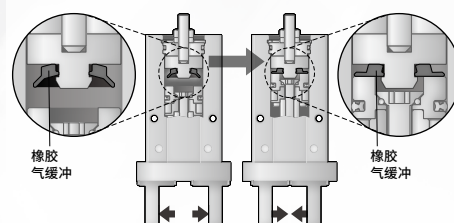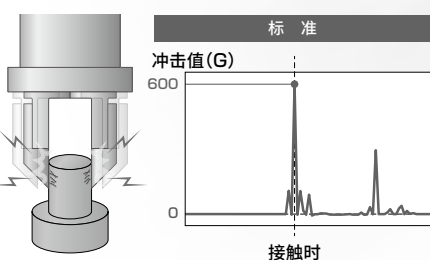


※可根据行程进行调整。



高刚性・高精度

采用线性导轨

导轨和卡爪的一体化结构实现了高刚性和高精度。



高设计自由度

可从 3 个方向安装

轴向上安装	横向安装	纵向安装
带标准凸台	本体厚度公差 $\pm 0.05\text{mm}$	优异的 自定心 精度