


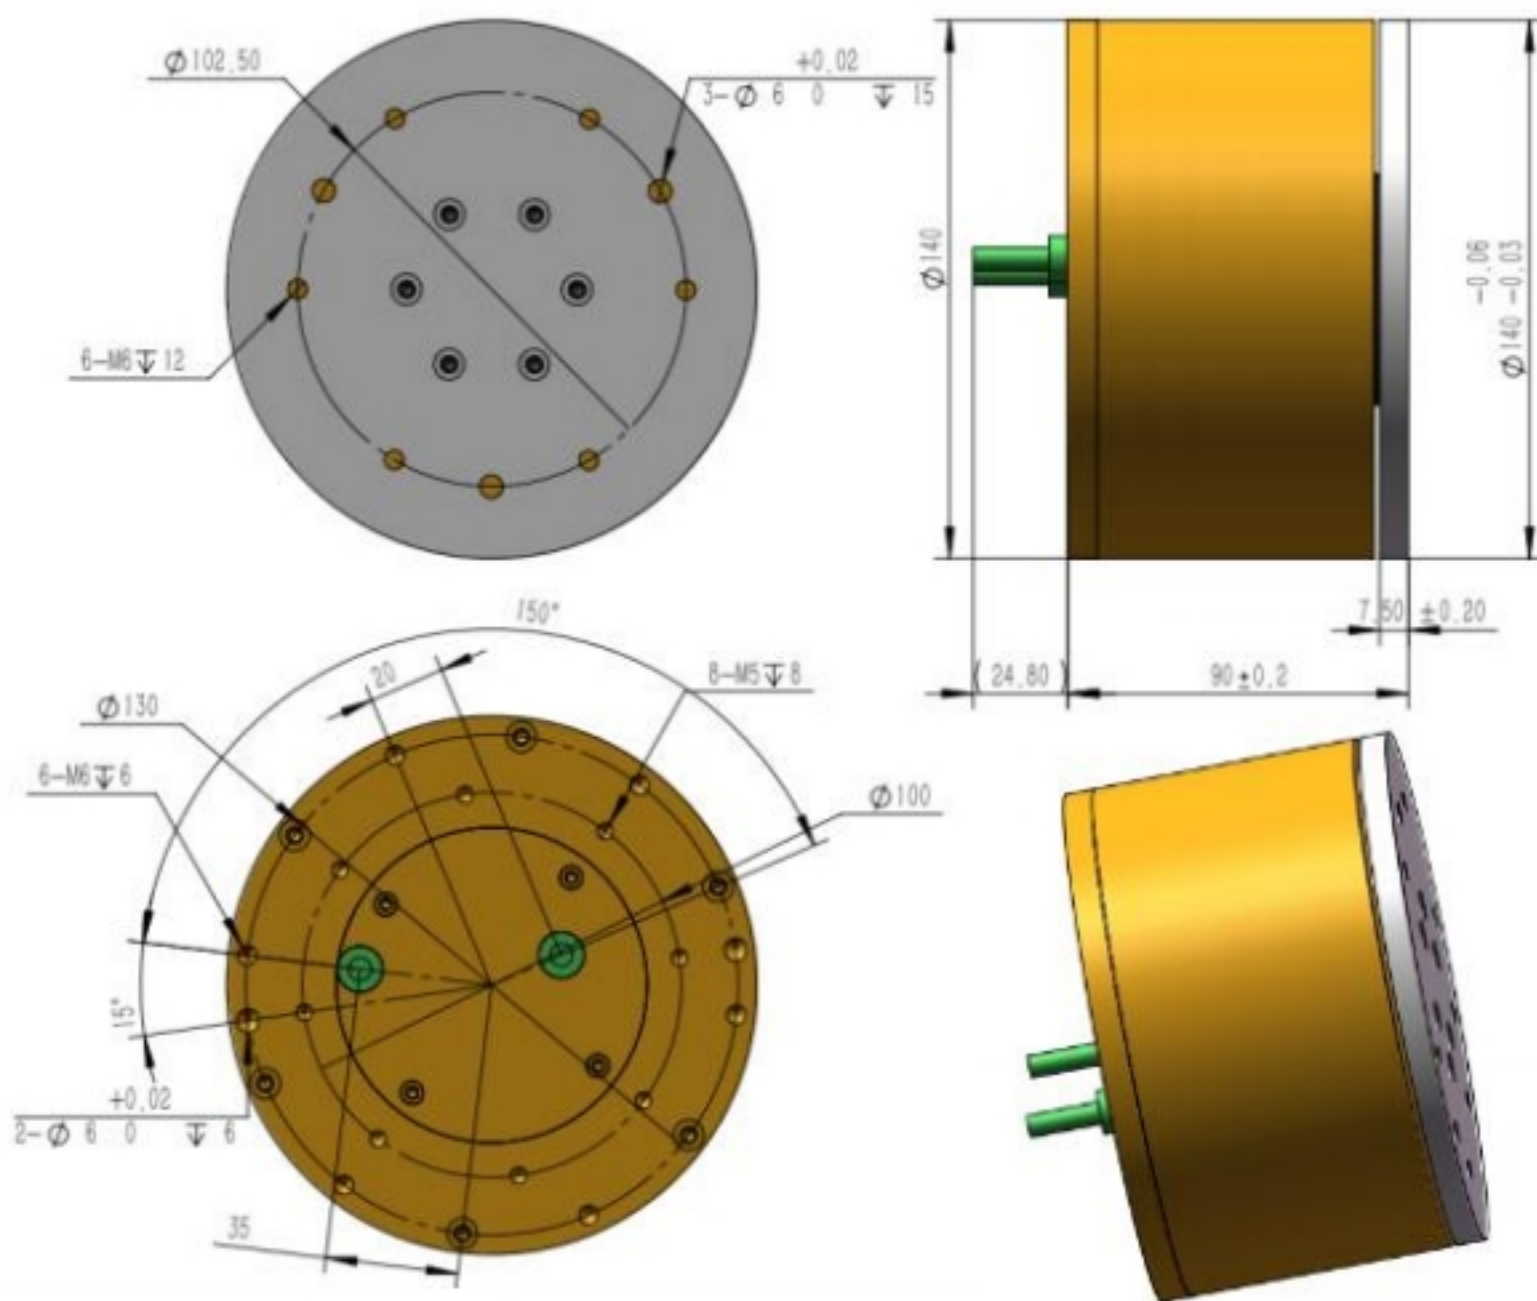

主要参数	单位	ZRDDR-14090-30-500-DMC
高度	mm	90
直径	mm	140
最大转矩	N. m	30
连续转矩	N. m	10
最大电流	A rms	9
连续电流	A rms	3
最高转速	rpm	500
电阻 (ptp)	Ω	10
电感 (ptp)	mH (25° C)	30
转矩常数	Nm/A rms	3
极数	-	28
编码器分辨率	pluse/rev	8388608
绝对定位精度	Arc sec	± 15
重复定位精度	Arc sec	± 2
转动惯量	Kg m2	0.00735
基本额定静载荷	N	4000
轴向偏摆	um	5
径向偏摆	um	5
电机重量	Kg	7.854
温度	°C	0-40
湿度	%	0-85
防护等级	IP	25