


锁紧单元

# UB Series

●适用轴径：φ8、φ16

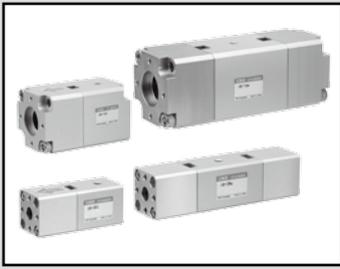

## 规格

项 目	UB-08S	UB-16S	UB-08W	UB-16W
使用流体	压缩空气			
最高使用压力	MPa 1.0			
最低使用压力	MPa 0.3			
耐压力	MPa 1.6			
环境温度	℃ -5~60(但是, 不得冻结)			
夹持力	N 180	N 450	N 180	N 450
给油	不要(给油时使用透平油1种ISO VG32)			
锁紧方向	单向		双向	
适用轴径及尺寸允许误差	mm φ8 <sup>+0.05</sup> / <sub>-0.10</sub>	mm φ16 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.15</sub>	mm φ8 <sup>+0.05</sup> / <sub>-0.10</sub>	mm φ16 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.15</sub>
重量	g 99	g 367	g 160	g 578

## 型号表示方法

UB - (08) (S)


Ⓐ 适用轴径

Ⓑ 锁紧方向


符号	内 容
<b>Ⓐ 适用轴径</b>	
08	φ8
16	φ16
<b>Ⓑ 锁紧方向</b>	
S	单向
W	双向

## 内部结构图及部件一览表

### ●UB-08·16S

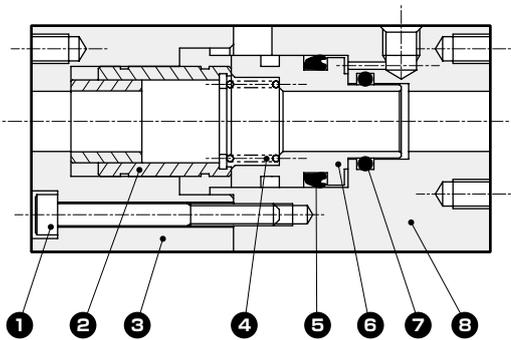

### ●UB-08·16W

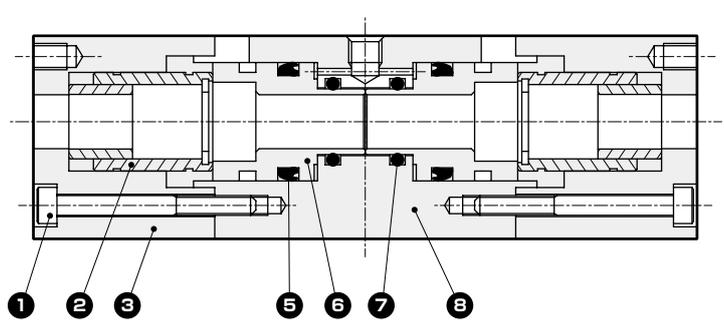

不可拆解


不可拆解

编号	部件名称	材 质	备 注	编号	部件名称	材 质	备 注
1	内六角螺栓	不锈钢		5	活塞密封件	丁腈橡胶	
2	夹持器	-		6	活塞	铝合金	阳极氧化
3	夹持器外壳	铝合金	硬质阳极氧化	7	O形圈	丁腈橡胶	
4	弹簧	钢	电泳涂装	8	本体	铝合金	硬质阳极氧化


LCM  
LCR  
LCG  
LCW  
LCX  
STM  
STG  
STS·STL  
STR2  
UCA2  
ULK※  
JSK/M2  
JSG  
JSC3·JSC4  
USSD  
UFCD  
USC  
UB  
JSB3  
LMB  
LML  
HCM  
HCA  
LBC  
CAC4  
UCAC2  
CAC-N  
UCAC-N  
RCS2  
RCC2  
PCC  
SHC  
MCP  
GLC  
MFC  
BBS  
RRC  
GRC  
RV3※  
NHS  
HRL  
LN  
卡爪  
卡盘  
机械卡爪·卡盘  
缓冲器  
FJ  
FK  
速度控制器  
卷末

## 外形尺寸图


### ●UB-08S

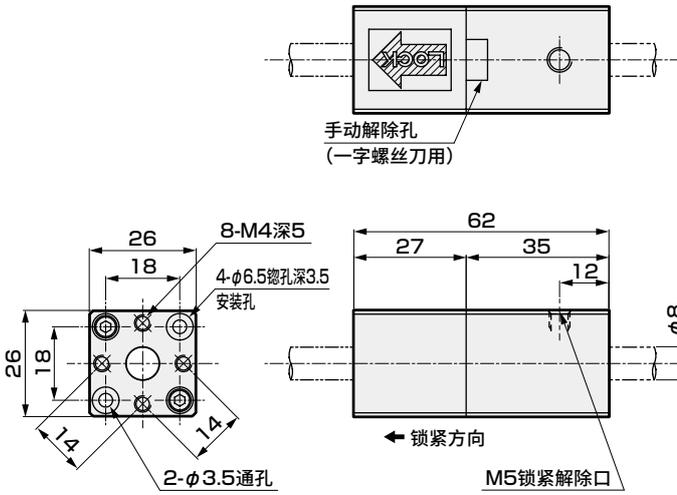


### ●UB-16S

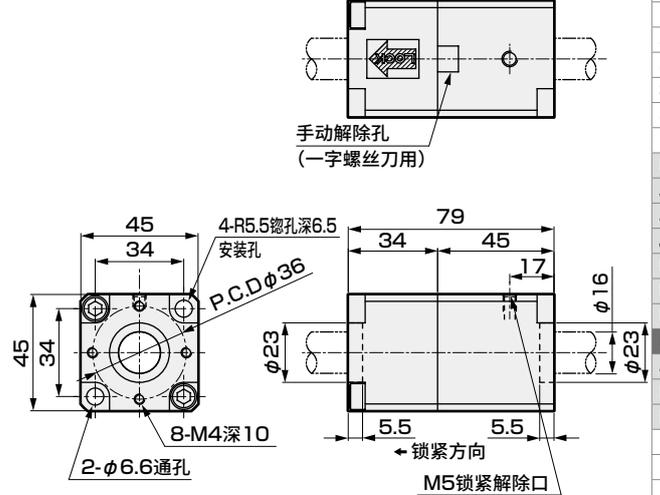

### ●UB-08W

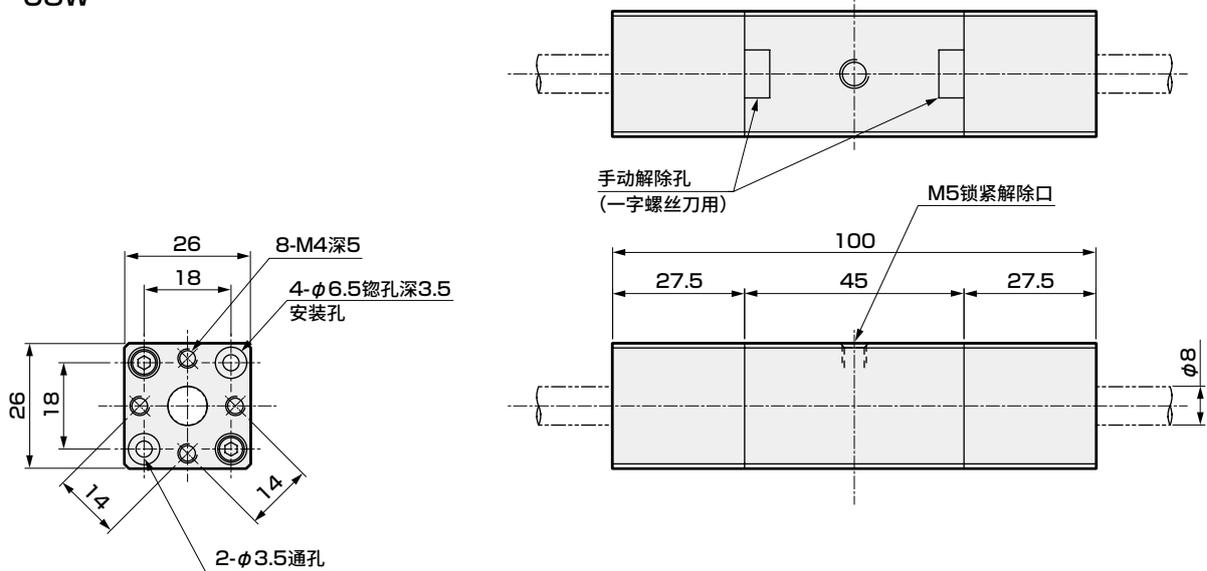

### ●UB-16W

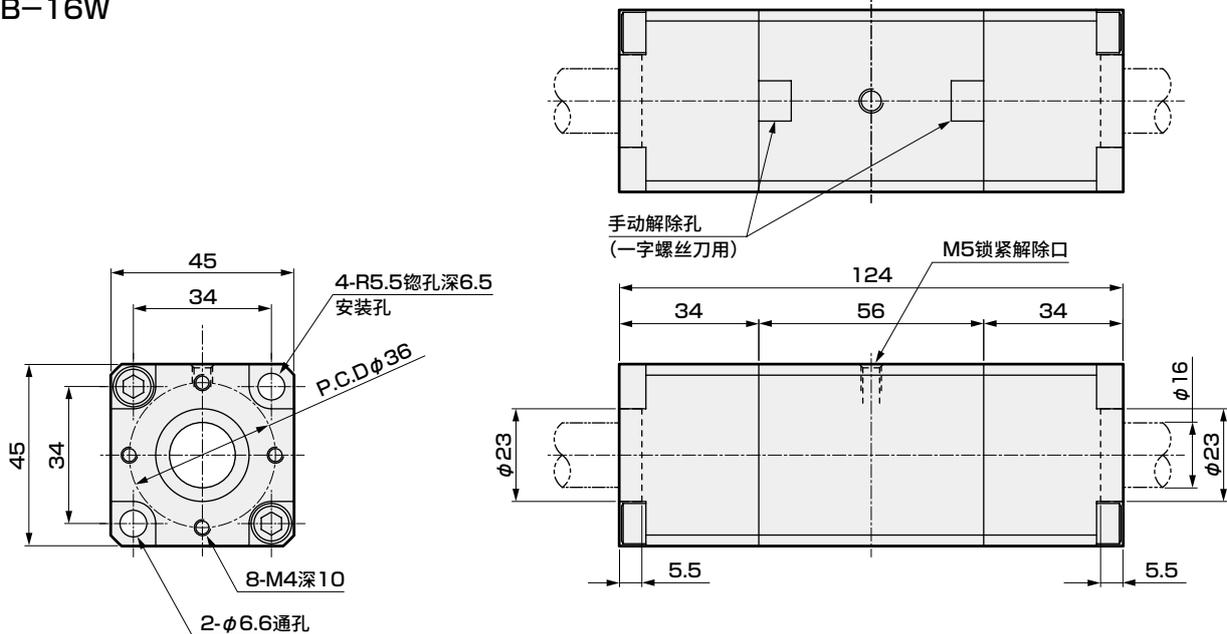

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
<b>UB</b>
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末