

基本式样Specification


规格Spec

位置重复精度Repeatability (mm)	±0.04	
导程Lead (mm)	40	
最高速度Maximum Speed (mm/s)	2000	
最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用Horizontal (kg)	45
	垂直使用Vertical (kg)	
定格推力Rated Thrust (N)	204	
标准行程Stroke Pitch (mm)	100-3050mm/50间隔 50 mm Pitch	
AC伺服马达容量 AC Servo Motor Output (W)	400	
皮带宽度Belt Width	30	
高刚性直线滑轨 High Rigidity Linear Guide (mm)	W20XH15	
原点感应器 Home Sensor	外挂Outside	EE-SX672(NPN)

※马达加减速设定0.4秒。

Acceleration and deceleration value is set 0.4 second.

感应器接线图<原点及端点> Sensor Layout

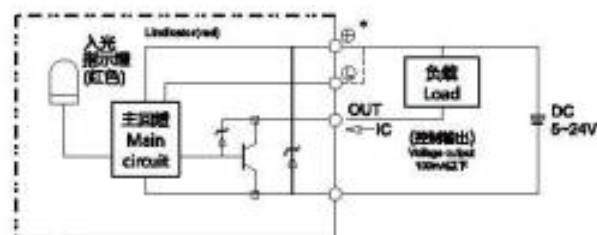

容许负载力距表 Allowable Overhang



(单位 Unit : mm)


水平安装 Horizontal Installation	A	B	C
10kg	2942	1133	1033
20kg	1430	547	498
30kg	926	350	320
45kg	588	219	201



(单位 Unit : mm)

壁挂安装 Wall Installation	A	B	C
15kg	676	742	1933
25kg	390	428	1127
35kg	269	294	781
45kg	201	219	588

静态容许负载惯量 Static Loading Moment



(单位 Unit : N.m)

MY	1032
MP	1034
MR	908

※力距表所示的数据，代表重心。

The torque value in the chart indicate the center of gravity.

※符合安装规范的正常使用时，保证寿命为10000公里。

Operation life is 10,000km when the product is using under the specified conditions.

※倒吊使用无法套用标准规范，如有需求请洽问我司业务。

Data information is not for ceiling-mount inverse use. Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服马达一览表 Suitable Motor Brand

厂家 Brand	马达记号 Mark Maximum	刹车有无 Brake	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor ModelModel	驱动器型号 Driver Model
三菱 Mitsubishi	M	无刹车(水平仕様) No Brake[Horizontal Type]	400	220	HG-KR43	MR-J4-40A
国际 Panasonic	P	无刹车(水平仕様) No Brake[Horizontal Type]	400	220	MHMD042G1U	MBDHT2510
台达 Delta	T	无刹车(水平仕様) No Brake[Horizontal Type]	400	220	ECMA-C20604E5	ASD-B20421-B