


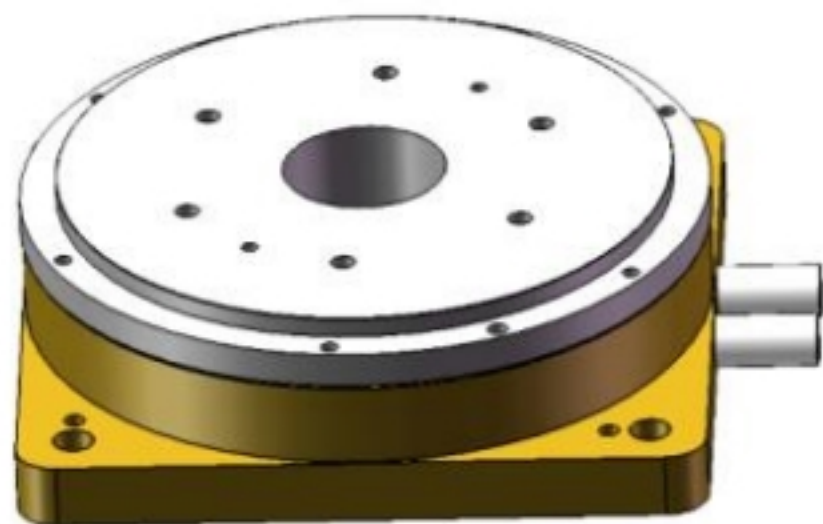

主要参数	单位	ZRDDR-16850-12-300-DMC-40
高度	mm	50
直径	mm	168
最大转矩	N. m	12
连续转矩	N. m	4
最大电流	A rms	7
连续电流	A rms	2.5
最高转速	rpm	300
电阻 (ptp)	Ω	4
电感 (ptp)	mH (25° C)	15
转矩常数	Nm/A rms	1.5
极数	—	20
编码器分辨率	pluse/rev	8388608
绝对定位精度	Arc sec	± 15
重复定位精度	Arc sec	± 2
转动惯量	Kg m ²	0.012
基本额定静载荷	N	8680
轴向偏摆	um	5
径向偏摆	um	5
电机重量	Kg	5.306
温度	°C	0-40
湿度	%	0-85
防护等级	IP	20