
HLF2 Series

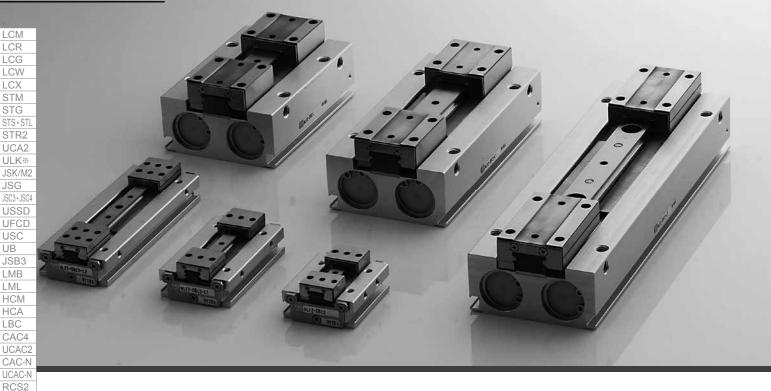


薄型・轻量・高夹持力

不仅实现小型化,还采用双活塞方式实现 了高夹持力。

●高度:最大 -32%

●重量:最大 -32%

(与本公司HLC系列比较)



HLC系列 HLF2系列


3种行程可选

缸径	标准行程	长行程1	长行程2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
φ8×2	12	24	48
φ12×2	16	32	64
φ16×2	20	40	80
φ20×2	24	48	96

可选择耐弯曲导线开关

即使在可动部使用也难以断线,可选择使用耐弯曲导线的开关。

(开关型号 T2HR3、T2VR3)



HLAG•HLBG HLC HLD HMF

HMF-G HMFB

HFP

RCC2 PCC SHC MCP

GLC MFC BBS

RRC


RV3* NHS HRL

卡爪

卡盘

缓冲器 FJ

養末 LSH-HP LSH FH100 BSA2 BHA·BHG LHAG HAP HKP HCP HGP HLF2 HLA·HLB

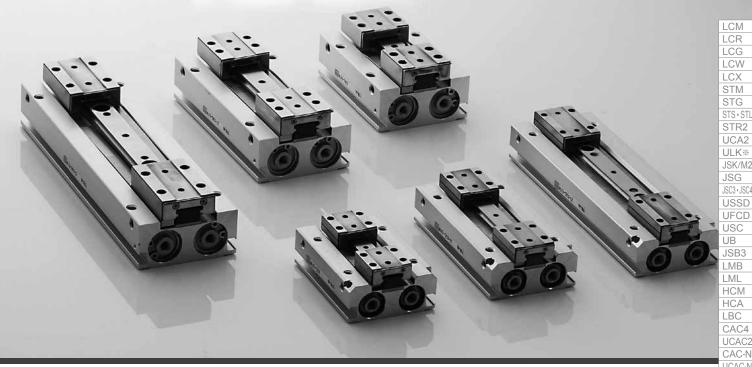


最适用于机械手

降低惯性力矩


由于薄型轻量,可降低惯性力矩,减轻机器人负荷。






省空间

可根据工件尺寸选择最适合的尺寸。



无需工具更换器

若选择长行程,一个卡爪即可支持多品 种工件。



UCAC-N RCS2 RCC2 PCC SHC MCP GLC BBS RRC GRC RV3** NHS HRL LN +瓜 +塩 机械标准 缓冲器

FJ

FK 速度 控制器 卷末

LSH-HP LSH FH100 BSA2 BHA · BHG I HA LHAG HAP HKP HCP HGP HLF2 HLA•HLB HLAG • HLBG HLC HLD HMF

HMF-G HMFB HFP FH500 HBL HJL HMD HDL HJD BHE