## 体系表

### 组合式气缸 UCA2系列


LCM	
LCR	
LCG	
LCW	
LCX	
LCW LCX STM	
STG	
STG STS+STL	
STR2	
UCA2	
ULK*	
JSK/M2	
JSG	
JSG JSC3·JSC4 USSD	
USSD	
UFCD	
USC UB	
UB	
JSB3	
LMB	
LML	
HCM	
HCA	
LBC	
LBC CAC4	
UCAC2	
CAC-N UCAC-N	
UCAC-N	
RCS2	
RCC2 PCC	
PCC	
SHC	
MCP GLC MFC	
GLC	
MFC	
BBS	
RRC	
GRC	
RV3*	
NHS	
HRL	
LN	

卡爪 卡盘 机械卡爪 卡盘 缓冲器

FJ FK 速度 控制器 卷末

种类	型号 JIS符号	缸径(mm)	mm)						
-			25	50	75	100	125	150	
滑动轴承型	UCA2 UCA2-L	φ10	•	•	•	•			
带开关	(带开关)	φ16•φ25•φ32	•	•	•	•	•	•	
滚动轴承型	UCA2-B UCA2-BL	φ10	•	•	•	•			
带开关	(带开关)	φ16•φ25•φ32	•	•	•	•	•	•	

#### 产品简介

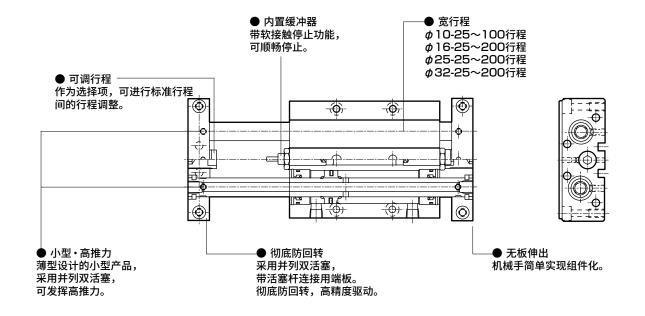

# UCA2 Series 体系表

●:标准 ◎:选择项 \_\_\_: 不可制作

					固定方法    选择					ĺ			
标准行程(mm)			最小行程	最大行程	缸体固定	端板固定	板A侧単侧调整挡块	板 B 侧 单侧调整挡块	两侧调整挡块	防紫色化	开关	记载页码	
	175	200	(mm)	(mm)	Х	Υ	P1A	P1B	P2	P6			ı
			25	100	•	•	0	0	0	•	)	640	Ì
	•	•	25	200	•	•	0	0	0	•		640	İ
			25	100	•	•	0	0	0	•		650	ı
	•	•	25	200	•	•	0	0	0	•	0	650	ĺ

LCM LCR LCG LCW LCX STM STG STS · STL STR2 UCA2 ULK\* JSK/M2 JSG JSC3+JSC4 USSD UFCD USC UB JSB3 LMB LML HCM HCA LBC CAC4 UCAC2 CAC-N UCAC-N RCS2 RCC2 PCC SHC MCP GLC MFC RRC GRC RV3\* NHS HRL LN 卡爪 卡盘 机械卡爪 卡盘 缓冲器 FJ FK 速度 控制器

卷末

### UCA2 Series

LCM LCR LCG

LCW

LCX STM

STG

STS.STL

STR2 UCA2 ULK\* JSK/M2 JSG JSC3 · JSC4 USSD UFCD USC UB JSB3 LML HCM HCA LBC CAC4 UCAC2 CAC-N UCAC-N RCS2 RCC2 PCC SHC MCP GLC MFC BBS RRC GRC RV3\* NHS HRL LN 卡爪 卡盘 机械卡爪・ 卡盘 缓冲器 FJ 速度 控制器 卷末

#### 产品种类与选择项可否组合一览表

●:标准

○:选择项○:可以制作(接单生产品)

△:可根据条件制作(请与本公司协商)


×:不可制作

			分类		种	类	配	管螺	纹	选择项					
分				滑动轴承型	滚动轴承型	带气缸开关	N P T	G		行程调整挡块	带两侧 调整范围	带两侧 调整范围	带A侧 调整范围	带B侧 调整范围	
类											5 mm	12.5 mm	25 mm	25 mm	
			符号	无	В	L	N	G			无	P2	PIA	PIB	
	滑动轴承型		无符号		×	0	0	0			•	0	0	0	
种类	滚动轴承型		В			0	0	0			•	0	0	0	
奕	带气缸开关		L			$\geq$	0	0			•	0	0	0	
配	NPT		N					×			0	0	0	0	
配管螺纹	G		G								$\circ$	0	0	0	
纹															
	行程调整挡均	夬													
	带两侧	调整范围 5 mm 单侧	无符号									×	×	×	
选		调整范围 12.5 mm 单侧	P2										×	×	
选择项	带A侧	调整范围 25 mm	PIA											×	
	带B侧	调整范围 25 mm	P1B												
附	气缸开关		另行记载	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
附 件															
								•							

### UCA2 Series

### 产品种类与选择项可否组合一览表

#### 〈型号表示例〉

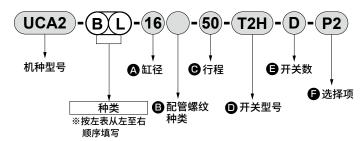

机种型号:组合式气缸

◆ 种类:滚动轴承型,带开关
♠ 缸径
⊕ 配管螺纹种类:Rc螺纹
● 行程
50mm

● 开关型号 : 无触点T2H开关,导线长度1m

日 开关数 : 带2个

⑤ 选择项 : 带两侧调整挡块,调整范围12.5mm单侧

LCM LCR LCG LCW LCX STM STG STS · STL STR2 UCA2 ULK\* JSK/M2 JSG JSC3+JSC4 USSD UFCD USC UB JSB3 LMB LML HCM HCA LBC CAC4 UCAC2 CAC-N UCAC-N RCS2 RCC2 PCC SHC MCP GLC MFC BBS RRC GRC RV3% NHS HRL LN 卡爪 卡盘 机械卡爪 卡盘 缓冲器 FJ FΚ 速度 控制器 卷末