


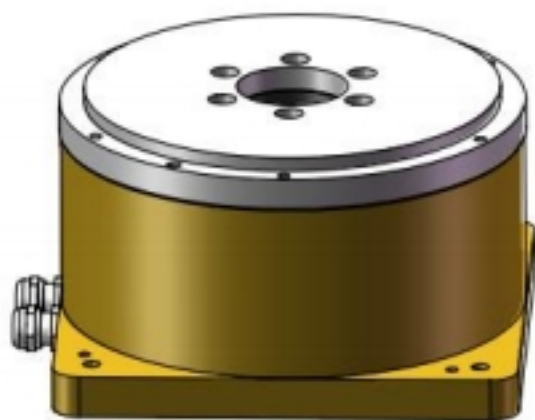

主要参数	单位	ZRDDR-16895-55-300-YD-40
高度	mm	95
直径	mm	168
最大转矩	N. m	55
连续转矩	N. m	18
最大电流	A rms	9
连续电流	A rms	3
最高转速	rpm	300
电阻 (ptp)	Ω	21
电感 (ptp)	mH (25° C)	65
转矩常数	Nm/A rms	6
极数	—	20
编码器分辨率	pluse/rev	1048576
绝对定位精度	Arc sec	±15
重复定位精度	Arc sec	±2
转动惯量	Kg m ²	0.022
基本额定静载荷	N	4000
轴向偏摆	um	5
径向偏摆	um	5
电机重量	Kg	9.433
温度	°C	0-40
湿度	%	0-85
防护等级	IP	20