
EXA FWD HNB/G USB/G FAB/G FGB/G **FVB** FWB/G **FHB** FLB AB AG AP • AD APK• ADK 干燥 空气用 EX防爆型 防爆型 HVB • HVL S≎B• NAB LAD • NAD 水用相关 NP·NAP· NVP SNP CHB/G MXB/G 其他阀 SWD⁴ MWD 集尘用 CVE · CVSE CCH · CPE/D 生命科学 燃气 室外 专用 特殊 流体

高尔夫球场 玻璃温室、 田地等 塑料大棚等的 设施园艺

适用于公园·绿化带等的经济型洒水。

适用于给水、洒水、浇水的自动化的 CKD洒水系统用元件。

广泛应用于城市绿化带・屋顶・建筑物空地・广场・公园・绿地等城市空间的洒水的 CKD洒水系统用元件。响应环保的省力、节能时代需求,实现经济型绿地洒水。

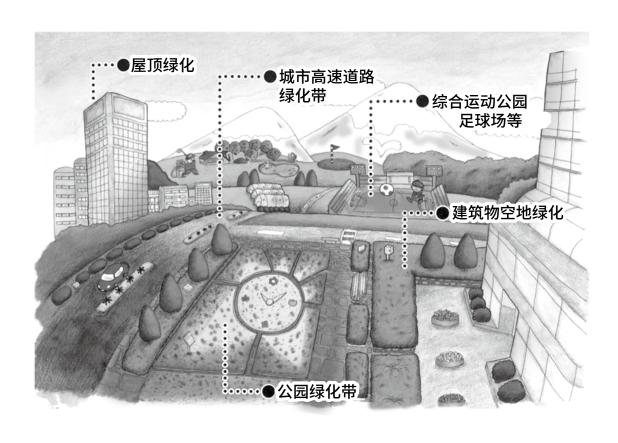

接单 生产品

卷末

自动洒水控制元件 体系一览

洒水控制器、电磁阀选型指南

※系列栏…●:标准品 ○:接单生产品

•	你准品	EM/D
:	接单生产品	FVVD

EXA

		40.44 EV E	分类、方式						7		记载	HNB/G			
	用途	机种、型号							系	页码	USB/G				
控制器	足球场・田地・庭院洒水城市公园・楼宇绿化・高尔夫球场・	RSC-S5型 ・太阳能发电 ・脉冲输出	太陽電池方式		通道								FAB/G		
			7324			1	2	4	0	0 1	۱ ۲	О		1040	FGB/G
		・支柱安装	•指定日洒水(WP		VP型)										FVB
		· 商用电源 · 脉冲输出 · 挂壁安装 RSC-2WP型 · 干电池 · 脉冲输出 · 支柱安装	商用电源式			1	2	4	6	8 1	2 1	6			FWB/G
				•指定日洒水(WP型)					•					1042	FHB
			7≓₩ +				_			_					FLB AB
			碱性 干电池 式	•指定日洒水		1	2	4	6	8 1	2 1	6		RSC-1WP:	AG
							ullet							RSC-2WP:	AP · AD
			无需电源					=+.//		旦 /.		,		1046	AD APK• ADK
雨水传感器	高尔夫球场	RS-6型	九而 电源			6	,	4JJ1	F 陈]	量(r	m	1)			ADK 干燥 空气用
				无电压a触点输出		•								1050	空气用 EX防爆型
伯奇	农业・工业用水・河川水洒水・	RSV-K型			\ 				通	径					防爆型
电磁阀		•轴套•螺纹连接(A)•法兰连接(F)			连接 拧入	15	20	25			0 6	5 80) 100		HVB · HVL
			•连续通电		法兰									1052	S∜B∙ NAB
			•脉冲通电(P型)		拧入 法兰	- 1	•]	LAD ·
		GSV2型 ·油宁配管连接	///		15	20	25	32	40 5	0 6	0 80) 100		水用 相关	
			•连续通电											1050	NP·NAP·
			・脉冲通电(P型)	油宁配管									1056	SNP
		・螺纹连接(A) _				15 2	20	25	32	40 5	0 6	5 80) 100		CHB/G
			•连续通电											1058	MXB/G
			・脉冲通电(P型)	拧入										其他阀
	自业					15	20	25	32 4	40 5	0 6	5 80) 100		SWD• MWD
	自来水供水·		・连续通电 拧入			•	•	•					1062	集尘用	
			・脉冲通电(•	•		•					CVE · CVSE	

CVE・ CVSE CCH・ CPE/D 生命 科学

燃气 自动 洒水

卷末