规格书

4GA/B M4GA/B

MN4GA/B 4GA/B (气控阀) 4GB

带传感器 4GD/E

MN3S0

MN4S0

4SA/B0

4KA/B

4KA/B

(气控阀)

4F

4F

(气控阀)

PV5G

GMF

PV5

GMF

PV5S-0

3Q

MV3QR

3MA/B0

3PA/B

P • M • B NP · NAP NVP 4G%0EJ 4F * 0 E X 4F % 0E HMV HSV 20V 3ÕV SKH 消音器 全气动系统 (全空压) 全气动系统 (γ)

MICROSOL 模块集成阀规格书

发行 年 月 日

标准

300mm

500mm

1000mm

2000mm

3000mm

无

300mm

500mm

1000mm

2000mm

3000mm

无

300mm

500mm

1000mm

2000mm

3000mm

无

无

无

无

300mm

项

						贝公미石	
● 经办人	● 数量	套	● 交货期	月	日	经办人	先生/小姐
发票号		ì	丁单编号			订单号	

● 集成阀型号



由磁阀连数

诵径

由线连接

线圈方向

C2

C20

C21

C22

C23

C3

D

D00

D01

D02

D03

D1

D2

D20

D22

D23

D3

LS

C形接插件

D形接插件

D21 D形接插件

(带浪涌吸收器・指示灯)

(带浪涌吸收器・指示灯)

小型端子箱(带浪涌吸收器・指示灯)

小型端子箱(带浪涌吸收器)

直接引线(带浪涌吸收器)


小型端子箱(带指示灯)

由压

M4GD/E		电磁阀连数			通征	조		电线连接	线圈方	方向	电压	
MN4GD/E	B 电磁阀连数		G	电磁阀	O	通径	3	手动装置		G ₹	电线连接	导线长度
MIN40D/E	2	2连	2	2通阀	2	ф1.2	М6	向上非锁定式(标准)	Е	直接引线	300mm
4GA4/B4	3	3连	3	3通阀	6	ф1.6	N	无手动(选择项)		В	小型端子箱	无
	₹	}	4	5通阀	8	混合型	M0	横向非锁定式(标准)	С		300mm
MN3E	25	25连※	8	混合型			М1	横向锁定式(选择项	į)	C00		500mm
MN4E	E ※最大连数为25连。 注1:仅5通阀时,如果					3通阀	M4	带防尘罩非锁定式		C01	│ -C形接插件	1000mm
W4GA/B2	混合,则表示3通阀的通径。								附带M0、	C02	この技術件	2000mm
W40A/BZ 注2:3通阀的通径混合:						姜 単生产。	M1	-0		C03		3000mm
W4GB4			0 1 11 -							C1		无
W40D4	(G)	压力分类	自线系	第方向 1 00 1	【他光	非择项				C		300mm

G	压力分类	🛮 🗗 绀	圈方向	●其	他选择项						
无符号	标准或混合	无符号	标准方向	无符号	无						
٧	低压用、低真空	囲 R	180°旋转	S	附带浪涌吸收器						
(0~0	用于2・3通阀的 1.29MPa)・低真 ~101.0kPa(abs)	空 应电	可标准对 线连接: 接引线)。	仅DC2	4V以下的直接引线为抗干扰型。						
~760	Torr})。	关于	其它的电	Х	X 连续通电(仅限接单生产品5通阀)						
此外,	请从P(S)气口抽	軸 线连	接,请与								

空。仅5通阀无低压•低真 本公司协商。

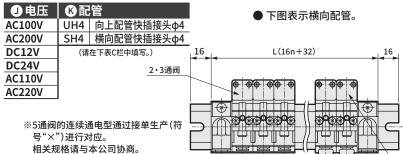

5通阀 设置位置No. 1 2 3 n-1 n

	唄	与时请按照	"模块部件	构成"(第166	6~	-16	667	灾.) 选	择	型 :	亏。															% r	表	示模	块数	久。				
		÷ 4	5 1h													3	装	位置	No	.(最	多3	0连)												使用
		产品名	当称	型号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		左侧进气用端板	Σ	PL H6																															
1	A 左侧排气用端板		RL H6																																
	В	右侧进气用端板	Σ	PR H6																											L				
		右侧排气用端板		RR H6																											L				
1			- K																											L					
- 1	ړ	带电磁阀 N51		I - []																											L				
	子模块	N51	i – ii																											Ĺ					
+	D	中间进气板		PM H6																															
	中间排气板			RM H6																											L				
	消音器(φ6快插用) SLW-H6		4	丰力	油	m:	₩₩₩	量-	_ 1 24	т	·首7	三伯	5 FE	米石																					
	E	堵头(φ4快插用])	GWP4-B	ı	Ħ 1⊃	口文	л:	双人与	E	1=		一	צו כ	C/T	双人	-																		
		安装导轨长度		内	无扫	旨示	时	,拉	安标	准月	रेन	(第	16	64^	-16	65页	瓦的	L) ź	发货	į,															

请在内指示。

请按从右上图看的从左起1…n的顺序,在 中 用〇标记指示安装位置No.。

卷末

1670