

SELEX气缸 SCS2系列

SCP#3	SCS2系列																	
CMK2																		
CMA2																		
SCM																		
SCG																		
SCA2																		
SCS2																		
CKV2																		
CAV2・COVPIN2																		
SSD2																		
SSG																		
SSD																		
CAT																		
MDC2																		
MVC																		
SMG																		
MSD・MSDG																		
FC※																		
STK																		
SRL3																		
SRG3																		
SRM3																		
SRT3																		
MRL2																		
MRG2																		
SM-25																		
缓冲器																		
FJ																		
FK																		
调速阀																		
卷末																		

●：标准、◎：准标准、○：接单生产、■：不可制作

安装形式								缓冲				选择项								附件				开关	记载页码
	双耳环型	中间耳轴型	前端耳轴型	后端耳轴型	中间孔式耳轴型	前端孔式耳轴型	后端孔式耳轴型	不带缓冲	两侧缓冲	前端缓冲	后端缓冲	缓冲部带单向阀	防尘套(100℃)	防尘套(250℃)	活塞杆材质变更(不锈钢)	缓冲针阀位置 S	缓冲针阀位置 T	防紫色化	单耳环连接件	双耳环连接件	单耳环支撑件	双耳环支撑件			
	CB	TC	TA	TB	TF	TD	TE	N	B	R	H	C2	J	L	M	S	T	P6	I	Y	B1	B2			
	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	626	
	●	●	●	●				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	●	●	●	●				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	●	●	●	●				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	626	
	●	●	●	●				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	●	●	●	●				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	●	●	●	●				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	640	
		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	○		○	○	○	○		○	○	○	○	SCS2-JZ	644	
	●	●	●	●				●	●	●	●	○		○	○	○	○		○	○	○	○			
	●	●	●	●				●	●	●	●	○		○	○	○	○		○	○	○	○			
	●	●	●	●				●	●	●	●	○		○	○	○	○		○	○	○	○			
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	648	
		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	654	
			○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	658	
	○		○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○		○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○		○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	662	
	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	668	
	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

SCP※3
CMK2
CMA2
SCM
SCG
SCA2
SCS2
CKV2
CAV2・COVPIN2
SSD2
SSG
SSD
CAT
MDC2
MVC
SMG
MSD・MSDG
FC※
STK
SRL3
SRG3
SRM3
SRT3
MRL2
MRG2
SM-25
缓冲器
FJ
FK
调速阀
卷末


产品种类与选择项可否组合一览表

- ：标准
- ◎：选择项
- ：可以制作(接单生产品)
- △：可根据条件制作(请与本公司协商)
- ×：不可制作

分	类	分类	种类										配管螺纹			选择项							
				双作用・给油型	双作用・自润滑型	双作用型・带开关	双作用双活塞杆型	背靠背型	两段行程型	伸出行程可调型	低油压型	耐热型(120℃)	强力刮板型	NPT	G		缓冲部带单向阀	带防尘套 氯丁橡胶	带防尘套 有机硅橡胶	活塞杆材质不锈钢	缓冲针阀位置指定	防紫色化型	活塞杆前端指定
			符号	无	N	LN	D	B	W	P	H	T	G	N	G		C2	J	L	M	R.S.T	P6	N*
种类		双作用・给油型	无符号									○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		双作用・自润滑型	N			○	○	○	○	×	注1	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		双作用型・带开关	LN			○	○	○	○	○	×	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		双作用・双活塞杆型	D				×	×	×	○	○	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		背靠背型	B					×	×	○	○	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		两段行程型	W							△1	○	○	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		伸出行程可调型	P							○	○	△	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		低油压型	H								×	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		耐热型(120℃)	T									×	○	○		◎	△2	◎	◎	◎	◎	◎	
		强力刮板型	G										○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
配管螺纹		NPT	N										×		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
		G	G												◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
选择项		缓冲部带单向阀	C2													◎	◎	◎	◎	◎	◎		
		带防尘套 氯丁橡胶	J														×	◎	◎	◎	◎		
		带防尘套 有机硅橡胶	L																◎	◎	◎		
		活塞杆材质不锈钢	M																	◎	◎		
		缓冲针阀位置指定	R.S.T																		◎		
		防紫色化型	P6																				
		活塞杆前端指定	N*																				
附件		气缸开关	另行记载	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎		
		单耳环连接件	I	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎		
		双耳环连接件	Y	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎		
		单耳环支撑件	B1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎		
		双耳环支撑件	B2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎		

注1：耐热型T不可给油(自润滑专用)。
△1：如果仅S2侧，则可对应。
△2：使用温度在100℃以下时，可以对应。

〈型号表示例〉

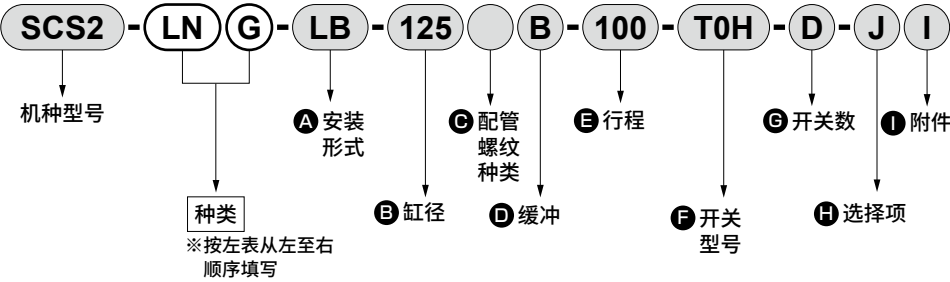

- 机种型号：SELEX气缸
- 种类：自润滑型 带开关・强力刮板型
 - A 安装形式：轴向脚座型
 - B 缸径：φ 125mm
 - C 配管螺纹种类：Rc螺纹
 - D 缓冲：两侧带缓冲
 - E 行程：100mm
 - F 开关型号：有触点TOH开关，导线长度1m
 - G 开关数：带2个
 - H 选择项：防尘套材质、最高环境温度100℃用
 - I 附件：单耳环连接件
- 注1：背靠背型带2个气缸。指示各产品种类时，采用以下方法。
- 仅S1有产品种类时，请在S1的行程前填写种类符号。
- (例) SCS2-B-125-H50-75：仅S1为低油压型。
- 仅S2有产品种类时，请在S2的行程前填写种类符号。
- (例) SCS2-B-125-50-H75：仅S2为低油压型。
- S1、S2均有产品种类时，请在缸径前填写种类符号。
- (例) SCS2-BH-125-50-75：S1、S2均为低油压型。

SCP※3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2・COVPIN2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD・MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ

FK

调速阀

卷末