


# 高性能，除油能力 10 倍。



采用高除油率滤芯，实现二次侧油份浓度 $0.001\text{mg}/\text{m}^3$ 以下。

具备 10 倍（与精密过滤器 M 系列对比）除油能力的高性能精密过滤器 MX 系列。

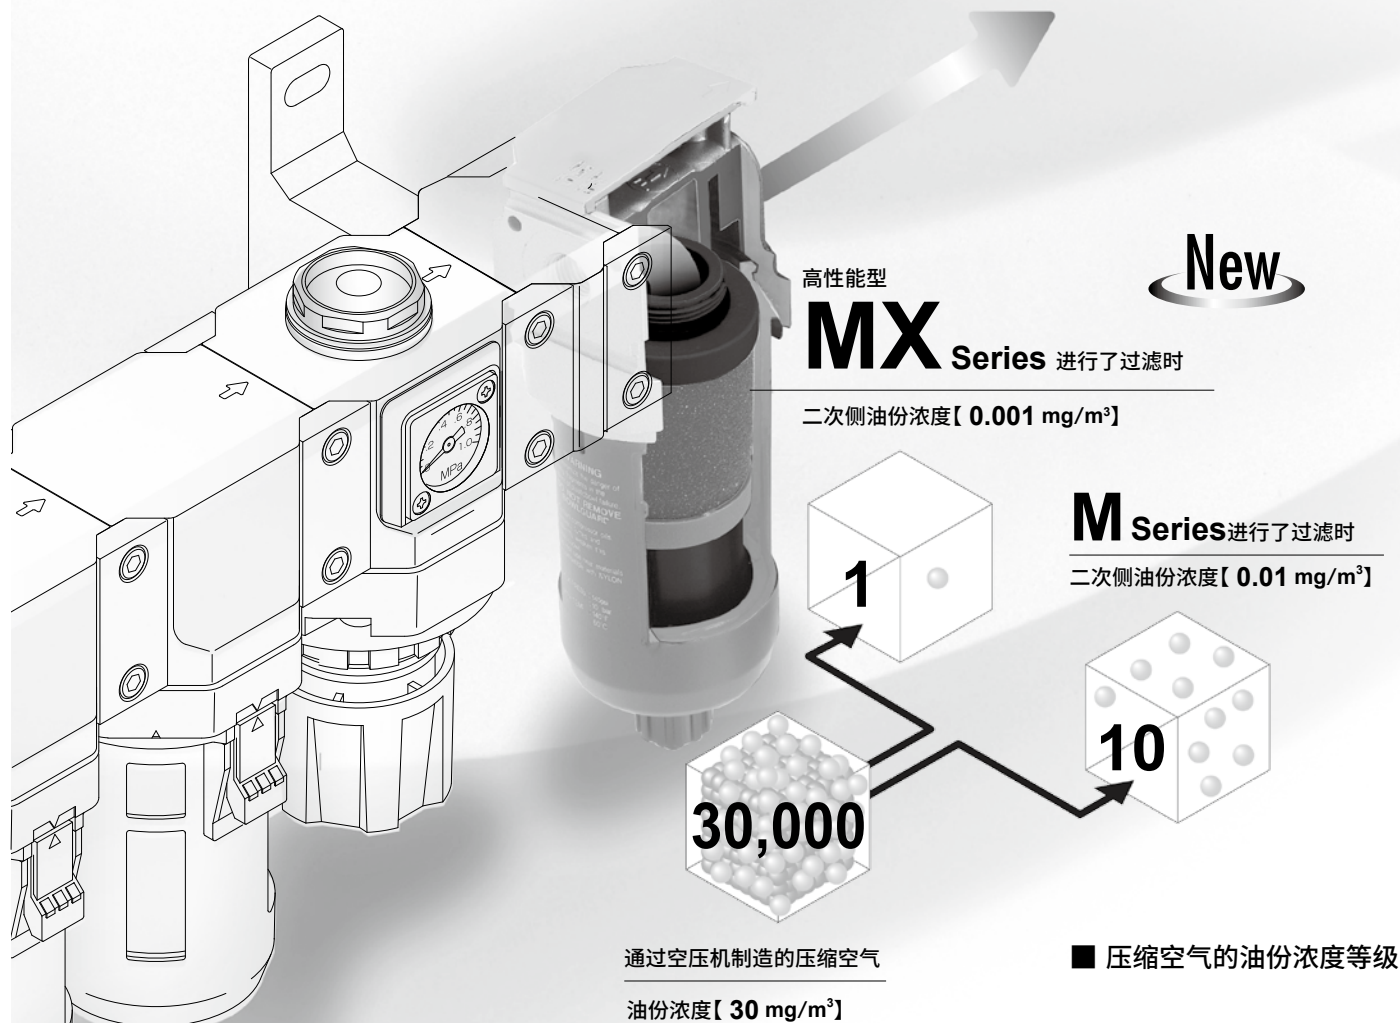


## 高清洁化无油空气更为广阔的应用领域

适用于激光加工机、光学式定位装置、食品・药品生产线等各种需要高清洁化无油空气的用途。

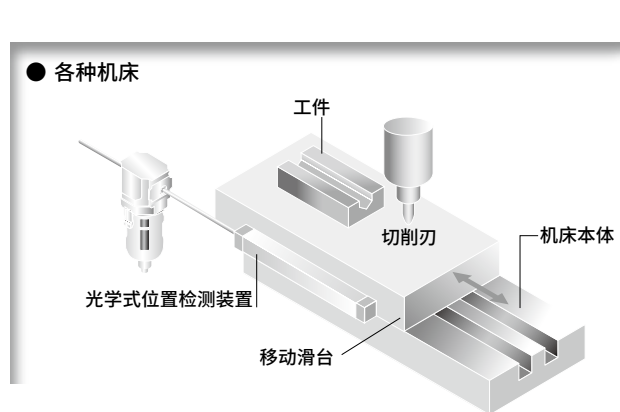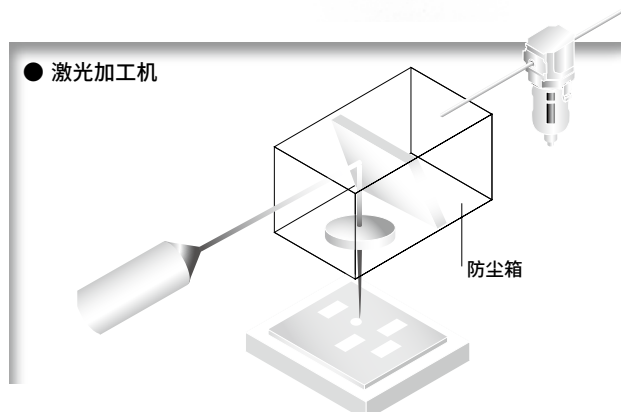

高性能精密过滤器  
MX Serie

滤芯结构说明

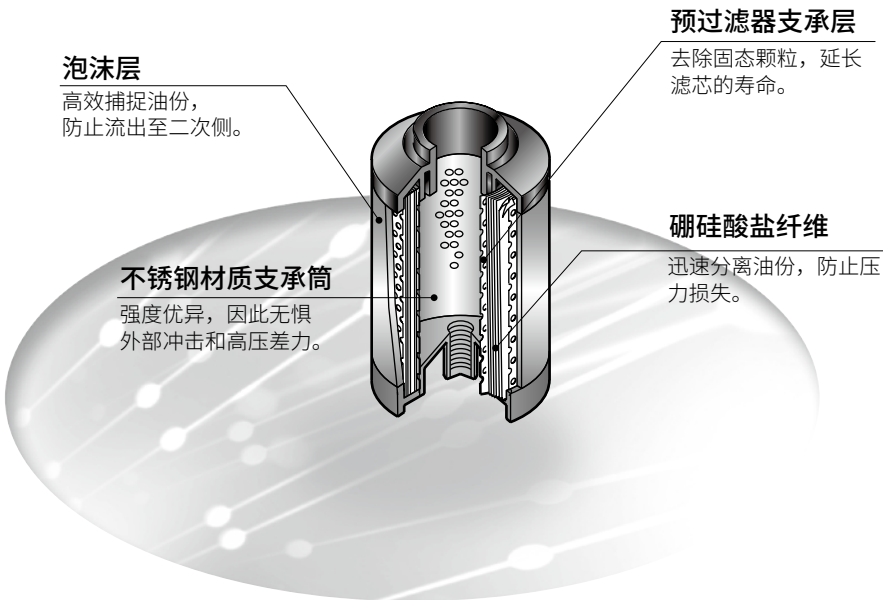

二次侧油份浓度  
0.001mg/m³以下

采用高除油率滤芯，可除油至二次侧油份浓度0.001mg/m³以下(21℃时)。

高精度过滤

去除最小0.01 μm的杂质。

长寿命·低压损

滤芯纤维内的空隙率高达94%，压力损失少，寿命长。

可模块连接

与以往的过滤器F系列、精密过滤器M系列一样，可通过模块连接实现系统化。

种类丰富

根据不同流量，备有MX1000·3000·4000·6000·8000的5种型号。

对应洁净室

备有P70系列。  
(备有3000、4000、6000系列)

高性能精密过滤器  
MX Series 系列

|           |        | 过滤精度<br>μm | 二次侧油份浓度<br>mg/m³(21℃时) | 处理流量<br>ℓ/min |            |            |            |            | 使用温度范围<br>℃ |
|-----------|--------|------------|------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|           |        |            |                        | 1000<br>系列    | 3000<br>系列 | 4000<br>系列 | 6000<br>系列 | 8000<br>系列 |             |
| MX Series |        | 0.01       | 0.001以下                | 75            | 180        | 370        | 670        | 1490       | 5~60        |
| M Series  | M Type | 0.01       | 0.01以下                 | 150           | 360        | 825        | 1270       | 2600       | 5~60        |
|           | S Type | 0.3        | 0.5以下                  | 150           | 450        | 1000       | 1400       | 2900       | 5~60        |
|           | X Type | 活性炭吸附      | 0.003以下                | 150           | 450        | 1000       | 1400       | 2900       | 5~30        |

⚠ 为正确使用本产品，请务必阅读使用注意事项。

|              |
|--------------|
| F.R.L        |
| F.R          |
| F            |
| R            |
| L            |
| 冷凝水分离器       |
| 机械式压力开关      |
| 残压排出阀        |
| 缓慢启动阀        |
| 抗菌除菌F        |
| 阻燃FR         |
| 禁油R          |
| 中压FR         |
| 防雾化FRL       |
| 室外FRL        |
| 适配器连接件       |
| 压力表          |
| 小型FRL        |
| 大型FRL        |
| 精密R          |
| 真空F、R        |
| 洁净FR         |
| 电空R          |
| 空气增压器        |
| 调速阀          |
| 消音器          |
| 止回阀·单向阀等     |
| 接头·气管        |
| 喷嘴           |
| 气源处理单元       |
| 精密元件         |
| 电子式压力开关      |
| 到位·密合确认开关    |
| 空气传感器        |
| 冷却液用压力开关     |
| 气体用流量传感器·控制器 |
| 水用流量传感器      |
| 全气动系统(全空压)   |
| 全气动系统(Y)     |
| 气体发生装置       |
| 冷冻式干燥机       |
| 干燥剂式干燥机      |
| 高分子膜式干燥机     |
| 主管路过滤器       |
| 排水器等         |
| 卷末           |