


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末



凭借独有构造设计，实现紧凑・大流量的中压用调节器。

中压调节器 C25N-B Series

- 城市煤气・LPG
- 配管口径：入口侧25A(JIS法兰)、出口侧40A(JIS法兰)

RoHS

主要特点

- 小巧紧凑，在宽广的流量范围内供给稳定的二次压力
- 采用考虑到安全性的双重隔膜构造
- 崭新的设计

订购时

中压调节器在根据一次压力・二次压力・流量等选择使用的部件，进行调整后出厂。订购时，请务必填写附录中压力气体安全截止控制系统规格确认表(第1010页)。型号表示方法因规格而异。


规格

项 目		C25N-B	
使用流体		城市煤气・LPG	
使用压力	MPa	0.1~0.2	0.1~0.3
二次压力	kPa	1.5~5	5~60
二次压力变动幅度	%	20以内	
流量 城市煤气 比重0.65	m ³ /h (ANR)	2~40	10~120
环境温度	°C	-20~+60(不得冻结)	
安装方式		自由	
连接方式		法兰(JIS10KRF)	
配管口径	入口侧	25A	
	出口侧	40A	
重量	kg	7.5	

※二次压力范围是可通过变更整压弹簧等部件进行设定的范围。

※考虑在一次压力小于0.1MPa或流量大于120 m³/h的条件下使用产品时，请与本公司协商。

调节器特性(代表特性)

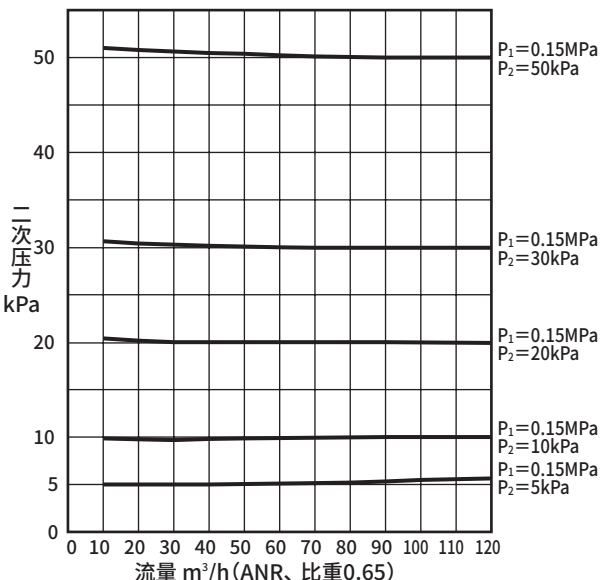

参考：换算系数

换算流量值=(表的流量)×(系数)

燃气种类	城市煤气 (13A)	丙烷	丁烷
比重(空气=1)	0.65	1.6	2.0
系数	1.0	0.63	0.57

⚠ 请勿在C25N-B的下游侧进行截止阀的开闭。

