

支撑件 标准白色系列

B-W/B Series

连接件 标准白色系列

J-W Series



外形尺寸及使用示例


T形支撑件组件

● 型号：B110-W・B310-W・B410-W・B810-W

● 使用示例



注：将3000-W系列与4000-W系列组合使用时，请使用B410-W。

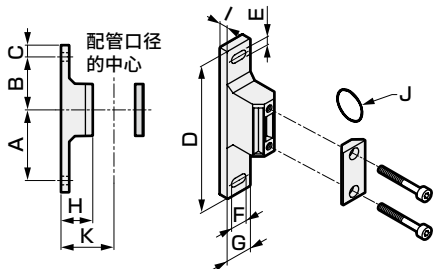

・材质：聚酰胺树脂(B110-W)
铝合金压铸件(B310~B810-W)
涂装处理(B310~B810-W)


型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量(kg)
B110-W	1000系列	45	35	10	100	5.5	7.5	16	25	7.5	JASO-2013	40	0.024
B310-W	2000系列	60	45	10	125	7	14	22	27	7	JISB2401-P21	45	0.086
	3000系列												
B410-W	4000系列	60	45	10	125	7	14	22	37	7	JISB2401-P21	55	0.094
B810-W	6000系列	70	50	15	150	9	14	27	37	8	AS568-127	65	0.169
	8000系列												

C形支撑件

● 型号：B120・B220・B320・B420・B620・B820

● 附件：BW

● 使用示例



・材质：钢
镀锌处理



型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	重量(kg)
B120	1000系列	44	68	40	t2.0	10	6.5	35	8.5	61.5	40	60	φ19.5	0.1
B220	2000系列	28	54	50	t2.3	10	7	33	8	63	45	69	17.3	0.15
B320	3000系列	34.5	67	63	t2.3	16.5	7	45	8.5	75.5	45	69	φ21.7	0.17
B420	4000系列	55	84	80	t2.3	14.0	7	45	8.5	75.5	55	79	φ21.7	0.21
B620	6000系列	68	104	90	t2.3	16	9	54	11	97.5	60	97	φ35	0.34
B820	8000系列	68	104	100	t2.3	16	9	50	11	93.5	65	102	φ35	0.36

L形支撑件


● 型号：B130・B230・B330・B430

● 附件：B3W

拧松安装螺母后，旋钮即脱落。插入L形支撑件后，使用安装螺母进行固定。最后用手从上方压入旋钮。

有关详情，请参阅第357页。

● 使用示例



・材质：钢
镀锌处理



型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	其他	重量(kg)
B130	1000系列	44	68	10	6.5	16	24.5	45	40	59	φ26.5		0.04
B230	2000系列	28	54	10	7	18	26	52	45	69	38		0.06
B330	3000系列	34.5	67	16.5	7	17.5	26	58 (63.5)	45	76	φ40	()内数值为W3000・3100	0.07
B430	4000系列 6000系列	55	84	14	7	17.5	26	58	55	94	φ47		0.11


连接件组件

● 型号：C1000-J100-W

C4000-J400-W

C8000-J800-W


● 使用示例



・材质：聚酰胺树脂(J100-W)
铝合金压铸件(J400~J800-W)
涂装处理(J400、J800-W)



型号	适用机种	A	B	C	D	E	重量(kg)
C1000-J100-W	1000系列	10	36	26	M3.5	JASO-2013	0.011
C4000-J400-W	2000系列	21	44	32	M5	JIS B2401-P21	0.036
	3000系列 4000系列						
C8000-J800-W	6000系列 8000系列	26	65	50	M6	AS568-127	0.094



支撑件 室外系列

BW Series

连接件 室外系列


JW Series

RoHS




外形尺寸

T形支撑件组件




型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量(kg)
BW410-W	4000系列	60	45	10	125	7	14	22	37	7	JISB2401-P21	55	0.094
BW810-W	8000系列	70	50	15	150	9	14	27	37	8	AS568-127	65	0.169

连接件组件



型号	适用机种	A	B	C	D	E	重量(kg)
C4000-JW400-W	4000系列	21	44	32	M5	JIS B2401-P21	0.036
C8000-JW800-W	8000系列	26	65	50	M6	AS568-127	0.094



附件
配管适配器

AW400・AW800 Series


配管口径：Rc1/4~Rc1 1/4

RoHS




外形尺寸

配管适配器组件



型号	配管口径	适用机种	A	B	C	D	E(O形圈)	F(密封垫)	其他
AW400-8-W	Rc1/4	4000系列	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	()内数字 为Rc3/4 { }内数字 为Rc1 时
AW400-10-W	Rc3/8								
AW400-15-W	Rc1/2								
AW400-20-W	Rc3/4								
AW400-25-W	Rc1								
AW800-20-W	Rc3/4	8000系列	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568-127 1个	1个	()内数字 为Rc1 1/4 时
AW800-25-W	Rc1								
AW800-32-W	Rc1 1/4								

配管用适配器组件



型号	配管口径	适用机种	A	B	C	D	E(O形圈)	F(密封垫)	其他
AW400-8-W-B41W	Rc1/4	4000系列	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	()内数字 为Rc3/4 { }内数字 为Rc1 时
AW400-10-W-B41W	Rc3/8								
AW400-15-W-B41W	Rc1/2								
AW400-20-W-B41W	Rc3/4								
AW400-25-W-B41W	Rc1								
AW800-20-W-B81W	Rc3/4	8000系列	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568-127 1个	1个	()内数字 为Rc1 1/4 时
AW800-25-W-B81W	Rc1								
AW800-32-W-B81W	Rc1 1/4								

CKD

347

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水
分离器
机械式
压力开关
残压排出阀
缓慢
启动阀
抗菌
除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化
FRL
室外FRL
适配器
连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・
单向阀等
接头・
气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式
压力开关
到位・
密合确认开关
空气传感器
冷却液用
压力开关
气体用流量传
感器・控制器
水用流量
传感器
全气动系统
(全空压)
全气动系统
(Y)
气体发生
装置
冷冻式
干燥机
干燥剂式
干燥机
高分子膜式
干燥机
主管路
过滤器
排水器
等
卷末