

WXU-P型 集成规格书的制作方法

供应侧、(复位侧)


供应侧、复位侧
请分别编制“集成规格书”。

*配置位置是将流量传感器的罩盖朝向正面，
从左边起的1、2、...。(参照下图)

产品名称	规格	型号	配置位置								数量
			L	1	2	3	4	5	6	R	
内模块	Rc1, Rc1/2	—	○								1
终端模块	—	—									1
流体2侧气缸阀 <水集成单元专用品>	NC	GNAB-X2144-5		○	○	○					3
	NO	GNAB-X2190-5					○	○			2
	遮蔽板	—									
流体1侧气缸阀 <水集成单元专用品>	NC(标准规格)	GNAB-X2144-5			○	○					2
	NO(标准规格)	GNAB-X2190-5					○				1
	NC(大流量规格)	GNAB-X2145-5		○							1
	NO(大流量规格)	GNAB-X2224-5						○			1
	遮蔽板	—									
分支气口配管口径 (仅供应侧)	Rc3/8	—									
	Rc1/2	—									
流量传感器 <水集成单元专用品> (仅复位侧)	请从下列各项中选择填入右表中。 (请参阅第14页的搭载元件的规格。)		流量范围		配管口径		流量传感器输出				
							①	②			
			WFK30	04	15	—	A0	无符号		○	1
	流量范围：04/12/32		WFK30	32	15	—	A3	无符号		○	2
	配管口径：10/15		WFK30	04	15	—	N0	无符号			1
	流量传感器输出①② ：参阅注1(下表)		WFK30	32	15	—	P0	N0		○	1
			WFK30			—					
针阀	标准规格用	取决于流体1侧气 缸阀的型号									
	大流量规格用										
隔断堵头	流体1侧	—		○	○	○	○				5
	流体2侧	—						○			1
备注											

注1) 水用流量传感器的输出种类

		流量传感器输出②				
		无需	晶体管输出1点			
			NPN a触点	NPN b触点	PNP a触点	PNP b触点
流量传感器输出①	无符号	N0	N1	P0	P1	
A0	DC0~5V	●	●	●	●	●
A1	DC4~20mA	●	●	●	●	●
A2	DC1~5V	●	●	●	●	●
A3	DC0~10V	●	●	●	●	●
N0	NPN 2点晶体管输出(a触点)	●				
N1	NPN 2点晶体管输出(b触点)	●				
P0	PNP 2点晶体管输出(a触点)	●				
P1	PNP 2点晶体管输出(b触点)	●				

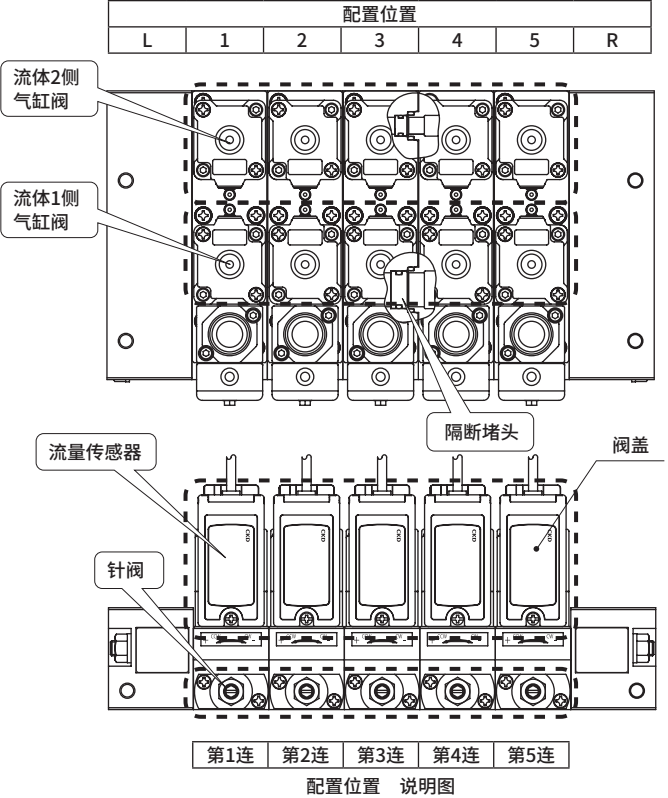

WXU-H型 集成规格书

●经办人

●数量

 套

●交货期

 月
 日

发行

 年
 月
 日


单号
 订单号
 贵公司名
 经办人
 订单号

*配置位置是将流量传感器的罩盖朝向正面，从左边起的1、2、・・・。(参照下图)

产品名称	规格	型号		配置位置													数量
				L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	R		
内模块	Rc1	—															
终端模块	—	—															
流量传感器 <水集成单元专用品> (仅复位侧)	请从下列各项中选择填入右表中。 (请参阅第14页的搭载元件的规格。)			流量范围	配管口径	流量传感器输出											
						①	②										
	WFK30		—	—													
	流量范围：04/12/32		WFK30	—	—												
	配管口径：10/15		WFK30	—	—												
	流量传感器输出①② ：参阅注1(下表)		WFK30	—	—												
			WFK30	—	—												
	仅气口时	Rc3/8	—														
Rc1/2		—															
分支气口配管口径 (供应侧OUT口)	Rc3/8		—														
	Rc1/2		—														
隔断堵头	带中间模块 (宽20mm)	供应侧	—														
		复位侧	—														
弯管接头(不锈钢) (供应、复位两侧配管)	气管、	适用气管	NITTA公司生产的 快插密封接头														
	螺纹尺寸	外径×内径															
	(inch)	(mm)															
	3/8	9.53×6.99	L1N3/8-PT3/8-S														
1/2	12.70×9.56	L1N1/2-PT1/2-S															
备注																	

注1) 水用流量传感器的输出种类

		流量传感器输出②				
		无需	晶体管输出1点			
			NPN a触点	NPN b触点	PNP a触点	PNP b触点
流量传感器输出①		无符号	N0	N1	P0	P1
A0	DC0~5V	●	●	●	●	●
A1	DC4~20mA	●	●	●	●	●
A2	DC1~5V	●	●	●	●	●
A3	DC0~10V	●	●	●	●	●
N0	NPN 2点晶体管输出(a触点)	●				
N1	NPN 2点晶体管输出(b触点)	●				
P0	PNP 2点晶体管输出(a触点)	●				
P1	PNP 2点晶体管输出(b触点)	●				

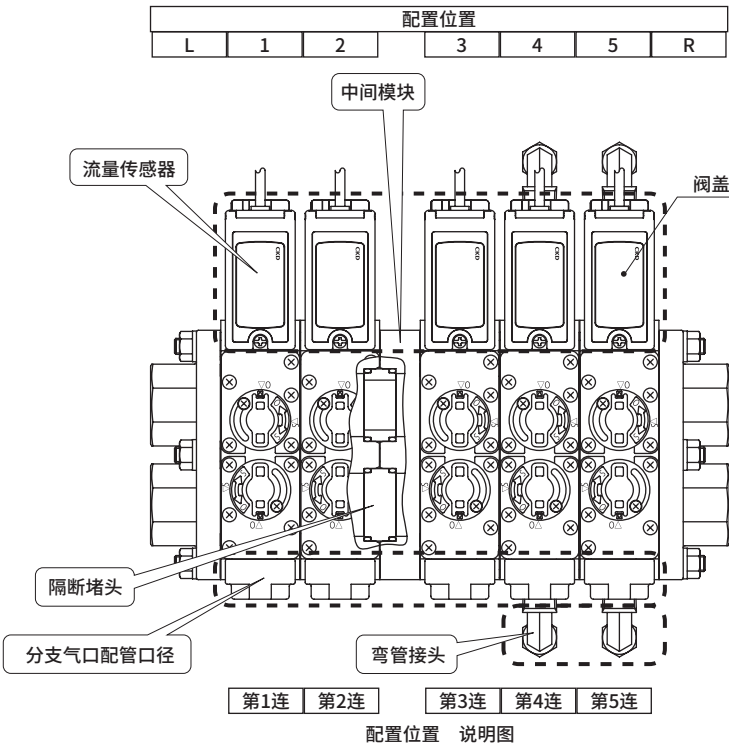

WXU-HC型 集成规格书

●经办人

●数量

套

●交货期

月

日

发 行

年

月

日

单号

订单号

贵公司名

经办人


订单号

*配置位置是将流量传感器的监视器朝向正面，从左边起的1、2、...。(参照下图)

产品名称	规格		型号			配置位置														数量
						L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	R			
内模块	Rc1		—																	
终端模块	—		—																	
流量传感器 <水集成单元专用品>	请从下列各项中选择填入右表中。			流量范围・配管口径	输出															
	●流量范围・配管口径 ：150-10W/600-15W ●输出：参阅注1(下表)		WFC-	—	—															
			WFC-	—	—															
			WFC-	—	—															
			WFC-	—	—															
	仅气口时	Rc3/8	—																	
		Rc1/2	—																	
	M12接插件电缆		—																	
	M12L形接插件电缆		—																	
分支气口配管口径 (供应侧OUT口)	Rc3/8		—																	
	Rc1/2		—																	
隔断堵头	带中间模块 (宽20mm)	供应侧	—																	
		复位侧	—																	
不锈钢接头 (弯管) 嵌入型	气管、 螺纹尺寸 (inch)	适用气管 外径×内径 (mm)	NITTA株式会社产 快插密封接头																	
	3/8	9.53×6.99																		
	1/2	12.70×9.56																		
备注																				

注1) 水用流量传感器的输出种类

输出	开关输出	模拟输出
NV	NPN-Tr输出	电压输出(1-5V)
NA	NPN-Tr输出	电流输出(4-20mA)
PV	PNP-Tr输出	电压输出(1-5V)
PA	PNP-Tr输出	电流输出(4-20mA)

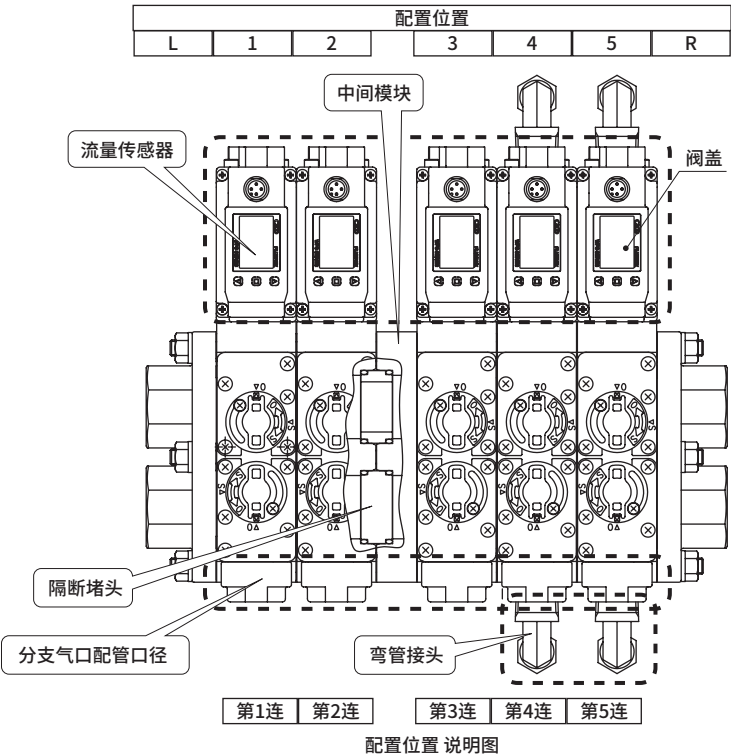

WXU-J型 集成规格书

●经办人

●数量

套

●交货期

月

日

发行

年

月

日

单号

订单号

贵公司名

经办人


订单号

*配置位置是将流量传感器的罩盖朝向正面，从左边起的1、2、...。(参照下图)

产品名称	规格	型号	配置位置													数量
			L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	R		
内模块	Rc3/4	—														
	Rc1	—														
终端模块	—	—														
气缸阀 <水集成单元专用品>	NC	GNAB-X2225-1														
	NO	GNAB-X2226-1														
	遮蔽板	—														
流量传感器 <水集成单元专用品> (仅复位侧)	请从下列各项中选择填入右表中。 (请参阅第14页的搭载元件的规格。)			流量范围	配管口径	流量传感器输出										
						①	②									
	WFK30				—											
	流量范围：04/12/32		WFK30			—										
	配管口径：10/15		WFK30			—										
	流量传感器输出①② ：参阅注1(下表)		WFK30			—										
			WFK30			—										
	仅气口时	Rc3/8	—													
		Rc1/2	—													
分支气口配管口径 (供应侧OUT口)	Rc3/8		—													
	Rc1/2		—													
隔断堵头	带中间模块 (宽20mm)	供应侧	—													
		复位侧	—													
备注																

注1) 水用流量传感器的输出种类

		流量传感器输出②				
		无需	晶体管输出1点			
			NPN a触点	NPN b触点	PNP a触点	PNP b触点
流量传感器输出①		无符号	N0	N1	P0	P1
A0	DC0~5V	●	●	●	●	●
A1	DC4~20mA	●	●	●	●	●
A2	DC1~5V	●	●	●	●	●
A3	DC0~10V	●	●	●	●	●
N0	NPN 2点晶体管 输出(a触点)	●				
N1	NPN 2点晶体管 输出(b触点)	●				
P0	PNP 2点晶体管 输出(a触点)	●				
P1	PNP 2点晶体管 输出(b触点)	●				

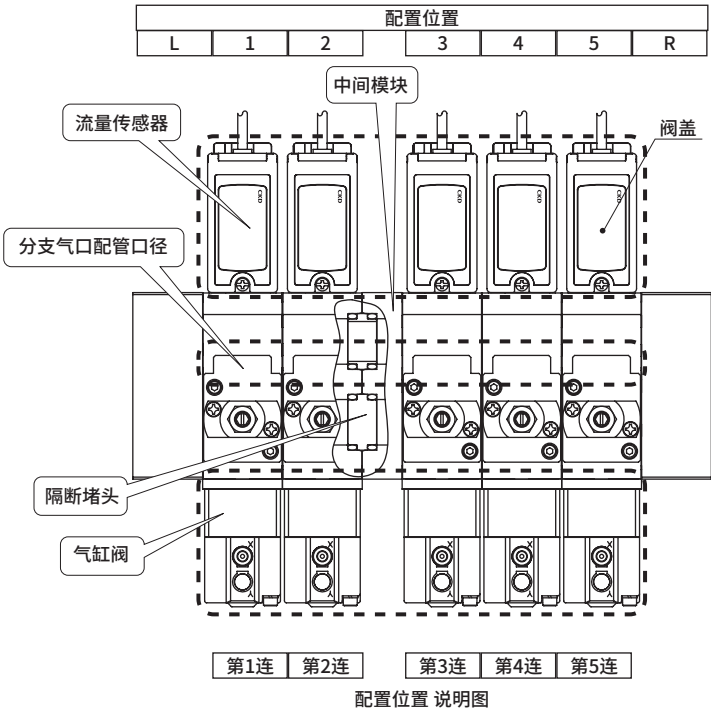

WXU-P型 集成规格书

●经办人

●数量

套

●交货期

月

日

发行

年

月

日

单号

订单号

贵公司名

经办人

订单号

供应侧、复位侧

*配置位置是将流量传感器的罩盖朝向正面，从左边起的1、2、...。(参照下图)

产品名称	规格	型号	配置位置								数量	
			L	1	2	3	4	5	6	R		
内模块	Rc1, Rc1/ 2	—										
终端模块	—	—										
流体2侧气缸阀 <水集成单元专用品>	NC	GNAB-X2144-5										
	NO	GNAB-X2190-5										
	遮蔽板	—										
流体1侧气缸阀 <水集成单元专用品>	NC (标准规格)	GNAB-X2144-5										
	NO (标准规格)	GNAB-X2190-5										
	NC (大流量规格)	GNAB-X2145-5										
	NO (大流量规格)	GNAB-X2224-5										
	遮蔽板	—										
分支气口配管口径 (仅供应侧)	Rc3/8	—										
	Rc1/2	—										
流量传感器 <水集成单元专用品> (仅复位侧)	请从下列各项中选择填入右表中。 (请参阅第14页的搭载元件的规格。)		流量 范围	配管 口径	流量传感器输出							
					①	②						
			WFK30		—							
			WFK30		—							
			WFK30		—							
			WFK30		—							
	WFK30		—									
	仅气口时	Rc3/8	—									
		Rc1/2	—									
针阀	标准规格用 大流量规格用	取 决 于 流 体 1 侧 气 缸 阀 的 型 号	—									
隔断堵头	流体1侧		—									
	流体2侧		—									
备注												

注1) 水用流量传感器的输出种类

		流量传感器输出②				
		无需	晶体管输出1点			
			NPN a触点	NPN b触点	PNP a触点	PNP b触点
流量传感器输出①		无符号	N0	N1	P0	P1
A0	DC0~5V	●	●	●	●	●
A1	DC4~20mA	●	●	●	●	●
A2	DC1~5V	●	●	●	●	●
A3	DC0~10V	●	●	●	●	●
N0	NPN 2点晶体管输出 (a触点)	●				
N1	NPN 2点晶体管输出 (b触点)	●				
P0	PNP 2点晶体管输出 (a触点)	●				
P1	PNP 2点晶体管输出 (b触点)	●				

