



尽早排除结露的原因

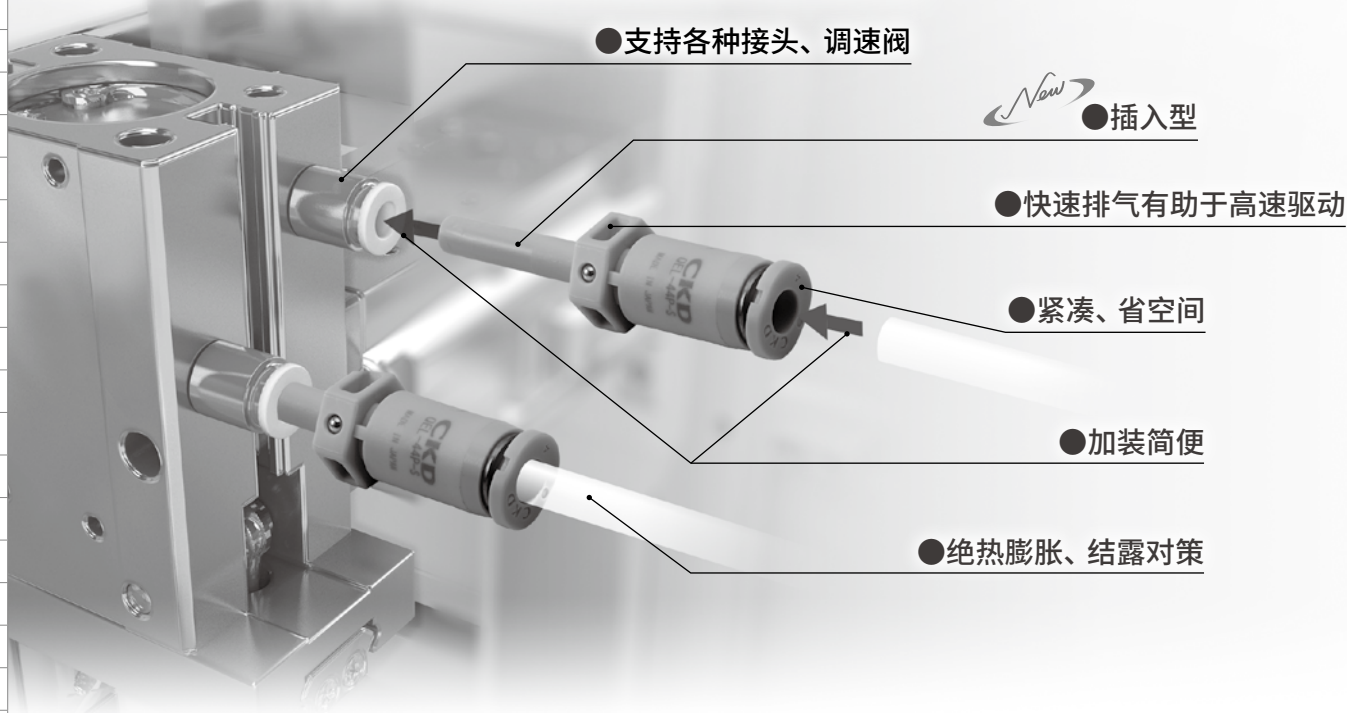

发生结露的原理

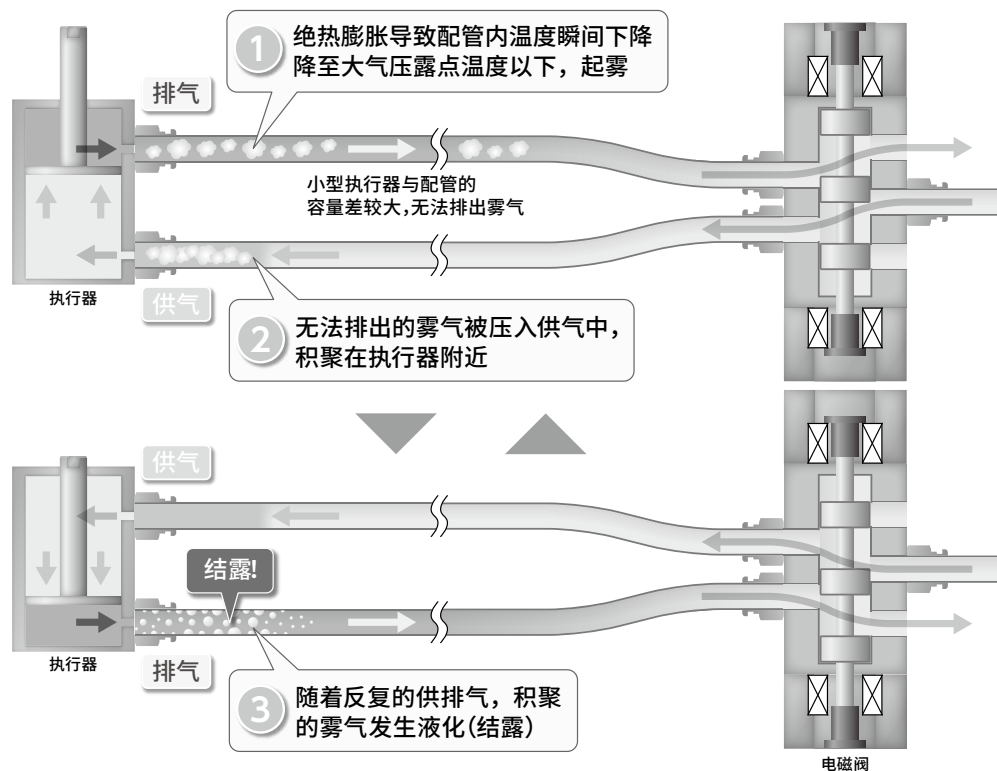

绝热膨胀引起的结露会导致以下现象。

生锈

润滑脂老化

动作不良


寿命缩短

带快插接头快速排气阀

QEL SERIES

加装简便


采用插入形状，可轻松安装在靠近执行器的位置。
通过简洁的设计节省空间。

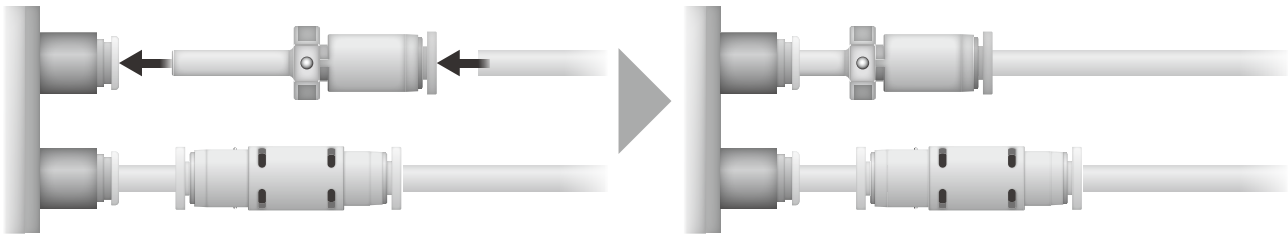

使用事例


结露对策

Before 反复绝热膨胀引起结露

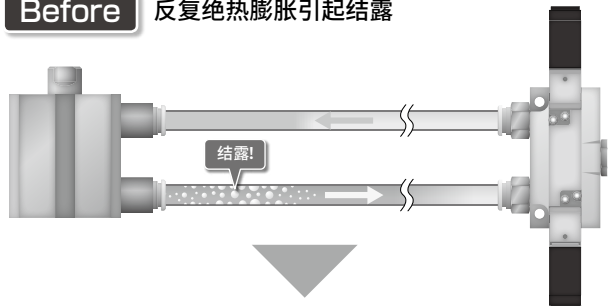

After

安装在气缸附近，
将气缸内的空气
直接排放至大气

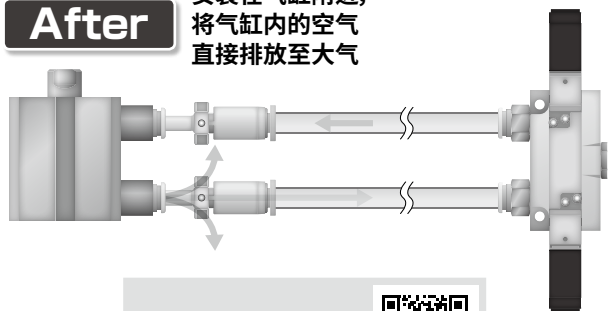


详情请参阅此处




高速驱动

Before 配管容量较大，排气费时

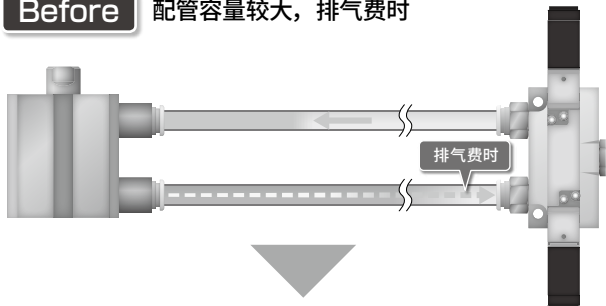

After

通过快速排气，
高速驱动气缸

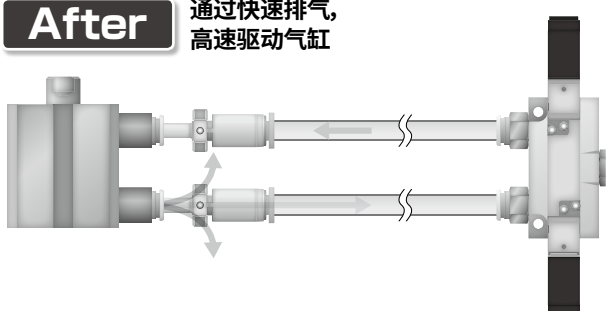

QEL系列介绍

机种种类		特 点	型 号	适用气管外径		选择项	
				φ4	φ6	带排气口 接头型	大气开放型
插入型		● 紧凑 ● 加装也可轻松组装 ● 无需进行以往配管器材的 替换	QEL-44P	●			●
			QEL-66P		●		●
管路直通型		● 可在气管中途轻松组装 ● 备有排气口接头型	QEL-H44	●		●	●
			QEL-H66		●	●	●

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水 分离器
机械式 压力开关
残压排出阀
缓慢 启动阀
抗菌 除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化化 FRL
室外FRL
适配器 连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、 单向阀等
接头、 气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式 压力开关
到位、 密合确认开关
空气传感器
冷却液用 压力开关
气体用流量 传感器、控制器
水用流量 传感器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (Y)
气体发 生装置
冷冻式 干燥机
干燥剂式 干燥机
高分子膜式 干燥机
主管路 过滤器
排水器 等
卷末