


LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·
卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度
控制器
卷末

线性滑台气缸

标配客户常用的规格!
选型更简便

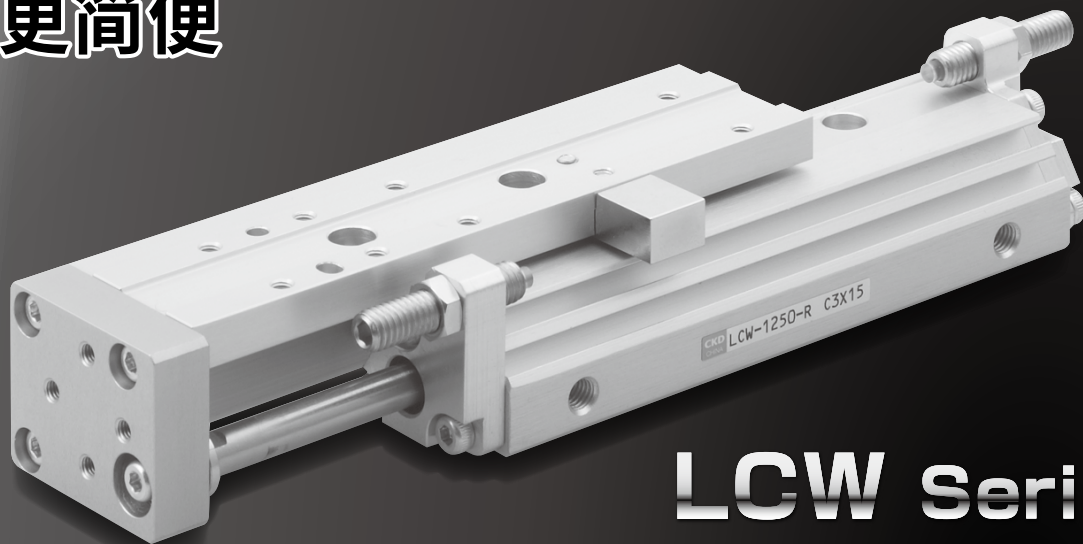

LCW Series

易于选型的3大特点

1. 缸径集中为3种

φ12 φ16 φ20

采用单活塞。

(相当于LCR的φ8、φ12、φ16)

2. 行程集中为3种

30mm 50mm 75mm

3. 标配行程调整功能

备有3种挡块。



■ 橡胶缓冲型挡块(标准)



■ 带橡胶缓冲金属型挡块(M)




■ 缓冲器型挡块(A)

可靠性的要点

高刚性

继承LCR的DNA，
实现了高刚性与轻量化。

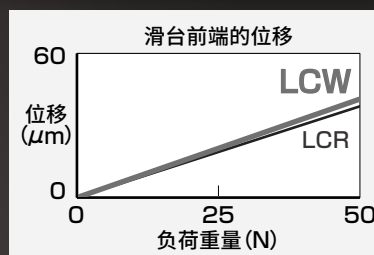

基本型登场



使用便捷的3大特点

1. 3面安装




业界首创!!采用新颖的L形滑台，设计的自由度得到大幅提高。

2. 配管、配线方向位于同一面。

配线、配管整齐。
提高了作业效率与可视性。

3. 小型、省空间

宽度削减27%、面积比削减20%，
重新设置挡块位置。

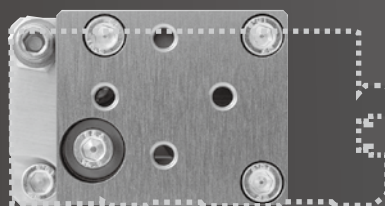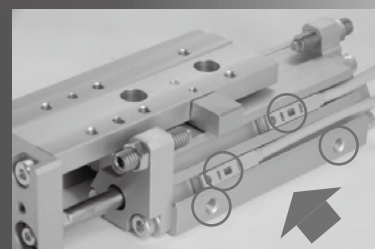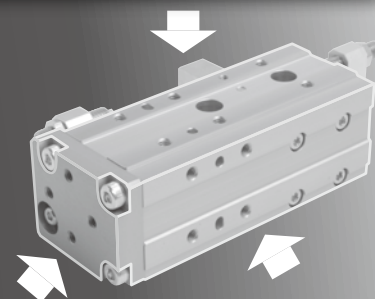

面积比减少
20%
(LCR比)




安全性的要点

防坠落型形成系列

业界首创!!

除后端外，前端*也
采用防坠落机构

※接单生产品



防坠落机构



后端



前端*

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・
卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度
控制器
卷末