

具有高真空度保持力及优良的耐久性


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末



HVB 312 Series



HVB 212 Series

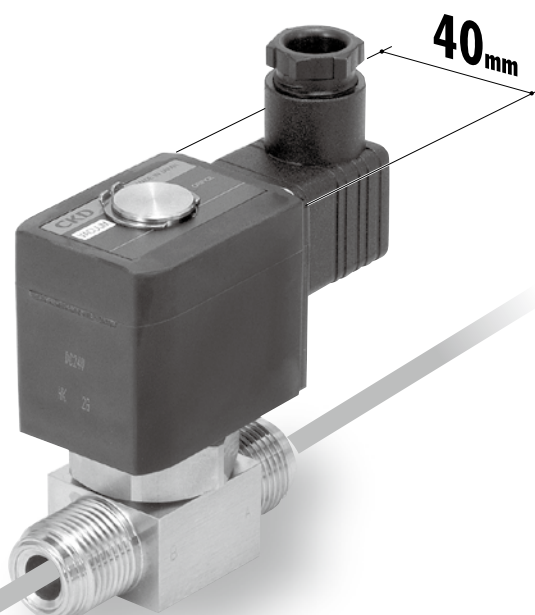

HVB 512 Series

● 耐久性可达 **200** 万次 (※本公司条件下)

长期连续使用也能维持高性能，是具有高可靠性的优质阀产品。

● 低功耗 比以往降低约 **40**%

功耗大幅度降低！
在长时间通电的使用条件下具有良好的节能效果。

● 真空泄漏量 **$1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$** 以下

内部、外部泄漏量稳定，具有高真空度保持力。

高真空用电磁阀

High Vacuum HVB Series

高真空用电磁阀HVB系列。



FPD
制造设备

电子光学
设备


分析设备

● 种类丰富

通径： $\phi 1 \cdot \phi 2 \cdot \phi 3 \cdot \phi 4.5 \cdot \phi 6$ 、
线圈宽度22·28·34·40mm。


● 安装方式自由

可根据安装空间自由安装。
可有效节省空间。

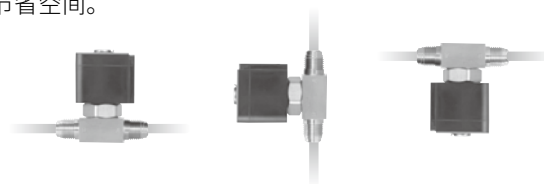


● 4种连接方式


● JXR公接头
可连接VCR
母接头。



● 双卡套接头



● NPT
Rc



系列体系	线圈宽度(mm)				通径(mm)						连接方式			
	22	28	34	40	$\phi 1$	$\phi 2$	$\phi 3$	$\phi 4.5$	$\phi 6$		JXR	双卡套接头	NPT	Rc
HVB 212 Series											1/4"	1/4"	1/8"	1/8"
HVB 312 Series											1/4"	1/4"	1/8"·1/4"	1/8"·1/4"
HVB 412 Series											1/4"·3/8"	1/4"·3/8"	1/4"·3/8"	1/4"·3/8"
HVB 512 Series											1/4"·3/8"	1/4"·3/8"	1/4"·3/8"	1/4"·3/8"

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP·AD
APK·ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB·HVL
S·B·NAB
LAD·NAD
水用相关
NP·NAP·NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD·MWD
集尘用
CVE·CVSE
CCH·CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末