

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

助您实现吹气节能

流量
450ℓ/min^{以上}
(φ6接头1次侧压力:0.5MPa 2次侧压力:大气开放时的估算值*)

功耗
0.6W

禁油型
最适用于禁油环境




实现大流量・低功耗

执行部采用使用了低功耗(0.6W)3通阀的先导方式，同时实现了大流量和低功耗。(实现PC直接驱动)

设备配管口径的缩小
有助于节能。

二次侧大气压开放时的流量

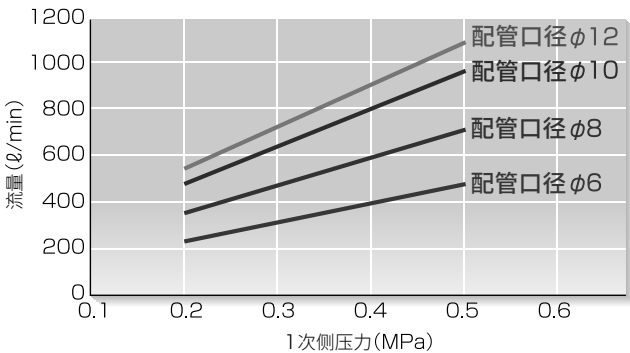

标配快插接头

采用带快插接头的阀体，有助于减少工时。
还对应螺纹旋入(铝本体)。

适用连接 { 快插接头：
φ6、φ8、φ10、φ12
螺纹旋入接头：
Rc 1/4、Rc 3/8



小型・轻量

采用新型的先导方式，大幅缩小小执行部。
阀体部使用树脂材质，实现了轻量化。

注：流量因用户的配管・压力条件而异。
请务必参阅第40页～45页，以实际装置进行确认的基础上使用。



铝本体



集成阀
实现丰富的配管布局


压缩空气用先导式2通电磁阀

EXA Series

选择项·产品种类丰富

Option

- 1 备有带M12接插件电缆DIN端子箱(仅限DC24V)

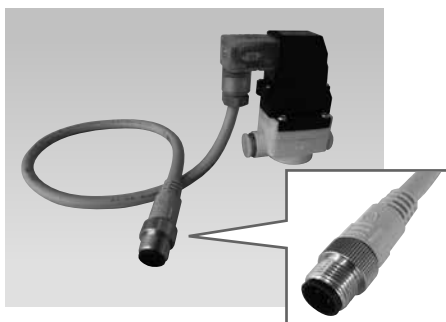

- 2 对应禁油规格(无润滑)



※关于禁油规格，请参阅第44页。

- 3 铝本体型 (Rc $\frac{1}{4}$ 、Rc $\frac{3}{8}$)



Variation

- 1 备有集成阀
采用树脂阀体的轻量紧凑的集成阀、IN端口可更改。



EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末