

集成规格书
ISO尺寸1 I/O接插件型

● 经办人 数量 套 ● 交货期 月 日
订单传票号 订单编号

发行 年 月 日
贵公司名
经办人 先生/小姐
订单号

● 集成阀型号


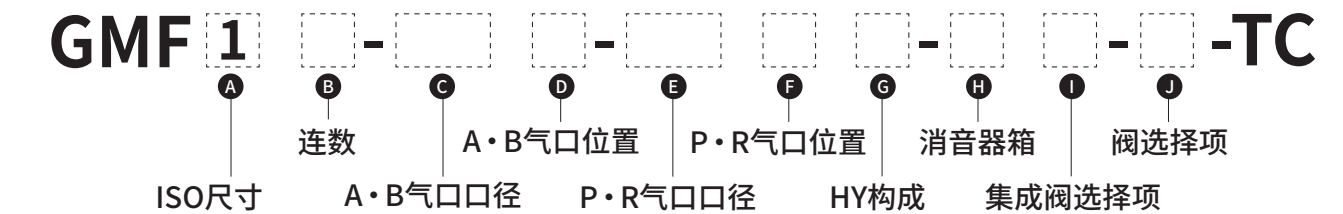


Table with 10 columns: A ISO尺寸, B 连数, C A·B气口口径, D A·B气口位置, E P·R气口口径, F P·R气口位置, G HY构成, H 消音器箱, I 集成阀选择项. It lists various specifications and options for the GMF1 series.

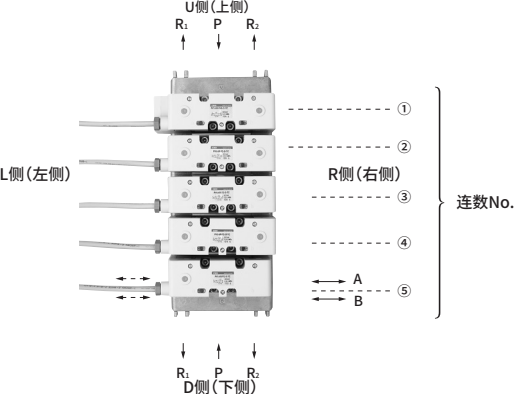


● 阀选择项
无符号:无
A :切削油对应产品
注: ●项为组装集成阀时,搭载阀的选择项选择。

⚠ 额定电压DC24V, 仅带浪涌吸收器・指示灯。

★订购时, 请在下述电磁阀型号No.栏中填写左图的电磁阀型号No①~⑥、⑨。
选择选项时, 请在下述选择项对应栏中填写○记号。

Table titled '电磁阀型号' (Solenoid Valve Model) showing various configurations: 2位单电控, 2位双电控, 3位中封, 3位A-B-R连接, 3位P-A-B连接, 3位中封无泄漏, and 遮蔽板. Each row includes a diagram, model number, and a selection code.

Table for selecting options (隔板). It includes columns for 连数No (1-10) and rows for 供气隔板, 排气隔板, 先导单向阀, 隔板型 (CMF*-SR-P, CMF*-SR-A, CMF*-SR-B), 流路遮蔽板, 进气通路遮蔽, 排气通路遮蔽, and 混合构成 (02, 03).



选择项(隔板)的组装顺序

注)从底板开始的电磁阀顺序基本上如左图所示。请以单纯拆卸的形式堆积不使用的隔板。

集成规格书

ISO尺寸2 I/O接插件型

发行 年 月 日

贵公司名

经办人 先生/小姐

订单号

● 经办人 ● 数量 套 ● 交货期 月 日


订单传票号 订单编号

● 集成阀型号

GMF 2 - - - - - TC

ISO尺寸 连数 A·B气口位置 P·R气口位置 HY构成 消音器箱 集成阀选择项

A ISO尺寸	B 连数	C A·B气口口径	D A·B气口位置	E P·R气口口径	F P·R气口位置	G HY构成	H 消音器箱	I 集成阀选择项
2 PV5-8R	1 1连	03 Rc 1/4	无符号 右侧	04 Rc 3/8	B 上下侧	无符号 ⑥选择HY以外	无符号 无	无符号 无
	2 2连	04 Rc 3/8	L 左右侧	06 Rc 1/2	D 下侧	DU Rc 3/8 为下、 Rc 1/2 为上	SB 有 (D侧安装)	F P·A·B气口内置过滤网
	10 10连	HX2 Rc 1/4 · Rc 3/8 混合	H 左侧	HY2 Rc 1/4 · Rc 3/8 混合	U 上侧	UD Rc 3/8 为下、 Rc 1/2 为上		
			Z 内侧		E P为上·R为下			
			T 附带堵头		F P为下·R为上			
					T 附带堵头			

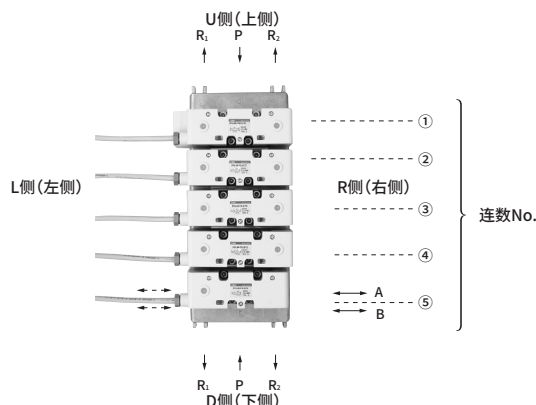

● 集成阀选择项


无符号 无
A 切削油对应产品
注：①项为组装集成阀时，搭载阀的选择项选择。

▲ 额定电压DC24V，仅带浪涌吸收器·指示灯。

★ 订购时，请在下述电磁阀型号No.栏中填写左图的电磁阀型号No①～⑥、⑨。
选择选项时，请在下述选择项对应栏中填写○记号。

连数No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电磁阀型号	PV5-8R									
①选择L时，请指示堵头位置	R									
	L									
选择项										
供气隔板										
排气隔板										
先导单向阀										
隔板型	CMF*-SR-P									
减压阀	CMF*-SR-A									
	CMF*-SR-B									
流路遮蔽	进气通路遮蔽									
	排气通路遮蔽									
③为HX时，请指示口径的混合构成	03									
	04									

电磁阀型号			电磁阀型号
2位 单电控		PV5-8R-FG-S-TC	①
2位 双电控		PV5-8R-FG-D-TC	②
3位 中封		PV5-8R-FHG-D-TC	③
3位 A-B-R 连接		PV5-8R-FJG-D-TC	④
3位 P-A-B 连接		PV5-8R-FIG-D-TC	⑤
3位 中封 无泄漏		PV5-8R-FPG-D-TC	⑥
遮蔽板	CM2-00		⑨



选择项(隔板)的组装顺序

注) 从底板开始的电磁阀顺序基本上如左图所示。请以单纯拆卸的形式堆积不使用的隔板。

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HNV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

