

YG40EM20-0820T气缓冲挡停器



订货型号	名称
YG40EM20-0820T	双向缓冲挡停器

* 主要用于堆积滚子链输送段

型号表示方法

YG	40	EM	20	-	08	20	□	N	S
规格代码	缸径	倍速	阻挡公斤		下压行程	缓冲行程	T:单作用 无记号:双作用	锂电 专用	带磁
	40 40mm		20 200KG		08 08mm	20 20mm			

缓冲挡停器产品参数配置

允许工件托盘总重 M(kg)	额定速度 V(m/min)
200	6
170	9
140	12
90	18
55	24
40	30
30	36

- 工件托盘输送速度会影响挡停器最大挡停载荷
- 需要压缩空气接口2~7bar
- 气动快插接头，直径 4-8mm
- 非标需求，请来电咨询
- 托盘最低启用质量为5KG

产品描述


- 用于与顶升横移模块配合使用，完成在横移模块上对工件托盘的挡停与放行动作，具备缓冲功能，可对托盘进行内挡停
- 工件托盘总重量包含正向压力不可超过 200KG
- 打开动作时，不会擦伤工件托盘表面
- 挡停器背面调节螺钉可对缓冲力大小进行无极调节
- 可配置标准接近开关支架，用以安装接近开关检测工件托盘位置

推荐配件：S8-UV 开关支架、S8-UE 开关支架、M12 接近开关




供货范围：阻挡气缸套件、紧固件、连接件







供货状态：完整装配

规格示意图 (挡板挡料口右)

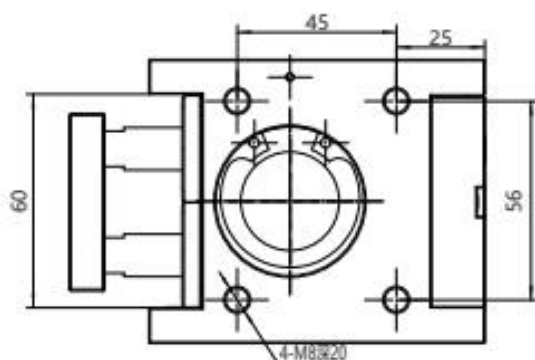


(挡板挡料口左)

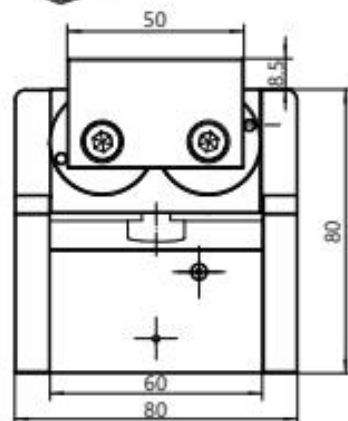
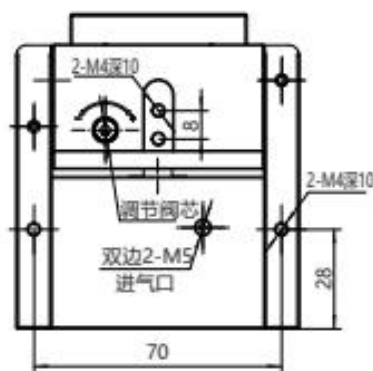
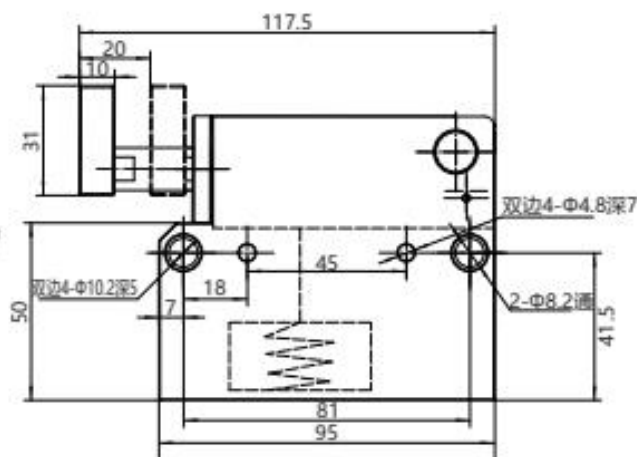


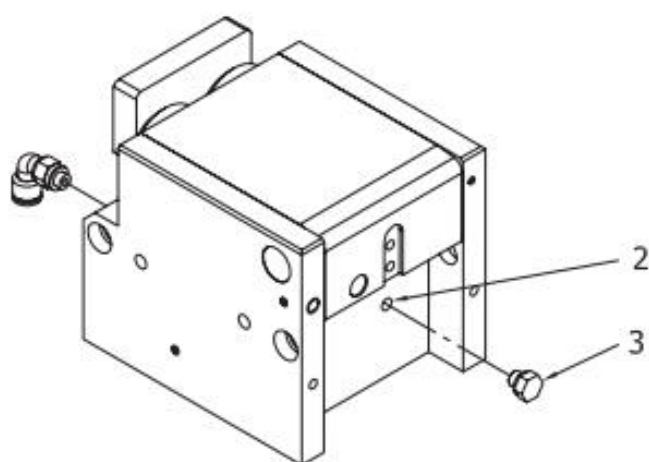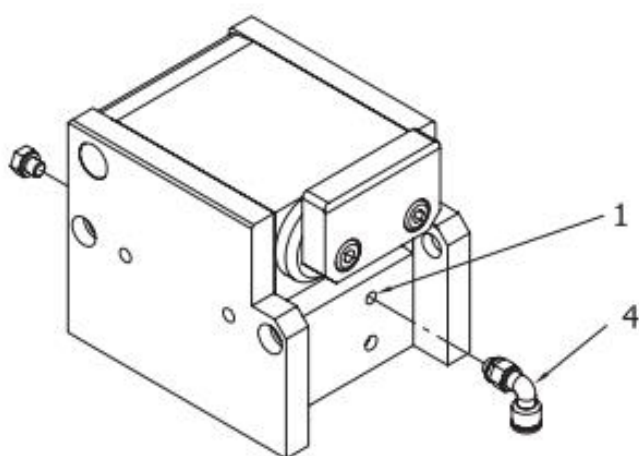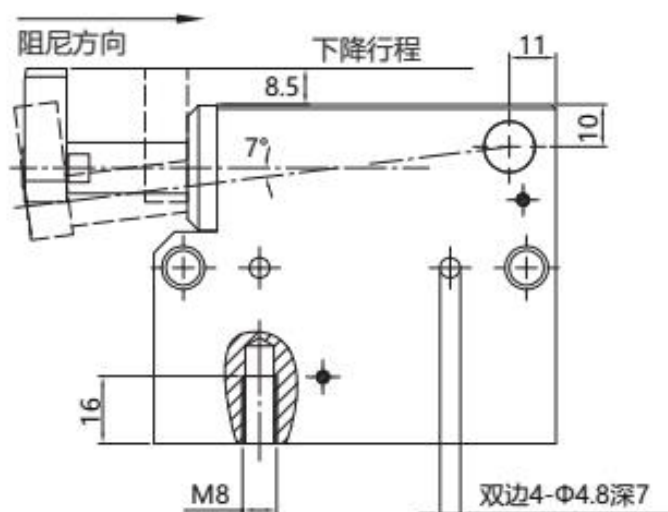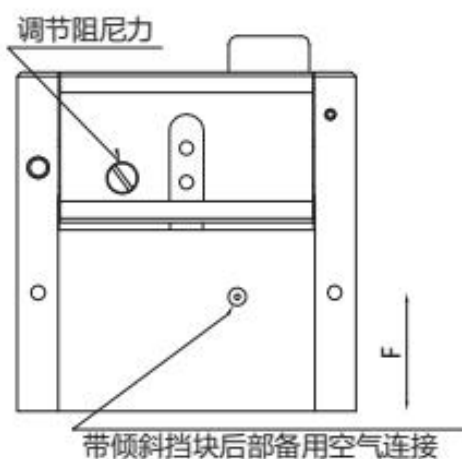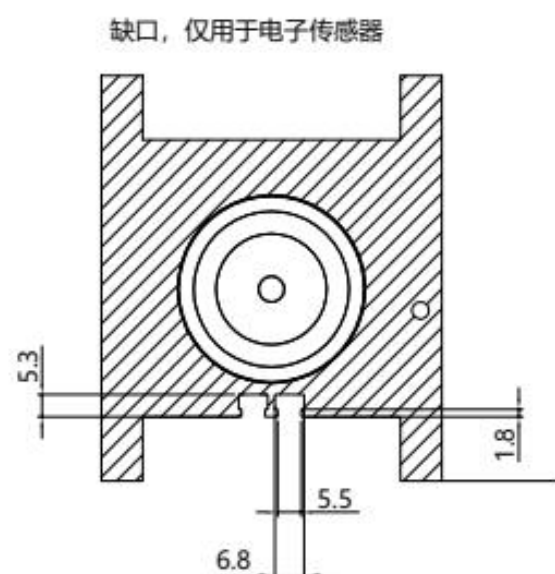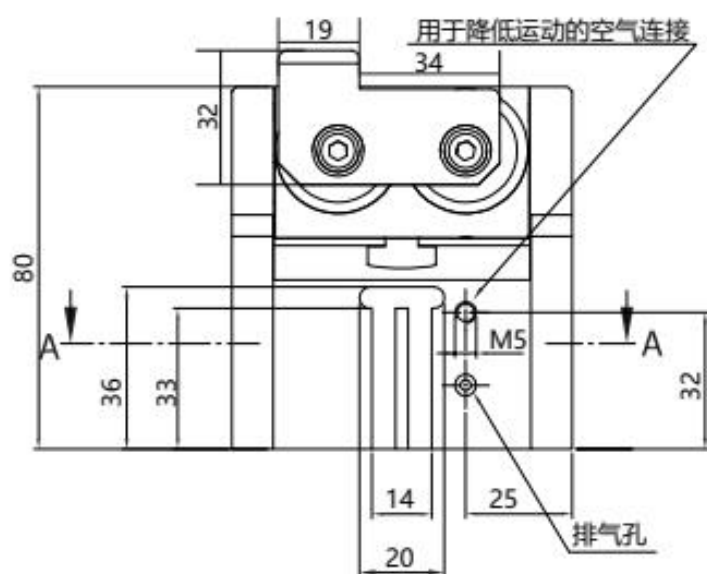


通过空气接头 (4) 将压缩空气接头 (1 或 2) 与相应的控制阀相连。用锁紧螺钉 M5 (3) 密封未使用的空气连接。

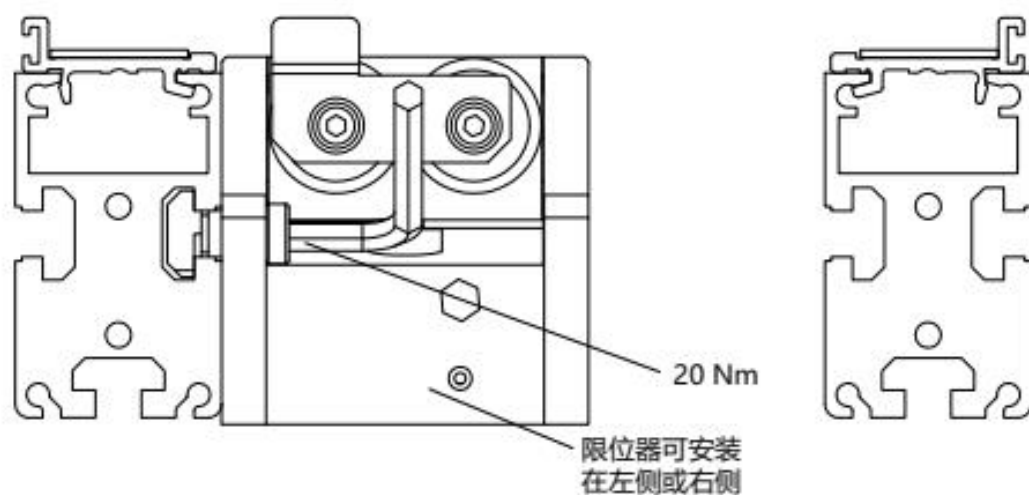

- 将气缸盖螺钉放入安装孔。
- 将隔套从第二侧放入带肩钻孔中。
- 预装螺母，水平对齐。
- 将分离挡块安装在型材的 T 形槽中。

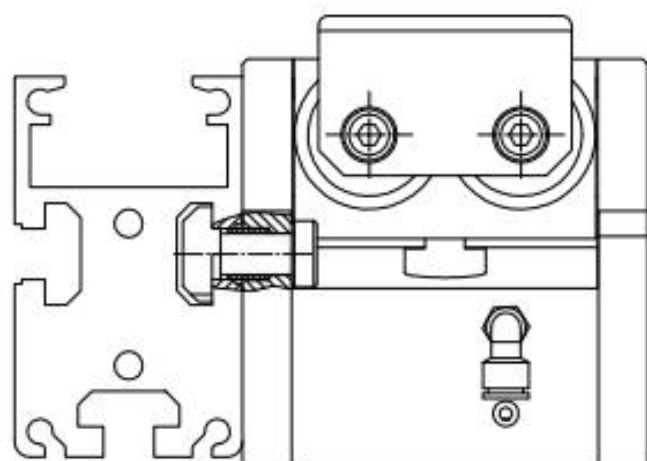

单作用

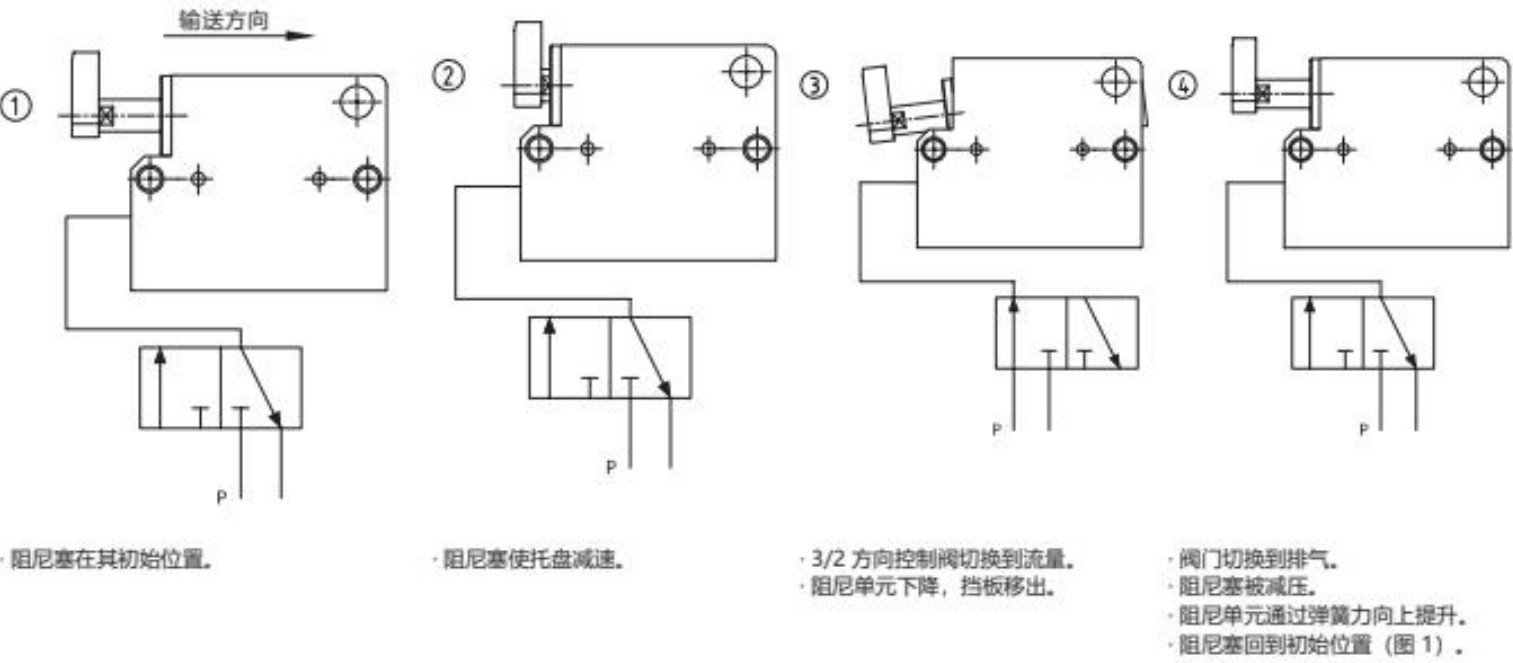

双作用

