



压力表 室外系列

GW49D Series

● 配管口径：R1/8、R1/4

JIS符号



RoHS




规格

项目		GW49D
使用流体		压缩空气
流体温度	℃	5~60
环境温度	℃	-10~60(但是,不得冻结)
精度	注1	满量程±3%(5~35℃时)
形状		D形(背面螺纹、连接部6边形)
显示部直径		φ46.6
材质	弹簧管	黄铜
	连接部	黄铜(镀镍)
	外壳	不锈钢
	镜片	强化玻璃
压力范围	MPa	0~1.0
配管口径	R	1/8、1/4
重量	g	100

注1：显示精度保证温度为20±15℃。

外形尺寸图

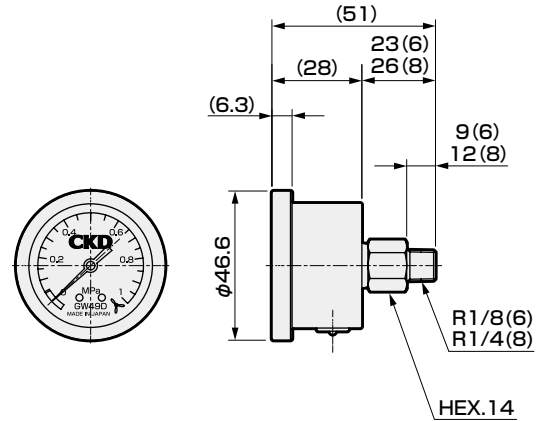

型号表示方法

GW49D - 6 - P10

A 型号

B 配管口径

C 压力显示

符号	内 容
A 型号	GW49D
B 配管口径	
6	R $\frac{1}{8}$
8	R $\frac{1}{4}$
C 压力显示(MPa) 注1	
P10	0~1.0MPa

注1：需要以psi或bar显示时，请另行与本公司协商。

F.R.L

F.R

F

R

L

冷凝水分离器

机械式压力开关

残压排出阀

缓慢启动阀

抗菌除菌F

阻燃FR

禁油R

中压FR

防雾化FRL

室外FRL

适配器

连接件

压力表

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F、R

洁净FR

电空R

空气增压器

调速阀

消音器

止回阀、单向阀等

接头、气管

喷嘴

气源处理单元

精密元件

电子式压力开关

到位、密合确认开关

空气传感器

冷却液用压力开关

气体用流量传感器、控制器

水用流量传感器

全气动系统(全空压)

全气动系统(Y)

气体发生装置

冷冻式干燥机

干燥剂式干燥机

高分子膜式干燥机

主管路过滤器

排水器等

卷末