


基本式样Specification


规格 Spec	位置重复精度Repeatability (mm)		±0.04
	导程Lead (mm)		40
	最高速度Maximum Speed (mm/s)		2000
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用Horizontal (kg)	25
		垂直使用Vertical (kg)	
	定格推力Rated Thrust (N)		100
	标准行程Stroke Pitch (mm)		100-3050mm/50间隔 50 mm Pitch
部品 Parts	AC伺服马达容量 AC Servo Motor Output (w)		200
	皮带宽度Belt Width		22
	高刚性直线滑轨 High Rigidity Linear Guide (mm)		W15XH12.5
	原点感应器 Home Sensor	外挂Outside	EE-SX672(NPN)

※马达加减速设定0.4秒。
Acceleration and Deceleration value is set 0.4 second.

感应器接线图<原点及端点> Sensor Layout

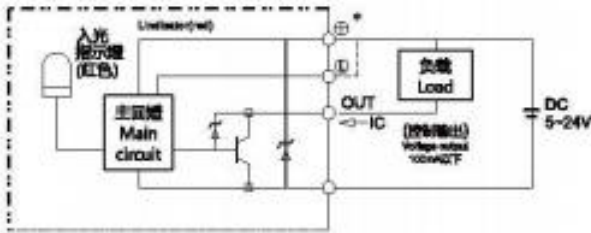


容许负载力距表 Allowable Overhang



(单位 Unit : mm)

水平安装 Horizontal Installation	A	B	C
10kg	1794	888	538
20kg	858	324	253
25kg	670	251	197




(单位 Unit : mm)

壁挂安装 Wall Installation	A	B	C
15kg	348	446	1170
18kg	285	365	961
25kg	197	251	870

※力距表所表示的数据，代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.
※符合型录规定的正常使用下，保证寿命为10000公里。
Operation life is 10,000km when the product is using under the specified conditions.
※请勿使用无法套用标准规范，如有需求请洽我司业务。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

静态容许负载惯量 Static Loading Moment



(单位 Unit : N.m)

MY	551
MP	552
MR	485

搭配伺服马达一览表 Suitable Moter Brand

厂家 Brand	马达记号 Mark Maximum	刹车有无 Brake	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor Model/Model	驱动器型号 Driver Model
三菱 Mitsubishi	M	无刹车(水平仕様) No Brake[Horizontal Type]	200	220	HG-KR23	MR-J4-20A
国际 Panasonic	P	无刹车(水平仕様) No Brake[Horizontal Type]	200	220	MHMD022G1U	MADHT1507
台达 Delta	T	无刹车(水平仕様) No Brake[Horizontal Type]	200	220	ECMA-C20602ES	ASD-B20221-B