

GPS2・HPS・TLPS Series

选择项

型号表示方法

外形尺寸




● 接插件电缆型号表示方法

GPS2 - C1

A 电缆长度

A	C1	1m
	C3	3m
	C5	5m

符号	重量 g
C1	45
C3	123
C5	195

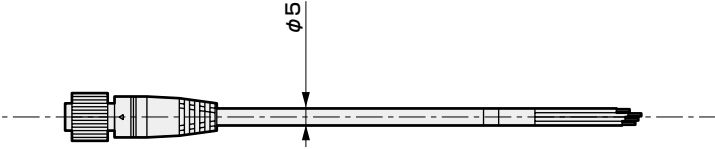

导线颜色	用途
褐色	电源+
白色	NC
蓝色	电源-
黑色	输出


● 端子箱型号表示方法

GPS2 - CTL


A 端子箱

A	CTL	接插件型集中端子箱左侧组装用
	CTR	接插件型集中端子箱右侧组装用
	TL	导线型集中端子箱左侧组装用
	TR	导线型集中端子箱右侧组装用
	TW	导线型集中端子箱中间组装用


符号	重量 g
CTL、CTR	234 (4连以下) 245 (5连用)
TL、TR、TW	207

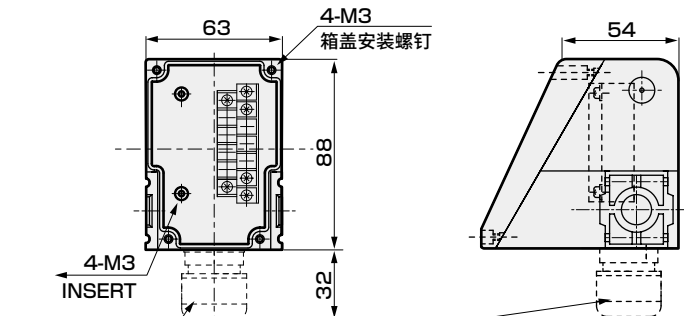

选择CTL、CTR时



端子箱端子排列图



对应的密合确认开关从正面观察由左向右依次为1、2、3、4、5。

● 带安全标志的压力表型号表示方法

GPS2 - G40D - 8 - P02 - S501


A 型号

B 配管口径

C 压力显示

A	G40D	带安全标志的压力表
B	8	R1/4
C	P02	0~0.2MPa
	P04	0~0.4MPa
	P10	0~1.0MPa

重量：85g

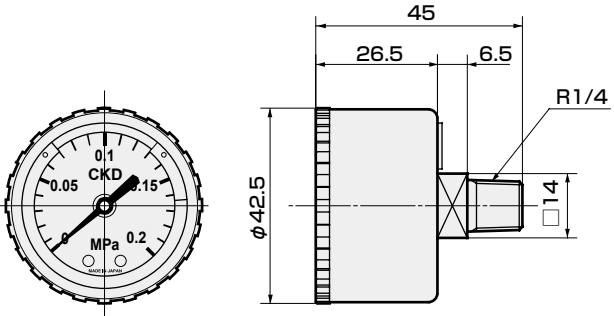

- ※1. 安全区域设定范围：0.03~0.2MPa
- ※2. 安全区域设定最大范围：0.09MPa
- ※3. 测量精度：JIS B 7505 旧3.0级
- ※4. 罩盖材质：透明尼龙

选择项

型号表示方法


外形尺寸



● L形支撑件型号表示方法

GPS2 - B


- 重量：41g
- 材质：铁
三价铬钝化处理

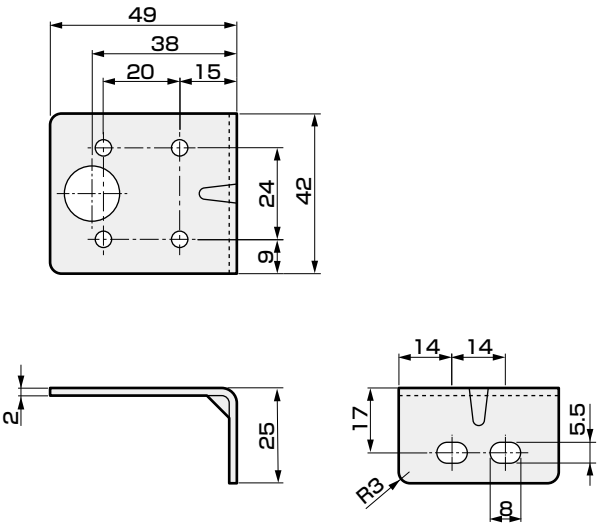

● T形支撑件组件型号表示方法

B110 - W


- 重量：24g
- 材质：聚酰胺树脂

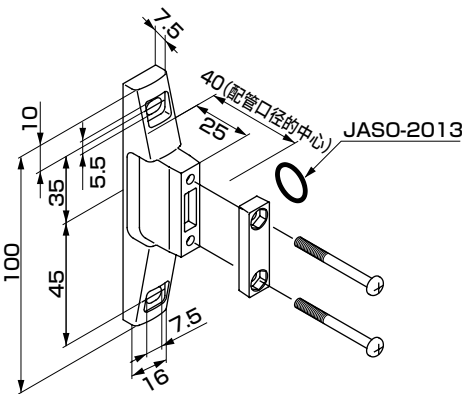

● 空气过滤器型号表示方法

F1000 - 8 - W

重量：87g

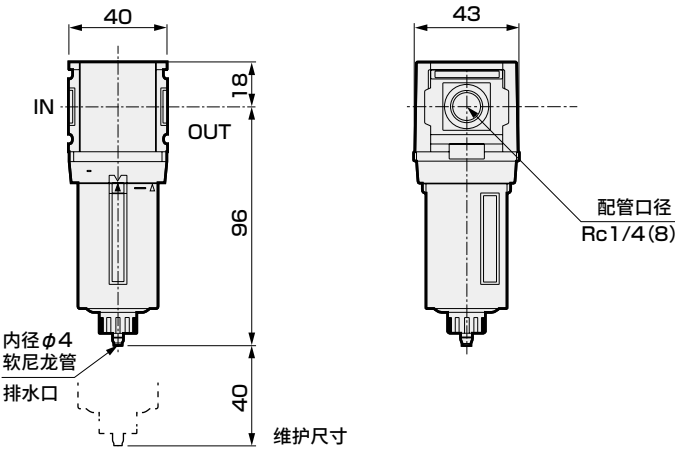

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

周边元件





型号表示方法

● 减压阀型号表示方法

R1000 - 8 - W - LT

重量：150g


外形尺寸



● 连接件组件型号表示方法

C1000 - J100 - W




- 重量：24g
- 材质：聚酰胺树脂

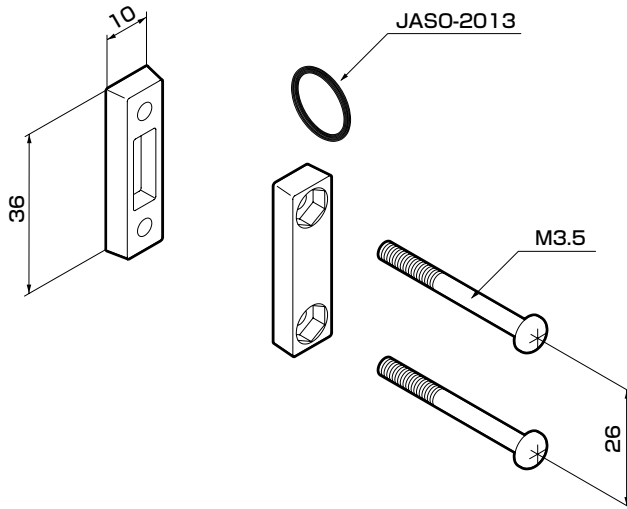

● 分配器型号表示方法

D101 - 00 - 8 - W

注：附带连接件组件和密封垫1个。



- 重量：24g
- 材质：聚酰胺树脂

周边元件

型号表示方法

外形尺寸




● 配管用适配器组件
(附带连接件组件)

A100 - 8 - W

A 配管口径	8	Rc1/4
	10	Rc3/8

- 重量：90g
- 材质：铝合金铸件
涂装处理

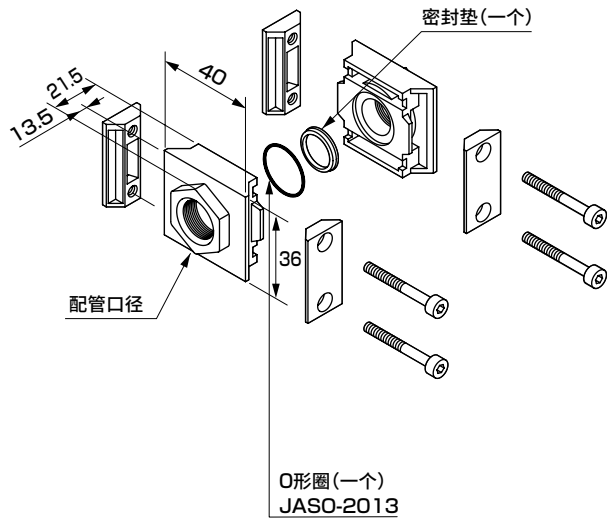


● 配管用适配器组件
(附带T形支撑件组件)

A100 - 8 - W - B11W

A 配管口径	8	Rc1/4
	10	Rc3/8

- 重量：90g
- 材质：铝合金铸件
涂装处理

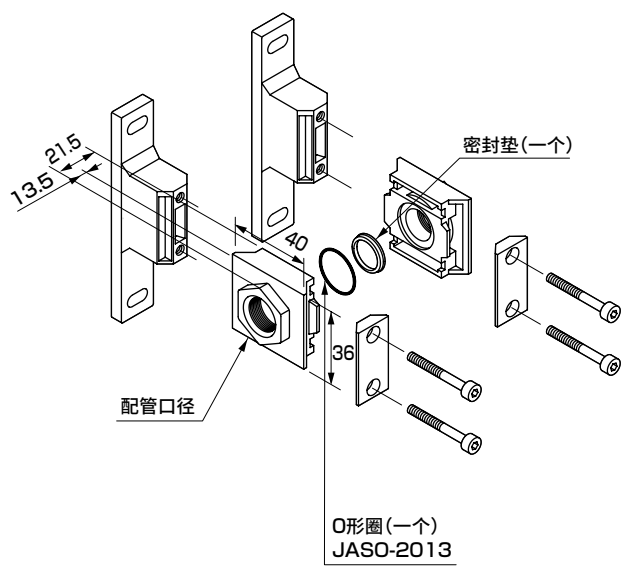

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- 冷凝水分离器
- 机械式压力开关
- 残压排出阀
- 缓慢启动阀
- 抗菌除菌F
- 阻燃FR
- 禁油R
- 中压FR
- 防紫色化FRL
- 室外FRL
- 适配器连接件
- 压力表
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F、R
- 洁净FR
- 电空R
- 空气增压器
- 调速阀
- 消音器
- 止回阀・单向阀等
- 接头・气管
- 喷嘴
- 气源处理单元
- 精密元件
- 电子式压力开关
- 到位・密合确认开关
- 空气传感器
- 冷却液用压力开关
- 气体用流量传感器・控制器
- 水用流量传感器
- 全气动系统(全空压)
- 全气动系统(Y)
- 气体发生装置
- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 主管路过滤器
- 排水器等
- 卷末

周边元件

带针阀电磁阀

型号表示方法

GPS2 - AB3X - 2E - FL - AC100V

A 端子箱

2E DIN端子箱

2H DIN端子箱带指示灯

3N HP端子箱带指示灯

B 电压


AC100V

AC200V

DC24V


外形尺寸图

● GPS2-AB3X-2E-FL-AC100V
2H-AC200V

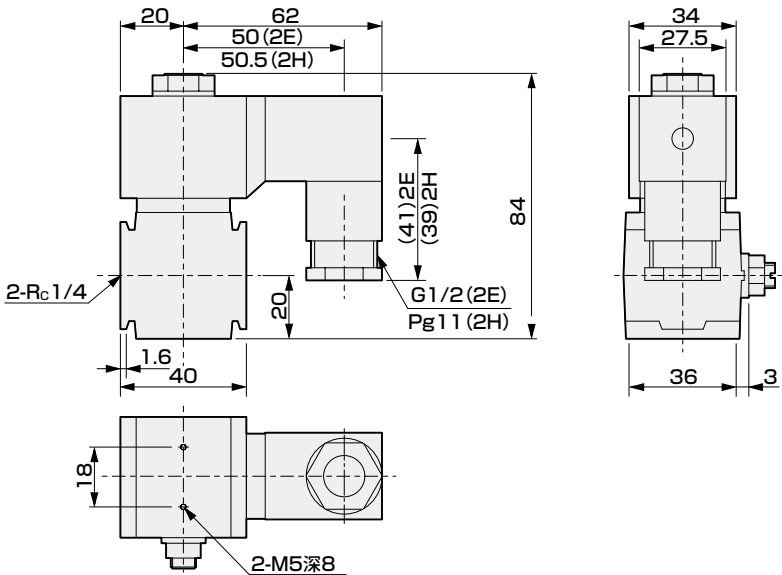

重量：280g

● GPS2-AB3X-3N-FL-AC100V
AC200V

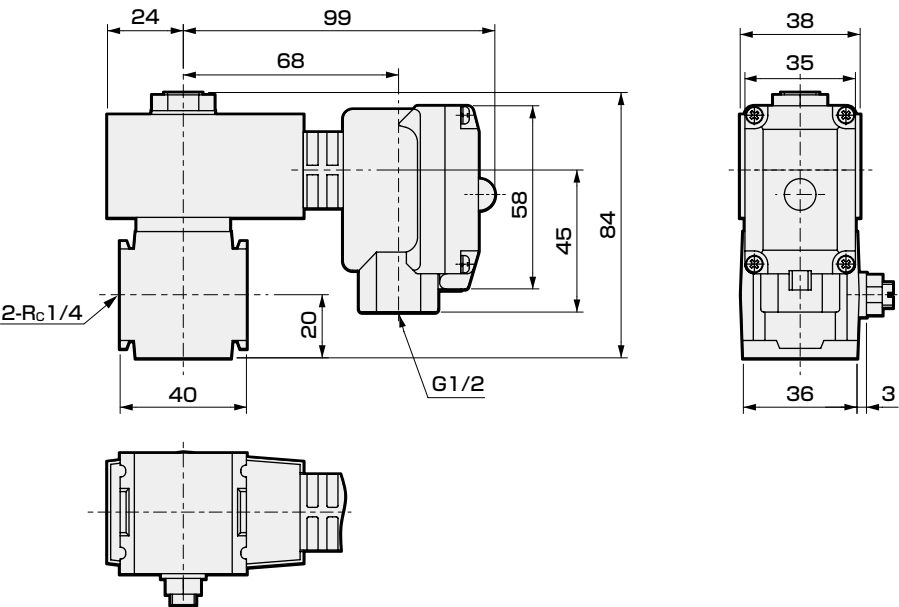


重量：445g

带针阀电磁阀 外形尺寸图




● GPS2-AB3X-^{2E}/_{2H}-FL-DC24V

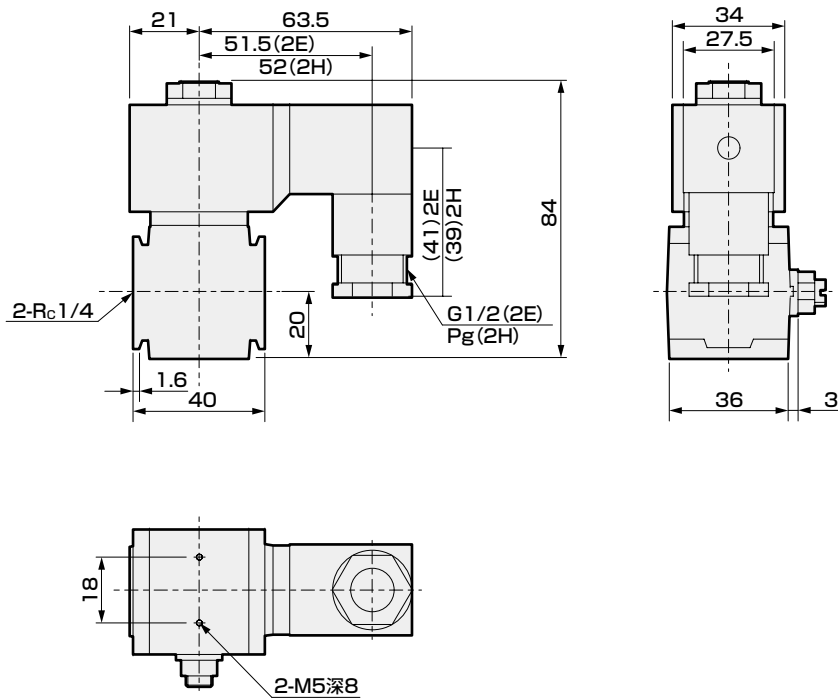

● 重量：280g

● GPS2-AB3X-3N-FL-DC24V

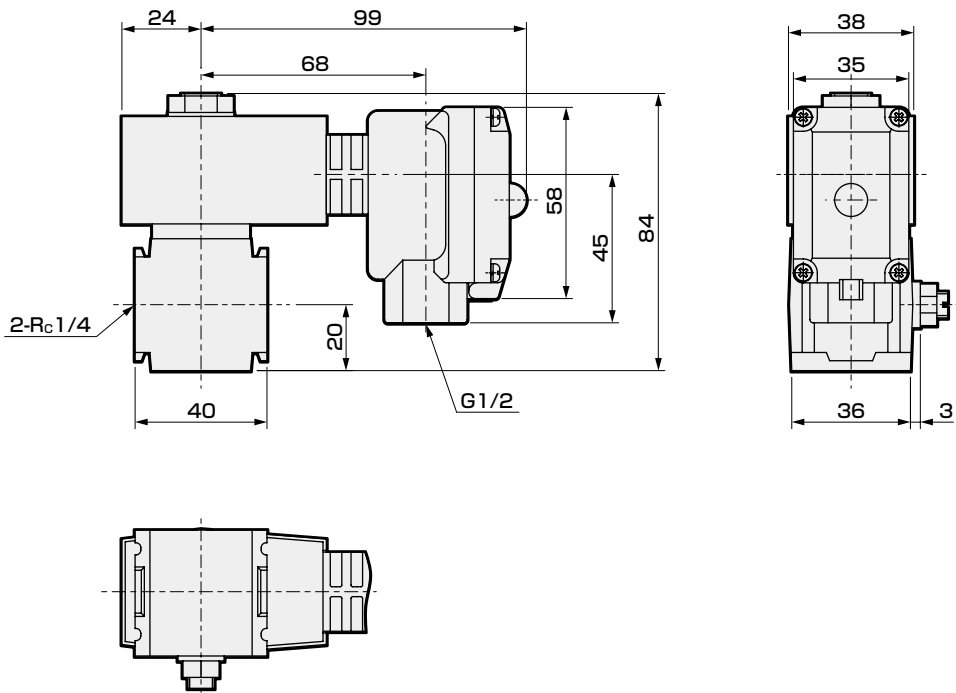

● 重量：445g

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末