




大流量长寿命。

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B
(气控阀)
4GB
带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B
(气控阀)
4F
4F
(气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMF
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统
(全空压)
全气动系统
(V)
卷末

继承深受好评的4G1·2·3系列的DNA，4G系列得到进一步充实。响应时代需求，对环境性、安全性、操作性、可靠性进行了全面升级的大流量先导式5通阀4G4系列（金属底板型）。
电线连接种类丰富，满足广泛需求。

M4G^A_B4Series

集成阀型最大C值9.5！

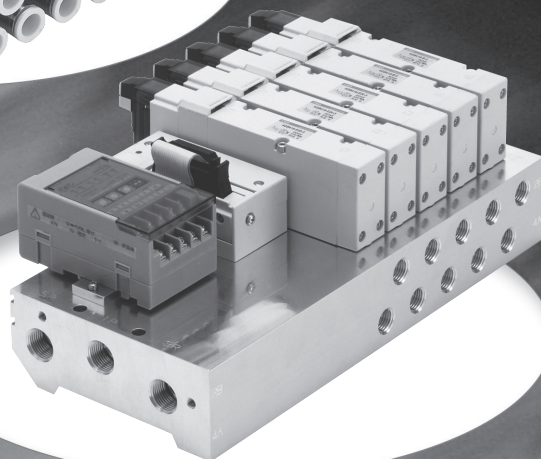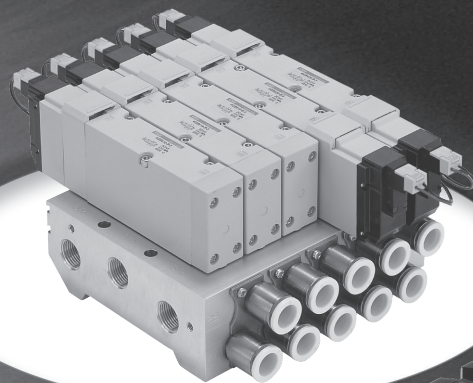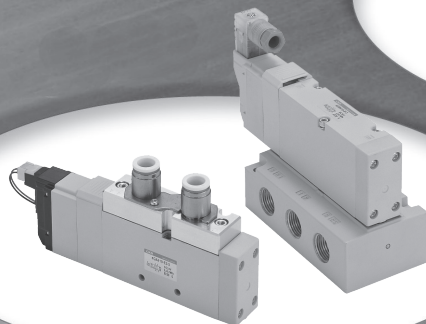


单体阀、直接配管、底板配管

4G^A_B4Series

紧凑的阀体具有最大C值15！

省配线集成阀

M4G^A_B4-T※Series

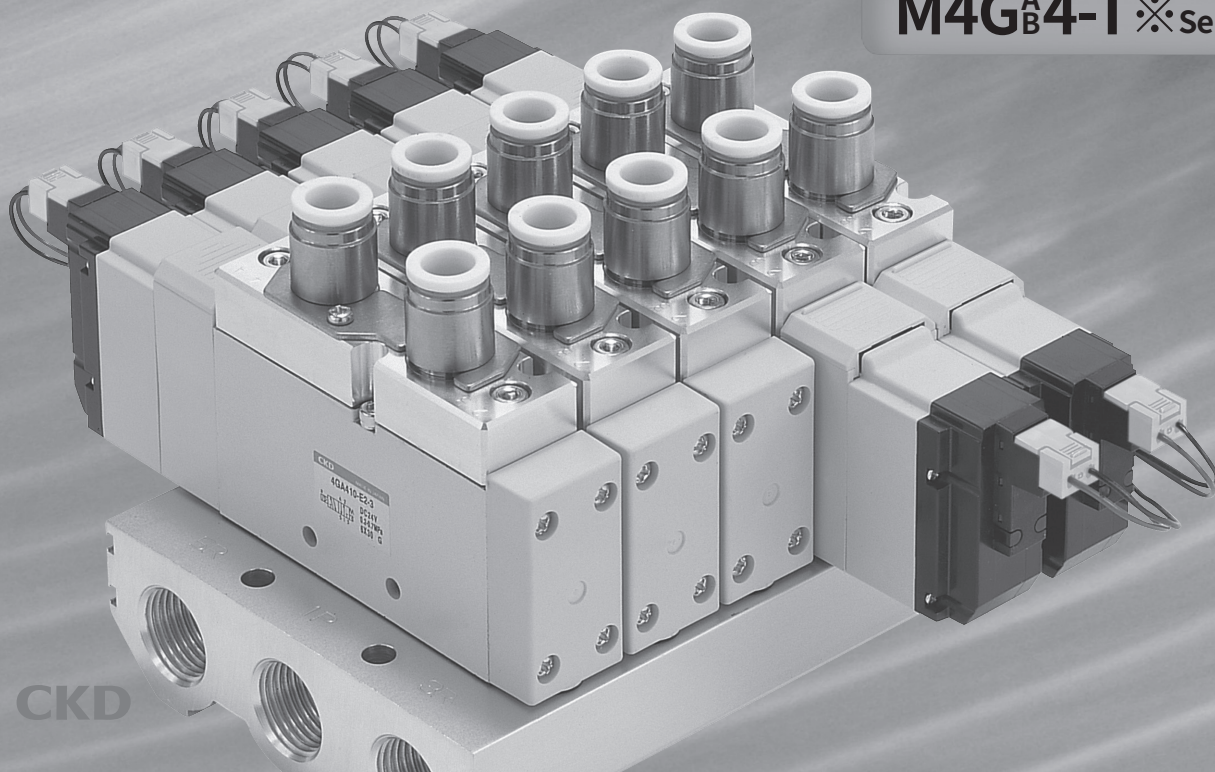


4G4 Series

操作性 Grade up


■ 无需工具的手动装置

动动手指即可轻松进行手动操作。
锁定式、非锁定式通用型。

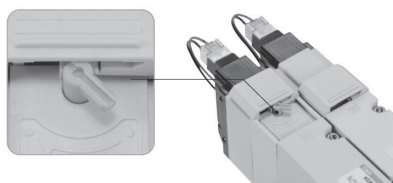


■ 配线接插件向上・横向通用

只需改变接插件的插入位置，
即可在向上和横向之间自由变更。




■ P・R 气口正面取出(选择项：Q)

通过供排气模块，可进行 P・R 气口的正面取出。

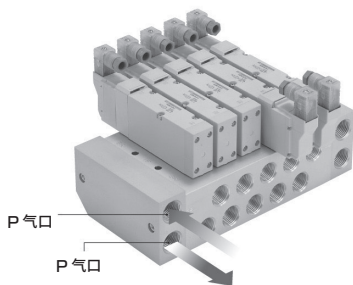

■ 丰富多样的电线连接

串行传输备有 CC-Link、集中端子台、D-Sub 接插件、
扁平电缆接插件。

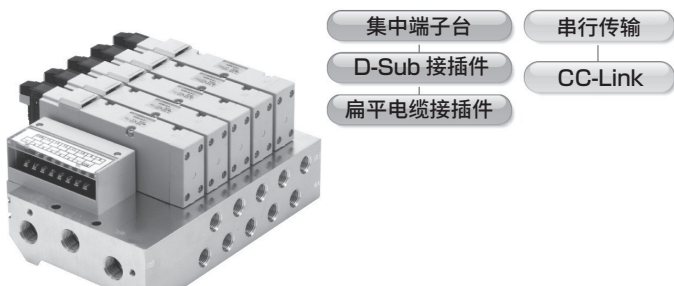


可靠性 Grade up

■ 长寿命

通过对滑动部的结构、密封件等的改良，
进一步延长了寿命。

■ 进气口配备过滤网

防止异物混入，解除故障。
也可配备在 A・B 气口中。(选择项)

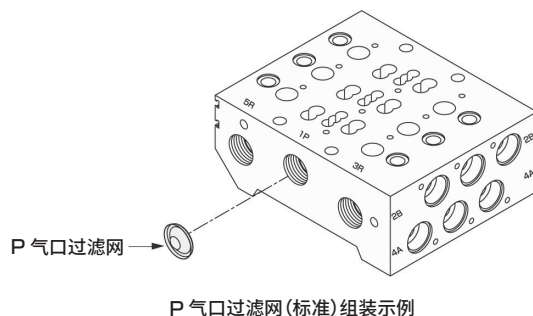

P 气口过滤网(标准)组装示例

安全性 Grade up

■ 带保护盖，可放心使用

防止外力等作用下手动装置的误动作。
锁定状态下无法关闭保护盖的安全设计。
(PAT.)

环保性 Grade up

■ 符合RoHS指令

导线未使用卤素及聚氯乙烯材料。
符合 RoHS 指令的环保设计。

RoHS

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末