



带限位标志的压力表

G45D Series

绿色的箭头有助于目视管理。
● 配管口径：R1/8、R1/4
JIS符号



规格

项 目		G45D
使用流体		压缩空气
流体温度	℃	5~60
环境温度	℃	5~60
精度	注1	相当于JIS2.5级
形状		DT形(背面螺纹、连接部4边形)
显示部直径		φ39
材质	连接部・弹簧管	黄铜
	外壳	钢板+涂装(白色)
	镜片	聚酰胺树脂
	标记部	聚缩醛树脂
压力范围	MPa	0~0.2 0~0.4 0~1.0
(设定范围)		
配管口径		R1/8、1/4
重量		74

注1：显示精度保障温度为20±15℃。

型号表示方法

G45D - 6 - P04

Ⓐ 型号

Ⓑ 配管口径


Ⓒ 压力显示

型号选择时的注意事项


注1：NPT螺纹为接单生产。

符号	内 容
Ⓐ 型号	
G45D	带限位标志的压力表
Ⓑ 配管口径 注1	
6	R1/8
8	R1/4
Ⓒ 压力显示	
P02	0~0.2MPa
P04	0~0.4MPa
P10	0~1.0MPa


外形尺寸图




压力显示：P02



压力显示：P04



压力显示：P10

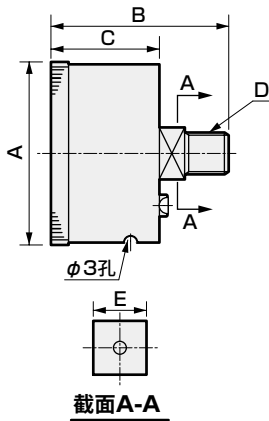

截面A-A

型号	A	B	C	D	E
G45D-6	φ39	41.5	26	R1/8	14
G45D-8	φ39	44.5	26	R1/4	14

调整方法

请将透明壳体逆时针方向旋转，向外拔出。
使用一字螺丝刀等移动绿色箭头标志以设定限位标志。调整后，请务必在装入透明壳体后再加压。
设定限位标志时，请注意避免弯曲其他指针，或损伤刻度板。
限位标志之间并非完全贴合。可能会存在1个刻度左右的间隙。

