



更紧凑易操作的ISO阀新

小型、轻量、节能，且操作性、寿命、环保性等全面升级，符合ISO标准的新阀PV5G・PV5・GMF系列。

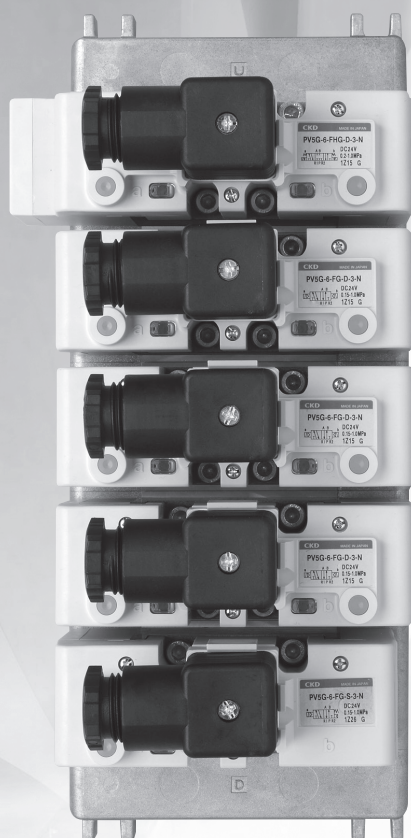

小型机身

在总体性能提高的同时，实现了小型规格。



与本公司以往产品相比 **10%减少**

操作性的提高

考虑按压性、查看性等因素，在最佳位置设置了手动按钮和通电指示灯。提高了安装时的调整及维护等的操作性。

采用双色指示灯

线圈a：红色
线圈b：绿色

▼放大图






可靠性安全性的提高

在手动按钮上安装橡胶盖板。防止异物等的进入，消除误动作。此外，具有安全设计，最适用于使用手工工具的操作。

配管简便、顺畅

集成阀的阀体未超出底板，可充分使用扳手等旋转工具，切实提高了配管的作业效率。

扳手...可增大工具的旋转角度。

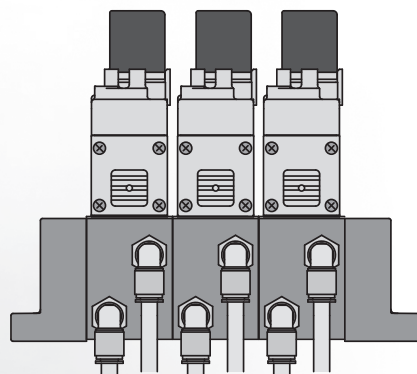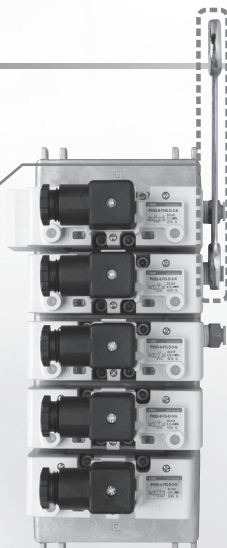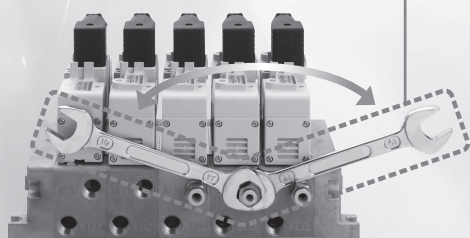

A/B气口错开配置，更易于安装接头。


上市!

低功耗设计1W

功耗从以往的1.8W降至1W。
实现了大幅节能。

I/O接插件也符合标准

电线连接除DIN端子箱外，
标准规格中还备有I/O接插件。

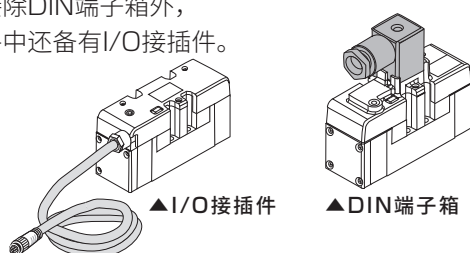

相当于IP65的防护结构

具有相当于IP65的耐尘、防喷流结构，可在严酷环境下使用。

● 寿命更长

通过对滑动部的结构、密封件等的改良，进一步延长了寿命。

● 更轻量化

阀体采用铝制，其它部分采用树脂。实现了进一步的轻量化。

● 符合ISO标准

阀体的安装间距、螺纹规格、流路尺寸均符合ISO标准的先导式空压5通阀。

● 设计性提高

采用白色及圆角形状外观设计焕然一新。

■ PV5G・PV5・GMF・PV5S-O产品系列体系

系列名称、外观				适用缸径	配管口径		电 压
ISO 1/2	单体阀 PV5G-6 Series	DIN端子箱型	集成式 GMF1 Series	MAX. φ100	P・A・B	Rc1/4, Rc3/8	AC100V AC110V AC200V AC220V DC 12V DC 24V
	单体阀 PV5-6R Series	I/O接插件型			R ₁ ・R ₂	Rc3/8, Rc1/2	DC24V
	气控阀 PV5S-6-0	—	—	MAX. φ100	P・A・B	Rc1/4, Rc3/8	—
ISO 1/4	单体阀 PV5G-8 Series	DIN端子箱型	集成式 GMF2 Series	MAX. φ160	P・A・B	Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4	AC100V AC110V AC200V AC220V DC 12V DC 24V
	单体阀 PV5-8R Series	I/O接插件型			R ₁ ・R ₂	Rc1/2, Rc3/4	DC24V
	气控阀 PV5S-8-0	—	—	MAX. φ160	P・A・B	Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4	—

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-O
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HNV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末