



注意事项

由于吸入物同排气一同被喷出, 请注意不要将排气口朝向人体及元件。

请勿在有腐蚀性气体、化学药品、有机溶剂、海水、水蒸汽及附着相应物质的场所使用。



型号标注方法

HPZH 10 - B - X185

通过直径

10	Φ 13mm
20	Φ 21.6mm
30	Φ 30mm
40	Φ 42mm

托架





无标记	无托架
B	带托架



技术规格

型号	HPZH10-X185	HPZH20-X185	HPZH30-X185	HPZH40-X185
主体材质	铝合金			
密封材	NBR			
通过直径	Φ 13	Φ 21.6	Φ 30	Φ 42
使用流体	空气			
供给压力范围	0~0.7Mpa			
质量(g)	110	430	970	2000
托架组件	ZH-BK1-10-A	ZH-BK1-20-A	ZH-BK1-30-A	ZH-BK1-40-A

流量特性

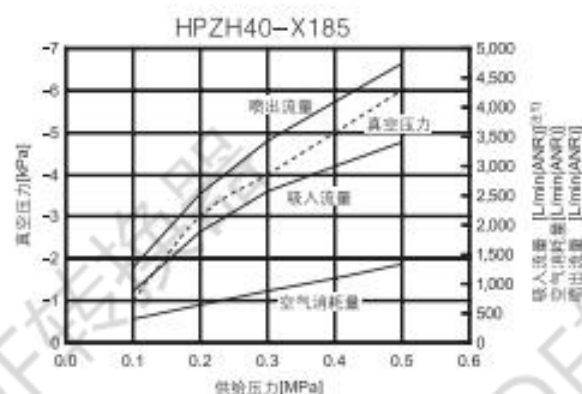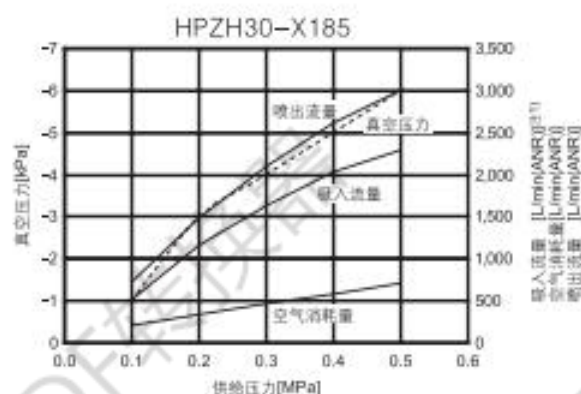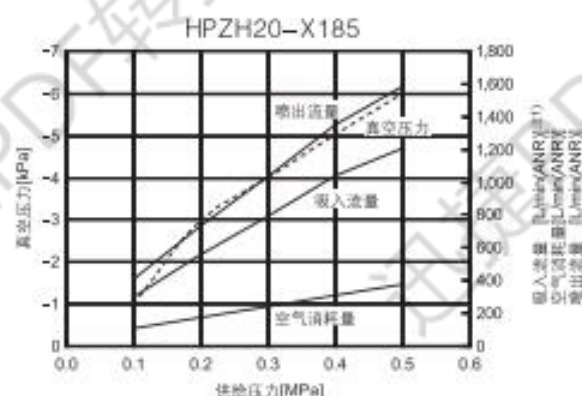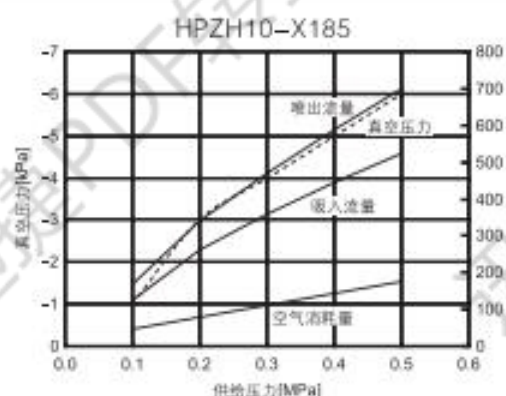

注1) 吸入流量为理论值。

注2) 上記特性, 吐出部压力为大气压状态时的值。

注3) 吐出侧的配管处设置捕捉灰尘的过滤材等的场合, 请注意不要由此而引起背压。