

至关重要的是 压缩空气的“抗菌和除菌”

独创抗菌过滤器

采用银系抗菌剂的

无纺布滤芯

抗菌力

独创除菌过滤器

除菌率达
99.99999999%的

中空丝膜

除菌力

抗菌活性值 4 以上

细菌捕捉性能 $LRV \geq 10$

FP
Food Process



背景图片仅供参考。

点击此处观看视频



拥有出色的“抗菌效果”和“除菌效果”

模块型三合一组合



- 符合 **FDA** 标准的材质
流体通路部
树脂、橡胶
- 抗菌活性值 **4** 以上
- 细菌捕捉性能 **LRV10** 以上
- 使用符合日本食品
卫生法材质
流体通路部
树脂、橡胶
- 使用食品用 **NSF H1**
润滑脂
- 外装部位使用 **抗菌性**
材质

追加除臭过滤器

采用纤维状活性炭。
以较大的活性炭吸附面积，实现
高吸附性能和长寿命。



卸管压环采用SUS

异物混入风险降低，可放心安装在
使用点附近。



维护

可更换滤芯

滤芯更换简便。

标配维护标签

※产品附带。
更换日期可视化。



抗菌

独创抗菌过滤器

抑**菌**效果更彻底！



采用银系抗菌剂的 无纺布滤芯

无纺布采用了银系抗菌剂

抗菌过滤器中含有的银离子会吸附在细菌的细胞上，阻止细菌的酵素作用，从而杀灭细菌。



抗菌性能

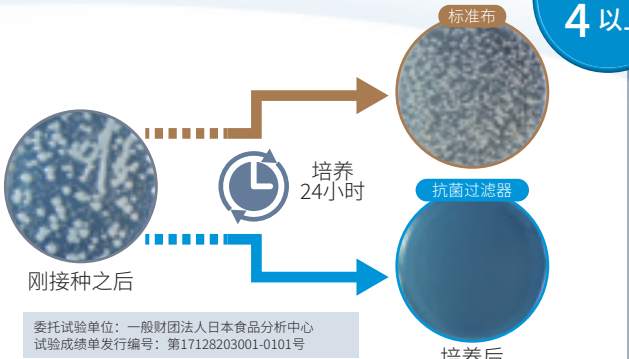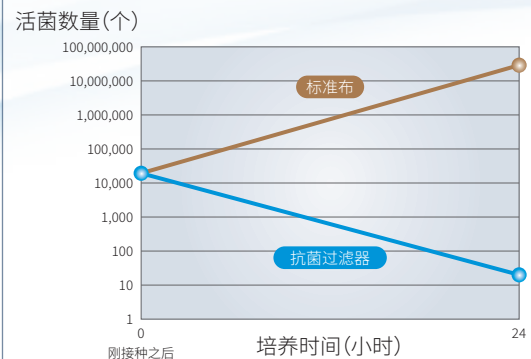

基于JIS L 1902: 2015的实验验证数据

除菌


独创除菌过滤器

彻底清除**细菌**！


除菌率达 99.99999999% 的中空丝膜

中空丝膜

除菌过滤器的吸管状纤维的壁面，布满无数个具有特殊狭缝形状的超微细孔。
压缩空气通过这些孔时，中空丝膜会捕捉其中的细菌。

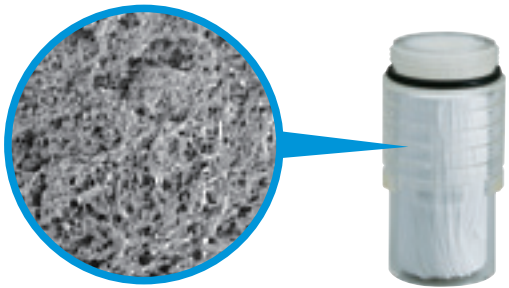

除菌性能

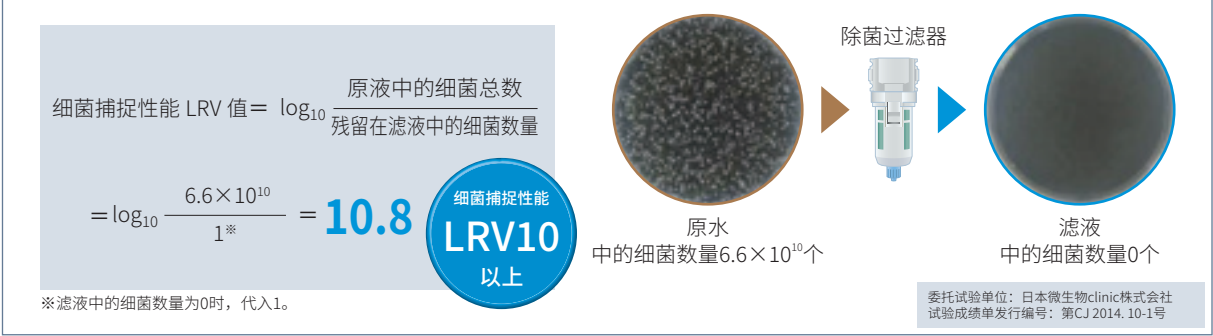

根据JIS K 3835的实验验证数据

※杀菌活性值和细菌捕捉性能值是基于本公司规定条件的实测值。