


体系表

带任意位置防坠落SELEX气缸 USC系列

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末


种类	型号 JIS符号	缸径 (mm)	标准行程 (mm)												最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	可制作行程 (mm)	中间行程 (每mm)	安装形式		
																			基本型	轴向脚座型	
			25	50	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500							
双作用型	USC	φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	600	1600	1	●	●	
		φ50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2000		●	●	
		φ63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2500		●	●	
		φ80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			700		●	●	
		φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			800		●	●	
双作用带圈形刮板	USC-G1	φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	600	1600	1	●	●	
		φ50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2000		●	●	
		φ63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2500		●	●	
		φ80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			700		●	●	
		φ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			800		●	●	

动作说明

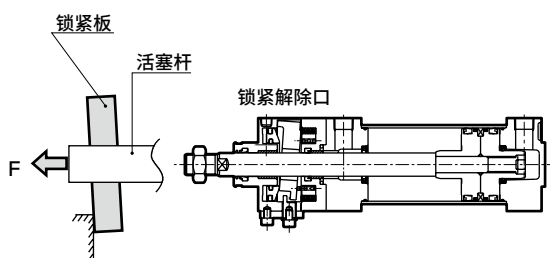

■ 锁紧动作

通过锁紧解除口排气时，弹簧力使锁紧板倾斜，夹持活塞杆。

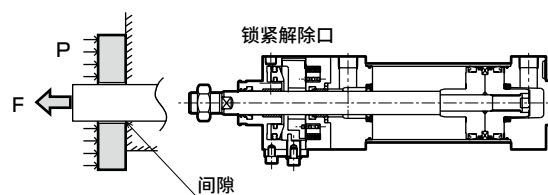

■ 锁紧解除

通过锁紧解除口进气时，锁紧板呈直立状态，因此，与活塞杆之间产生间隙，活塞杆自由动作。

●：标准 ○：准标准 ■：不可制作

安装形式								缓冲				选择项						附件						开关	记载页码
	前端法兰型	后端法兰型	后端特殊法兰型	单耳环型	双耳环型	中间耳轴型	前端耳轴型	后端耳轴型	不带缓冲	两侧缓冲	前端缓冲	后端缓冲	防尘套(100℃)	防尘套(250℃)	活塞杆材质变更(不锈钢)	缓冲针阀位置 S	缓冲针阀位置 T	防紫色化	单耳环连接件	双耳环连接件	单耳环支撑件	双耳环支撑件	耳轴型第2支撑件		
	FA	FB	FC	CA	CB	TC	TA	TB	N	B	R	H	J	L	M	S	T	P6	I	Y	B1	B2	B4		
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	904
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	904
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	904
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	904
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	904
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	904
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	904
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	904
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	904

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末