

集成规格书

ISO尺寸2 DIN端子箱型

发行 年 月 日

贵公司名

经办人 先生/小姐

订单号

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

日

订单传票号

订单编号

● 集成阀型号

GMF

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

连数

A·B气口位置

P·R气口位置

消音器箱

电压

阀选择项

ISO尺寸

A·B气口口径


P·R气口口径

HY构成

集成阀选择项

浪涌吸收器·指示灯

A ISO尺寸	B 连数	C A·B气口口径	D A·B气口位置	E P·R气口口径	F P·R气口位置	G HY构成	H 消音器箱	I 集成阀选择项
2 : PV5G-8	1 : 1连	03 : Rc ³ /8	无符号 : 右侧	04 : Rc ¹ /2	B : 上下侧	无符号 : 选择HY以外时	无符号 : 无	无符号 : 无
	2 : 2连	04 : Rc ¹ /2	L : 左右侧	06 : Rc ³ /4	D : 下侧	DU : Rc ¹ /2为下、 Rc ³ /4为上	SB : 有(D侧安装)	F : P·A·B气口内置过滤网
	10 : 10连	HX2 : Rc ³ /8·Rc ¹ /2混合	H : 左侧	HY2 : Rc ¹ /2·Rc ³ /8混合	U : 上侧	UD : Rc ¹ /2为上、 Rc ³ /4为下		
			Z : 内侧		E : P为上·R为下			
			T : 附带堵头		F : P为下·R为上			
					T : 附带堵头			

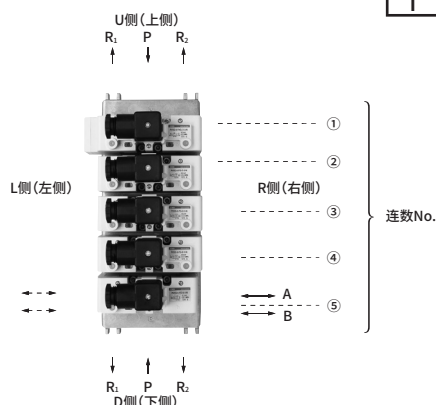


J 电压	K 浪涌吸收器·指示灯	L 阀选择项
1 : AC100V	无符号 : 无	无符号 : 无
2 : AC200V	N : 带浪涌吸收器·指示灯	A : 切削油对应产品
3 : DC24V		
4 : DC12V		
5 : AC110V		
6 : AC220V		

注：J・K・L项为组装集成阀时，
搭载阀的选择项选择。

★订购时，请在下述电磁阀型号No.栏中填写左图的电磁阀型号No.①～⑨。
选择选项时，请在下述选择项对应栏中填写○记号。

连数No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电磁阀型号	PV5G-8									
①选择L时，请指示 堵头位置	R									
	L									
选择项										
供气隔板										
排气隔板										
先导单向阀										
隔板型	CMF*-SR-P									
减压阀	CMF*-SR-A									
	CMF*-SR-B									
流路	进气通路遮蔽									
遮蔽板	排气通路遮蔽									
©为HX时，请指示 口径的混合构成。	03									
	04									

电磁阀型号		
2位 单电控		PV5G-8-FG-S ①
2位 双电控		PV5G-8-FG-D ②
3位 中封 模块		PV5G-8-FHG-D ③
3位 A-B-R 连接		PV5G-8-FJG-D ④
3位 P-A-B 连接		PV5G-8-FIG-D ⑤
3位 中封 模块 无泄漏		PV5G-8-FPG-D ⑥
2位单电控 排气加压		PV5G-8-YZ-S ⑦
2位双电控 排气加压		PV5G-8-YZ-D ⑧
遮蔽板	CM2-00	⑨



选择项(隔板)的组装顺序

注)从底板开始的电磁阀顺序基本上如左图所示。请以单纯拆卸的形式堆积不使用的隔板。

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HNV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

4GA/B
(气控阀)

4GB
带传感器

4GD/E

M4GD/E

MN4GD/E

4GA4/B4

MN3E

MN4E

W4GA/B2

W4GB4

MN3S0

MN4S0

4SA/B0

4KA/B

4KA/B
(气控阀)

4F

4F
(气控阀)

PV5G

GMF

PV5

GMF

PV5S-0

3Q

MV3QR

3MA/B0

3PA/B

P·M·B

NP·NAP

NVP

4G※0EJ

4F※0EX

4F※0E

HMV

HSV

2QV

3QV

SKH

消音器

全气动系统
(全空压)

全气动系统
(V)

卷末

集成规格书

ISO尺寸1·2混合 DIN端子箱型

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

日

● 集成阀型号

GMF

Z

连数

A·B气口位置

P·R气口位置

集成阀选择项

浪涌吸收器·指示灯

ISO尺寸

A·B气口口径

P·R气口口径

HY构成

电压

阀选择项

A ISO尺寸	B 连数	C A·B气口口径	D A·B气口位置	E P·R气口口径	F P·R气口位置	G HY构成	H 集成阀选择项	I 电压
Z : 尺寸1·2的混合	1 1连	HX3 : 1 : 02·2 : 03	无符号 : 右侧	HY3 : 1 : 03·2 : 04	B : 上下侧	DU : 尺寸1为下, 尺寸2为上	无符号 : 无	1 : AC100V
	2 2连	HX4 : 1 : 02·2 : 04	L : 左右侧	HY4 : 1 : 03·2 : 06	D : 下侧		F : P·A·B气口内置过滤网	2 : AC200V
	10 10连	HX5 : 1 : 03·2 : 03	H : 左侧	HY5 : 1 : 04·2 : 04	U : 上侧	UD : 尺寸1为上, 尺寸2为下		3 : DC24V
		HX6 : 1 : 03·2 : 04	内侧	HY6 : 1 : 04·2 : 06	E : P为上·R为下			4 : DC12V
			T : 附带堵头		F : P为下·R为上			5 : AC110V
					T : 附带堵头			6 : AC220V

U侧(上侧)

R₁ P R₂

L侧(左侧)

R侧(右侧)

连数No.

A B

R₁ P R₂

D侧(下侧)

I 浪涌吸收器·指示灯	K 阀选择项
无符号 : 无	无符号 : 无
N : 带浪涌吸收器·指示灯	A : 切削油对应产品

注 : ①・④・⑥项为组装集成阀时, 搭载阀的选择项选择。

★订购时, 请在下述电磁阀型号No.栏中填写左图的电磁阀型号No.①~⑨。
选择选项时, 请在下述选择项对应栏中填写○记号。

连数No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电磁阀	PV5G-6									
型号	PV5G-8									
①选择L时, 请指示	R									
堵头位置	L									
选择项	供气隔板									
	排气隔板									
	先导单向阀									
	隔板型	CMF*-SR-P								
	减压阀	CMF*-SR-A								
		CMF*-SR-B								
流路	进气通路遮蔽									
遮蔽板	排气通路遮蔽									
©为HX时, 请指示	02									
口径的混合构。	03									
	04									

电磁阀

减压阀

进气·排气

先导单向阀

底板

选择项(隔板)的组装顺序

注)从底板开始的电磁阀顺序基本上如左图所示。请以单纯拆卸的形式堆积不使用的隔板。

电磁阀型号

2位单电控		PV5G-※-FG-S	①
2位双电控		PV5G-※-FG-D	②
3位中封模块		PV5G-※-FHG-D	③
3位A-B-R连接		PV5G-※-FJG-D	④
3位P-A-B连接		PV5G-※-FIG-D	⑤
3位中封模块无泄漏		PV5G-※-FPG-D	⑥
2位单电控排气加压		PV5G-※-YZ-S	⑦
2位双电控排气加压		PV5G-※-YZ-D	⑧
遮蔽板		CM※-00	⑨

注)※标记的电磁阀为“6”或“8”。遮蔽板及选择项填入“1”或“2”。

1498

CKD