


LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

种类	型号 JIS符号	尺寸	实效扭矩 (0.5MPa时) (N・m)	最大摆动角度 (°)	
				90	
齿轮齿条型		8	0.7	●	
		32	3.1		
		63	5.6		

产品简介

● 最大摆动角度270°
扭矩0.7、3.1、5.6N・m(使用压力0.5MPa)、
摆动角度90°、180°、270°的系列化。
可选择符合用途的最佳機種。

● 省空间
采用紧凑的薄型设计，节省安装空间。

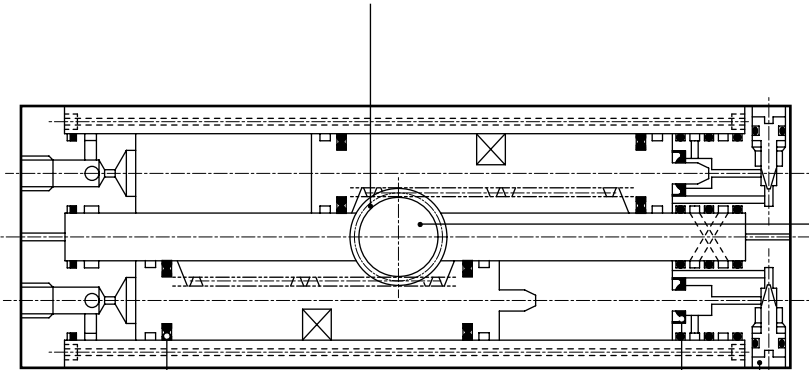

● 扭矩稳定、寿命长
采用2个直线气缸和齿轮齿条型气缸组合的独特结构。低压时扭矩依然稳定，
内外泄漏等同于直线气缸。并且寿命长。

● 可改变缓冲针阀方向
仅RRC-32、63可使用3个方向。

● 自润滑
可在自润滑状态下使用。
实现了总成本的削减。

● 标配缓冲
标配橡胶缓冲或气缓冲。

●：标准、◎准标准、○：接单生产、■：不可制作

最大摆动角度 (°)			选择项		开关	记载页码
			带 角 度 调 整	防 紫 色 化		
	180	270	A	P6		
	●	●	◎	◎	◎	1286

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末