

仅需使用气源，即可在任意位置实现高

灵活对应多种生产线

机械倍力气缸




MCP Series

仅需气源驱动的元素。

不使用液压单元及高压软管等液压元件，
因此是会产生废油的环保气缸。

- 与相同缸径的气缸相比，增力时具有8倍的高推力。
- 采用无需专用单元的省空间设计。
- 完全不使用油类，因此无需进行给油、换油等维护作业。
- 安装方向自由。

动作原理

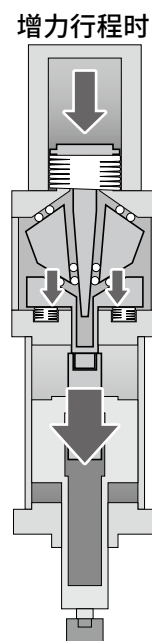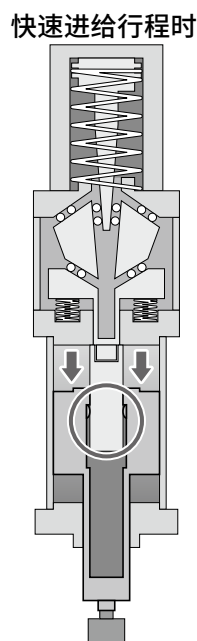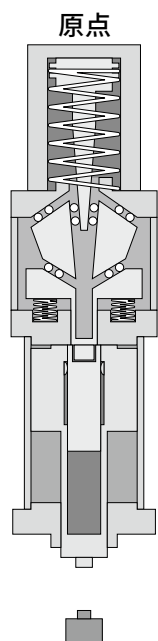

快速进给部的气缸碰到工件时，
在内部机构的作用下，圆圈部会
连接。

连接后，通过驱动增力部，
力传导至快速进给部，
会产生高推力。

推力性能

可在任意位置增力！


即使工件高度不同、工件有差异，
也可自动增力。

增力行程可达到10mm以上！

快速进给时持续按下工件，
在达到所需的增力行程前，
增力部可重复加压、排气。

x8


■用途




铆 接




压 入



冲 压




刻 印




弯 曲



铆 接



裁 断

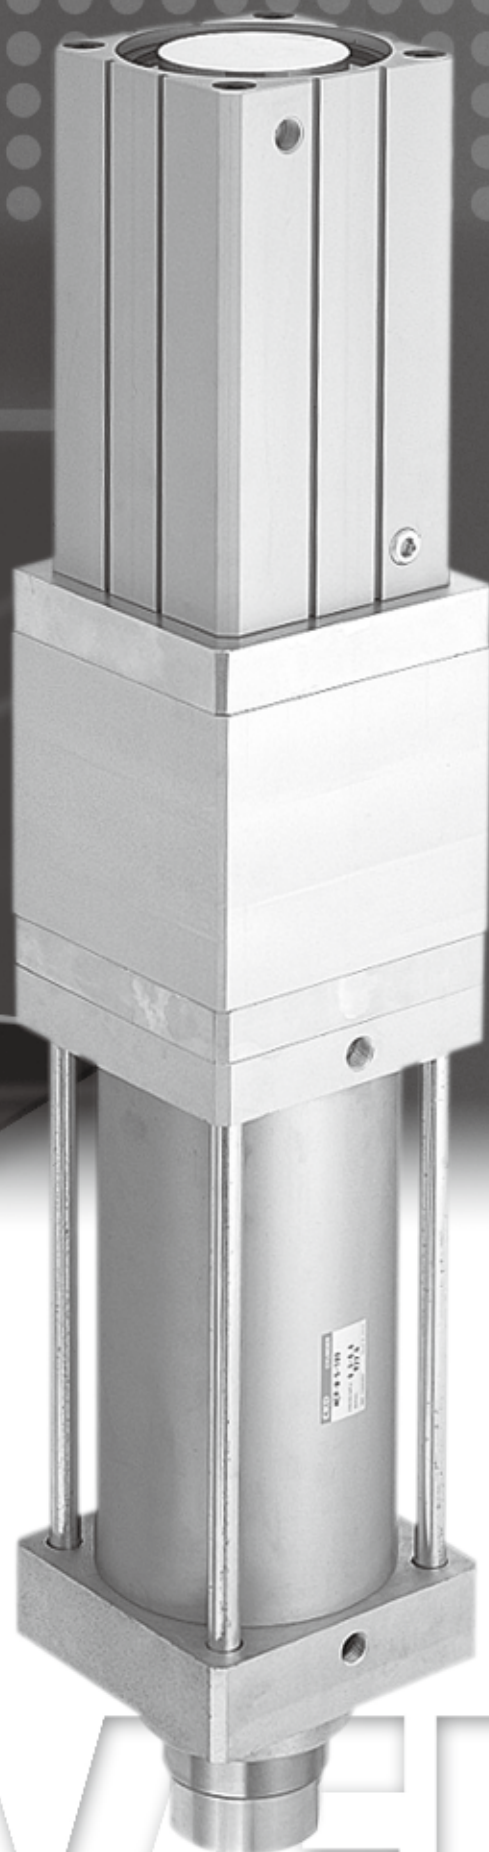

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·
卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度
控制器
卷末