

YG32EM06-0818T气缓冲挡停器



订货型号	名称
YG32EM06-0818T	缓冲挡停器

* 主要用于堆积滚子链输送段

型号表示方法

YG	32	EM	06	-08	18		N	S
规格代码	缸径	倍速	阻挡公斤	下压行程	缓冲行程	无记号:双作用	锂电专用	带磁
	32 32 mm		06 60 KG	08 8mm	18 18mm	T:单作用		

产品描述

- 用于避免托盘冲量较大时，挡停会产生回弹现象，通过气压大小调节，完成平稳挡停与分离
- 工件托盘总重量包含正向压力不可超过 60KG
- 打开通作时，不会擦伤工件托盘表面
- 挡停器背面调节螺钉可对缓冲力大小进行无极调节
- 可配置标准接近开关支架，用以安装接近开关检测工件托盘位置

推荐配件：SD-UV 开关支架、SD-UE 开关支架、M12 接近开关

供货范围：阻挡气缸套件、连接件


供货状态：完整装配

止回挡停器产品参数配置

允许工件托盘总重 M(kg)	额定速度 V(m/min)
60	6
50	9
35	12
30	15
20	18


- 工件托盘输送速度会影响挡停器最大挡停载荷
- 需要压缩空气接口2~7bar
- 气动快插接头，直径 4~6mm
- 非标需求，请来电咨询

规格示意图

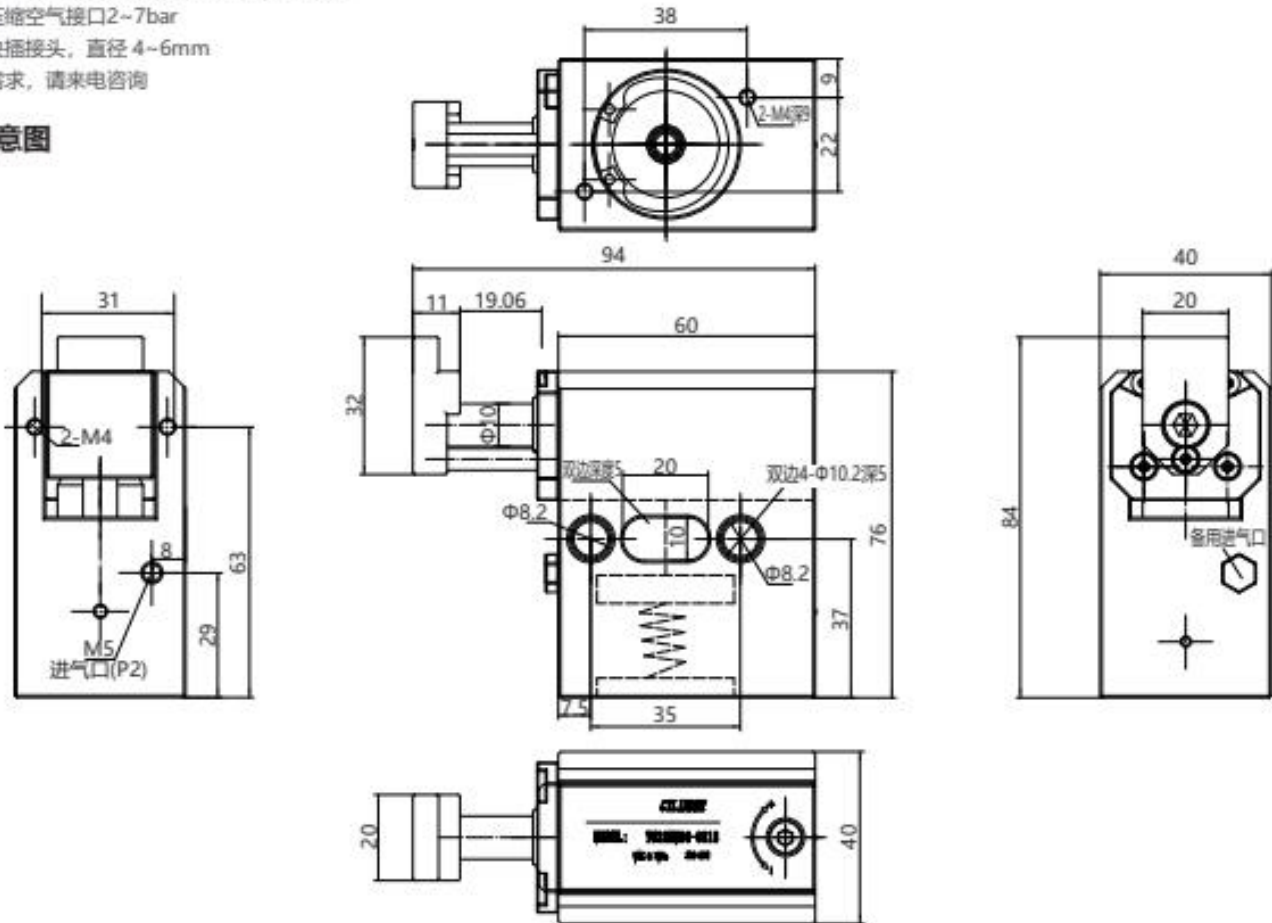





- 加速装置处于初始位置（止动板缩回，降低位置）

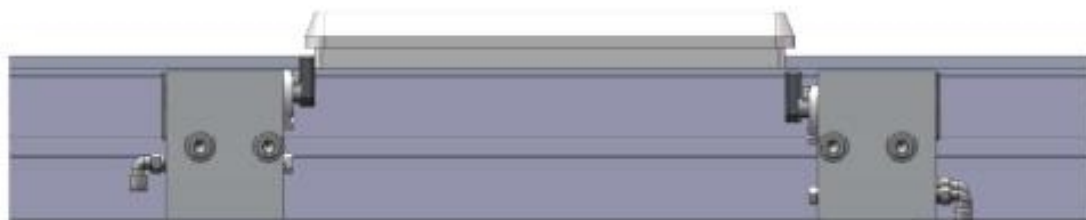


- 活塞已使托盘减速

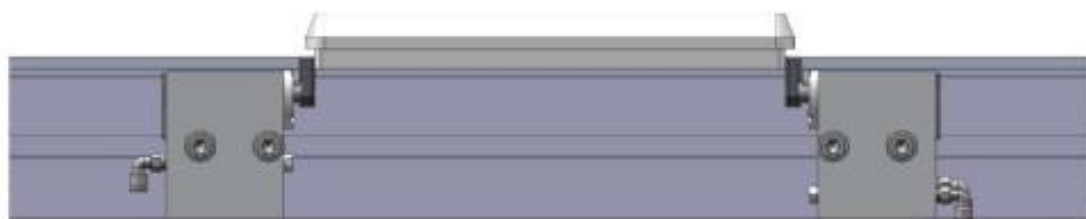


- P2或P3处有空气，加速单元正在加速

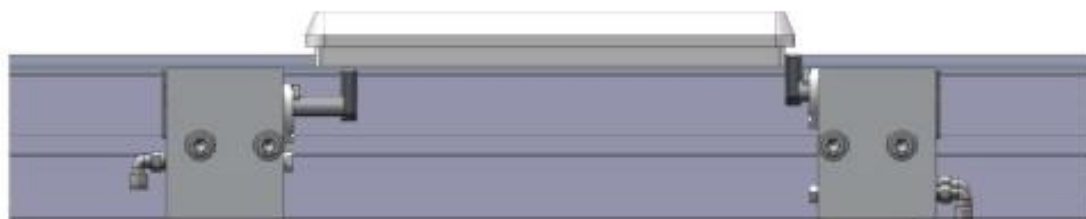

- 活塞正在下降

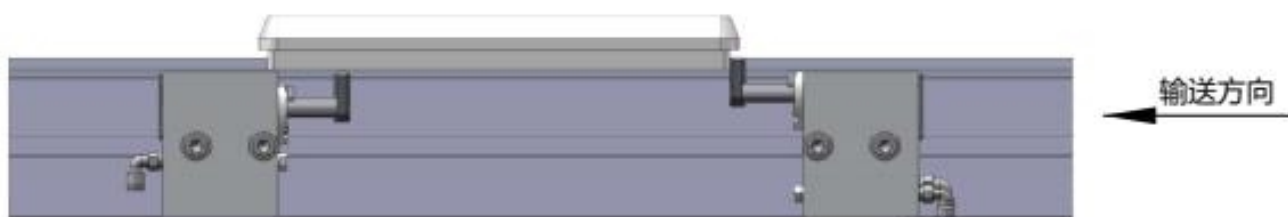

- 一旦停止器下降，P1处的空气，加速单元的停止板就会伸展并加速托盘

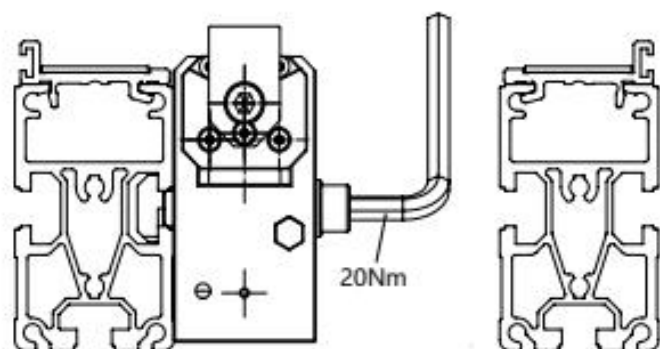

加速单元可以组装在左侧和右侧。

位置传感器 加速度设定

