

VSXM混合集成规格书的制作方法

●混合集成型号(记载示例)

VSXM - ^A Z ^B 00 ^C Z - ^D CX ^E 6 ^F 5 - ^G 3 - ^H 5 - ^I B

●混合集成规格书(记载示例)

真空发生器型号	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	^A	^B	^C	^D	^E	^F	^G	^H	^I		
VSXM - ^A H ^B 07 ^C B - ^D 4 - ^E 3 - ^F DW	☐	☐									2
VSXM - ^A E ^B 07 ^C B - ^D 6 - ^E 3 - ^F DW			☐		☐						2
VSXM - ^A E ^B 07 ^C A - ^D 6 - ^E - ^F DA				☐							1
VSXM - ^A ^B ^C - ^D - ^E - ^F											
VSXM - ^A ^B ^C - ^D - ^E - ^F											


〈仅输出气口尺寸为接头混合规格时〉

●混合集成型号(记载示例)

VSXM - ^A H ^B 07 ^C B - ^D CX ^E 4 ^F 4 - ^G 3 - ^H 5 ^I DW

●混合集成规格书(记载示例)

真空发生器型号	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	^A	^B	^C	^D	^E	^F	^G	^H	^I		
VSXM - ^A H ^B 07 ^C B - ^D 4 - ^E 3 - ^F DW	☐	☐									2
VSXM - ^A H ^B 07 ^C B - ^D 6 - ^E 3 - ^F DW			☐	☐	☐						3
VSXM - ^A ^B ^C - ^D - ^E - ^F											
VSXM - ^A ^B ^C - ^D - ^E - ^F											
VSXM - ^A ^B ^C - ^D - ^E - ^F											

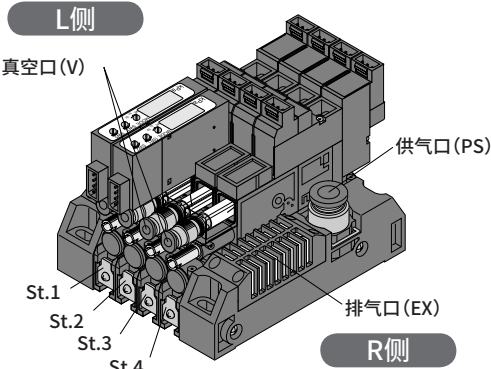

- 〈填写时〉
- 将真空口朝自己，按从左到右的顺序设置配管位置。
 - 请在表右侧的所需数量中填写所指定产品型号的总数。

VSXM混合集成规格书

发行 年 月 日

贵公司名

经办人 先生/小姐

订单号

经办人 数量 套 交货期 月 日

发票号 订单号

●混合集成型号

VSXM - - - - -

A 真空特性 注1、2	
H	高真空・中流量型
L	中真空・大流量型
E	高真空・小流量型
Z	混合规格(请在规格书中填写明细)

B 喷嘴直径 注1、2	
05	φ0.5
07	φ0.7
10	φ1.0
00	混合规格(请在规格书中填写明细)

C 阀类型	
B	常闭型
D	自保持型
Z	混合规格(请在规格书中填写明细)

D 真空口(V)	
4	φ4快插接头
6	φ6快插接头
CX	接头混合型(请在规格书中填写明细)

E 供气口(PS)	
4	φ4快插接头
6	φ6快插接头
8	φ8快插接头
10	φ10快插接头

F 排气口(EX)	
S	带消音器大气开放
6	φ6快插接头集中排气
8	φ8快插接头集中排气
10	φ10快插接头集中排气

G 电磁阀电压	
1	AC100V
3	DC24V

H 集成连数	
2~10	2连~10连

I 真空用压力开关规格	
无符号	无真空用压力开关
DW	带数字显示NPN输出2点
DA	带数字显示NPN输出1点+模拟输出
AO	模拟输出
Z	混合规格(请在规格书中填写明细)

⚠ 型号选择时的注意事项

注1：无法选择A E和B 05的组合。

注2：A Z时仅可选择B 00。

B 00时仅可选择A Z。

●混合集成规格书

真空发生器型号						配置位置										数量
A	B	C	D	G	I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSXM -				-		-		-		-		-		-		
VSXM -				-		-		-		-		-		-		
VSXM -				-		-		-		-		-		-		
VSXM -				-		-		-		-		-		-		
VSXM -				-		-		-		-		-		-		
VSXM -				-		-		-		-		-		-		

发生器系统

VSJ

VSH・VSU
VSB・VSC

VSG

VSK
VSKMVSJ
VSJMVSN
VSNMVSX
VSXM

VSQ

VSZM