



F.R.L组合：禁铜规格

C1000・C2500・C3000


C4000・C6500・C8000

-W-P6 Series

禁铜处理


● 配管口径：1/8~1

JIS符号



型号表示方法

※关于选择项的说明，请参阅第30页。

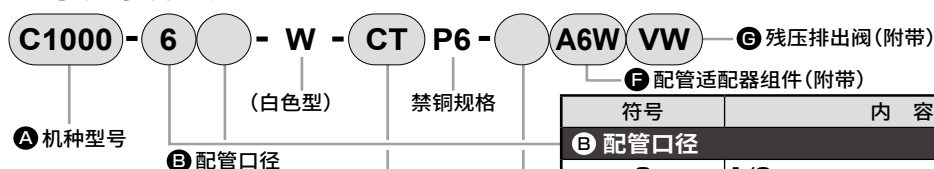

A 机种型号					
C1000	C2500	C3000	C4000	C6500	C8000

符号	内容					
B 配管口径						
6	1/8	●				
8	1/4	●	●	●	●	
10	3/8		●	●	●	
15	1/2				●	
20	3/4					●
25	1					●

C 配管螺纹种类							注2
无符号	Rc螺纹	●	●	●	●	●	
N	NPT螺纹	●	●	●	●	●	
G	G螺纹	●	●	●	●	●	

D 选择项							注3
排水	无符号	过滤器・带手动排水旋钮、油雾器・无手动旋钮	●	●	●	●	●
	C	油雾器・带手动旋钮	●	●	●	●	●
滤杯	无符号	聚碳酸酯滤杯	●	●	●	●	●
	Z	尼龙滤杯	●	●	●	●	●
滤芯	无符号	5μm	●	●	●	●	●
	Y	0.3μm(精密型)		●	●	●	●
压差检测	无符号	无压差检测口	●	●	●	●	●
	Q	带压差检测口(Rc1/4)				●	●
压力范围	无符号	0.05~0.85MPa	●	●	●	●	●
	L	0.05~0.35MPa	●	●	●	●	●
溢流	无符号	带溢流机构	●	●	●	●	●
	N	无溢流型	●	●	●	●	●
压力表	T	无压力表(压力表安装口(1/4)为密封状态下组装)	●	●	●	●	●
	T6	压力表附加用(压力表安装口(Rc1/8)为通气状态下组装)注6	●	●	●	●	●
	T8	压力表附加用(压力表安装口(1/4)为通气状态下组装)注6	●	●	●	●	●
流体方向	无符号	标准流向(左→右)	●	●	●	●	●
	X1	逆流(右→左)	●	●	●	●	●

E 表示单位						
无符号	MPa表示(Rc螺纹)、psi表示(NPT螺纹)、bar表示(G螺纹)	●	●	●	●	●
J1	MPa表示(NPT、G螺纹)	●	●	●	●	●

F 配管适配器组件(附带)							注4 第350页
无符号	无附带	●	●	●	●	●	
A6※W	1/8配管适配器组件	●					
A8※W	1/4配管适配器组件	●	●	●	●		
A10※W	3/8配管适配器组件	●	●	●	●		
A15※W	1/2配管适配器组件		●	●	●		
A20※W	3/4配管适配器组件				●	●	●
A25※W	1配管适配器组件					●	●
A32※W	1 1/4配管适配器组件					●	●

※接头螺纹种类						
无符号	Rc螺纹	●	●	●	●	●
N	NPT螺纹	●	●	●	●	●
G	G螺纹	●	●	●	●	●

G 残压排出阀(附带)							第182页
无符号	无附带	●	●	●	●	●	
VW	残压排出阀(V3000-W) + 连接件组件		●	●	●		

型号选择时的注意事项

注1：关于规格、外形尺寸、流量特性，请参阅第34~41页。

注2：选择G螺纹、NPT螺纹时，对象为IN、OUT、压力表口、排水口。此外，附件P、V也为对象。

注3：排水、滤杯材质、滤芯、压差检测、减压阀各项目请选择选择项。选择多个项目的选择项时，请按从上到下顺序记载。

请选择任意一个减压阀。

注4：配管适配器组件附带连接件组件。

注5：关于上述以外的组合，请订购定制组合(第82页)。

注6：压力表另行订购。

T6：G49D-6-P10-P6(L：G49D-6-P04-P6)

T8：G59D-8-P10-P6(L：G59D-8-P04-P6)