


基本式样Specification

规格 Spec	位置重复精度Repeatability (mm)		±0.04
	导程 Lead (mm)		32
	最高速度Maximum Speed (mm/s)		1600
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用Horizontal (kg)	10
		垂直使用Vertical (kg)	
	定格推力Rated Thrust (N)		61
部品 Parts	标准行程Stroke Pitch (mm)		100-2550mm/50间隔 50 mm Pitch
	AC伺服马达容量 AC Servo Motor Output (w)		100
	皮带宽度Belt Width		15
	高刚性直线滑轨 High Rigidity Linear Guide (mm)		W20XH18
	原点感应器 Home Sensor	外挂Outside	EE-SX872(NPN)

※马达加速减速度0.4秒。
Acceleration and deceleration value is set 0.4 second.

感应器接线图 <原点及端点> Sensor Layout

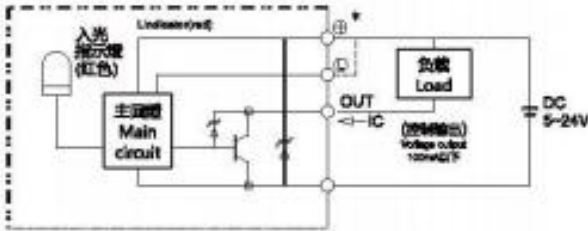

容许负载力距表 Allowable Overhang

水平安装
Horizontal Installation

(单位 Unit : mm)

	A	B	C
5kg	495	152	128
8kg	301	91	77
10kg	236	71	60

※力距表所表示的数据，代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.
※符合型录规格的正常使用时，保证寿命为10000公里。
Operation life is 10,000km when the product is using under the specified conditions.
※请勿使用无法套用标准规范，如有需求请洽我司业务。
Data information is not for ceiling-mount Inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount Inverse usage.

壁挂安装
Wall Installation

(单位 Unit : mm)

	A	B	C
4kg	162	192	625
7kg	89	106	347
10kg	60	71	236

静态容许负载惯量 Static Loading Moment

(单位 Unit : N.m)

MY	110
MP	110
MR	120

搭配伺服马达一览表 Suitable Motor Brand

厂家 Brand	马达记号 Mark Maximum	刹车有无 Brake	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor Model/Model	驱动器型号 Driver Model
三菱 Mitsubishi	M	无刹车(水平仕様) No Brake[Horizontal Type]	100	220	HG-KR13	MR-J4-10A
国际 Panasonic	P	无刹车(水平仕様) No Brake[Horizontal Type]	100	220	MSMD012G1U	MADHT1505
台达 Delta	T	无刹车(水平仕様) No Brake[Horizontal Type]	100	220	ECMA-C20401E5	ASD-B20121-B