

高寿命・高耐久性。

采用CKD独有的波纹管成型的特殊结构，
实现了前所未有的驱动寿命。
兼具高可靠性和使用便捷性的高真空用阀7系列。

太阳能电池

FPD

半导体

Ultra
Ultra
Ultra

■ 超精密思想


我们对从设计到评价、工艺、制造为止的产品开发不可或缺的所有重要因素均实施了洁净化。这就是CKD独有的UF思想，我们在这样的基本理念下对产品进行着完善的洁净度管理。

安装・配管的自由度更高

■ 因为控制气口能够在 4 个方向的任意位置进行选择，因此可在最佳位置进行配管。

■ 4面均可安装动作位置检测用超小型开关。
(口径NW16为3面)

■ 排气方向自由
真空泵可连接到任何一个端口上。

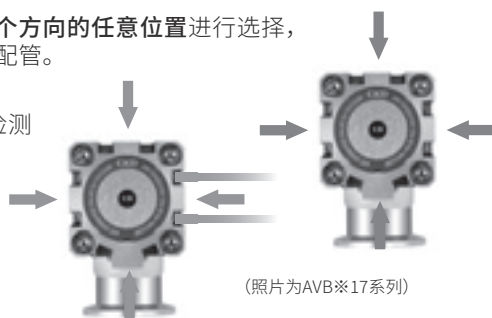

对应高温流体

流体温度 150°C (NC型部分、两段型)

目测进行动作确认

标配指示器。
(AVB※37除外)



(照片为MVB※17系列)

采用铝阀体，实现轻量化。

与以往不锈钢阀体相比，实现了大幅轻量化。

多种法兰尺寸 ○：高温规格

型号	动作方式	配管方式								指示器
		NW16	NW25	NW40	NW50	NW63	NW80	NW100	NW160	标配
AVB※17	NC型	○	○	○	○	○				○
AVB※47	两段型		○	○	○	○				○
AVB※37	双作用型	○	○	○	○	○	○	○	○	
MVB※17	手动	○	○	○	○					○

可安装在4个方向
的任意位置

控制气口

铝质阀体
轻量化

可轻松进行动作确认

指示器

4面均可安装开关

开关

有触点・无触点(可加装)

独有的波纹管成型



AVB※ $\frac{1}{4}$ 7系列 高温规格



AVB※17系列



AVB※47系列



AVB※37系列



MVB※17系列

Fine
Fine
Fine

高真空用
气控阀

高真空用
手动阀

AVB 7 Series

MVB 7 Series


RoHS

符合RoHS指令

不含对地球环境有害的物质(铅、六价铬等)。

完善的洁净度管理体制

产品从加工到组装、检查、包装实施了一条龙品质
管理,实现了包含洁净度在内的超高品质。

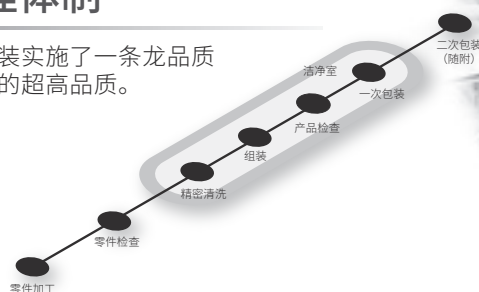

CKD