


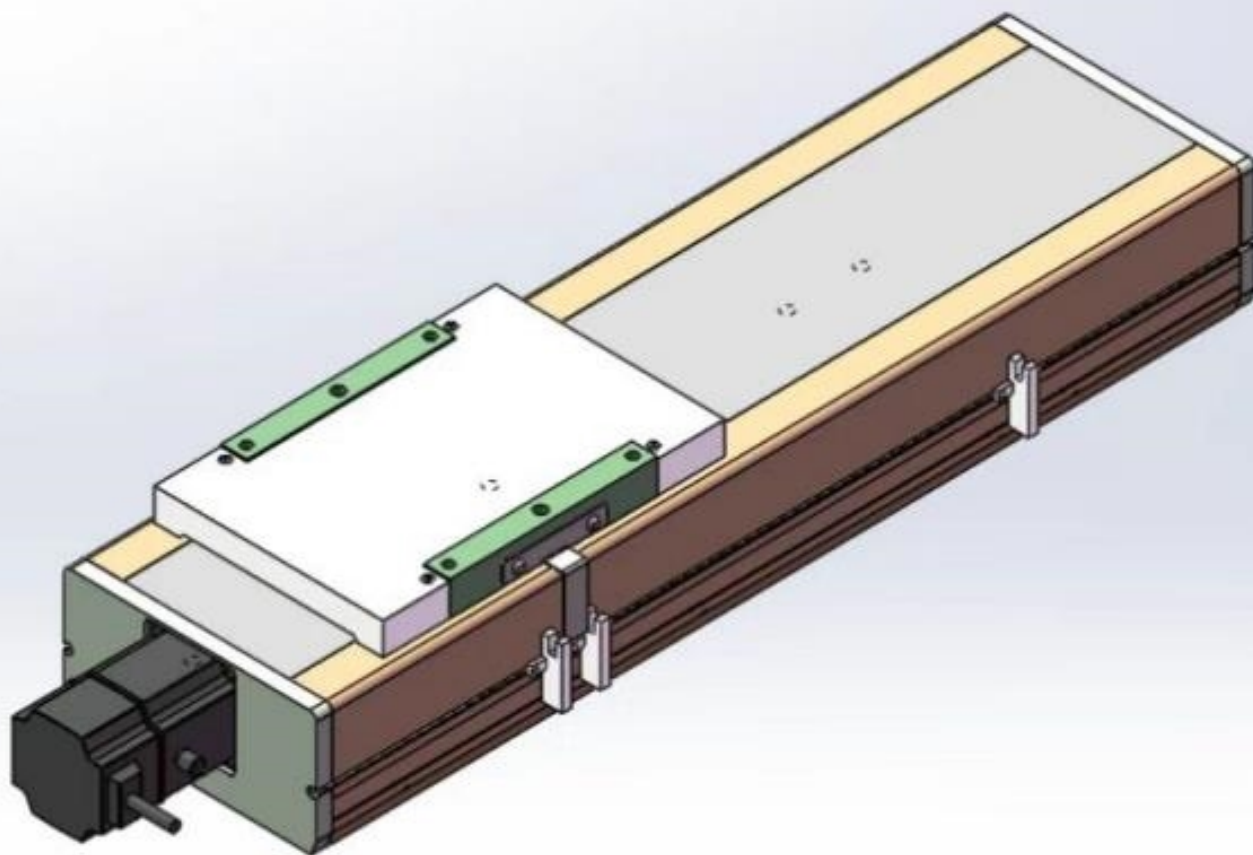

此图仅供参考，出货规格详见尺寸图面  
The picture is just for the reference. Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程  
Maximum Stroke 1250mm

最高速度  
Maximum Speed 2000mm/s

马达容量  
Motor Output 750W

滚珠螺杆  
Ball Screw  $\varnothing 20\text{mm}$

直线滑轨  
Linear Guide 20X12.5-2支

## ▲ 型号表示方式 Ordering Method

**SFCH17 - L 5 - 100 - BC - M75B - C 4 - 0001**

本体型号  
Model

行程  
Stroke

100-1250mm

50间隔 50 mm Pitch

特注式样  
Special Order No.

▲ 马达位置  
Motor Position

|    |                           |
|----|---------------------------|
| BC | 马达外露<br>Motor Exposed     |
| BM | 马达下折<br>Motor Bottom Side |
| BL | 马达左折<br>Motor Left Side   |
| BR | 马达右折<br>Motor Right Side  |

▲ 马达厂家、功率  
Motor Brand, Power Output

|   |               |    |      |   |
|---|---------------|----|------|---|
| M | 三菱 Mitsubishi | 10 | -    | B |
| P | 国际 Panasonic  | 20 | -    |   |
| Y | 安川 Yaskawa    | 40 | -    |   |
| T | 台达 Delta      | 75 | 750W |   |

若无刹车则不表示, If No Brake, No Description

▲ 原点感应器  
Home Sensor

| 内置型 In Side  |                          |
|--------------|--------------------------|
| A            | 马达侧 Motor Side           |
| B            | 反马达侧 Opposite Motor Side |
| 外挂型 Out Side |                          |
| C            | 马达侧 Motor Side           |
| D            | 反马达侧 Opposite Motor Side |
|              | 无SENSOR No Sensor        |
| E            | 无SENSOR No Sensor        |

▲ 端点极限感应器  
Limit Sensor

| 内置型 In Side  |                   |
|--------------|-------------------|
| 1            | 1只 1 Pc           |
| 2            | 2只 2 Pc           |
| 外挂型 Out Side |                   |
| 3            | 1只 1 Pc           |
| 4            | 2只 2 Pc           |
|              | 无SENSOR No Sensor |
| 5            | 无SENSOR No Sensor |

▲ 螺杆导程  
Ball Screw Lead

|    |      |
|----|------|
| 05 | 05mm |
| 10 | 10mm |
| 20 | 20mm |
| 40 | 40mm |